

STANOSTA WALECZYŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu


W obszarze oznaczonym linią.....
potwierdzono w terenie aktualność treści mapy
zasiadniczej. Dokumenty potwierdzające aktualność
mapy przyjęto do zasobu w dniu 20.12.2012
i zawiadomiono o pod nr. 20.12.2012
Miejscowa mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające postu-
pienia na budowę podlegają wykreśleniu i numeracji
rysunku powykonawczej przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych.

Z upoważnienia Starosty
Geodezji Powiatowej
Wałbrzych 20.12.2012
[Podpis]

STAROSTA WAŁBRZYSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu

W obszarze oznaczonym linią
potwierdzono w terenie aktualność treści mapy
załącznik. Dokumenty potwierdzające
mapy przyjęto do zasobu w dniu 20.07.2012
i zaewidencjonowano pod nr 47-774/2012
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające posu-
dzenia na budowę polegającej wytyczalni i inwe-
stycji powinny uzyskać przez jednostki uprawnio-
ne do wykonywania prac geodezyjnych

Z upoważnienia Starosty
Geodezja i Kartografia
Wałbrzych 20.07.2012

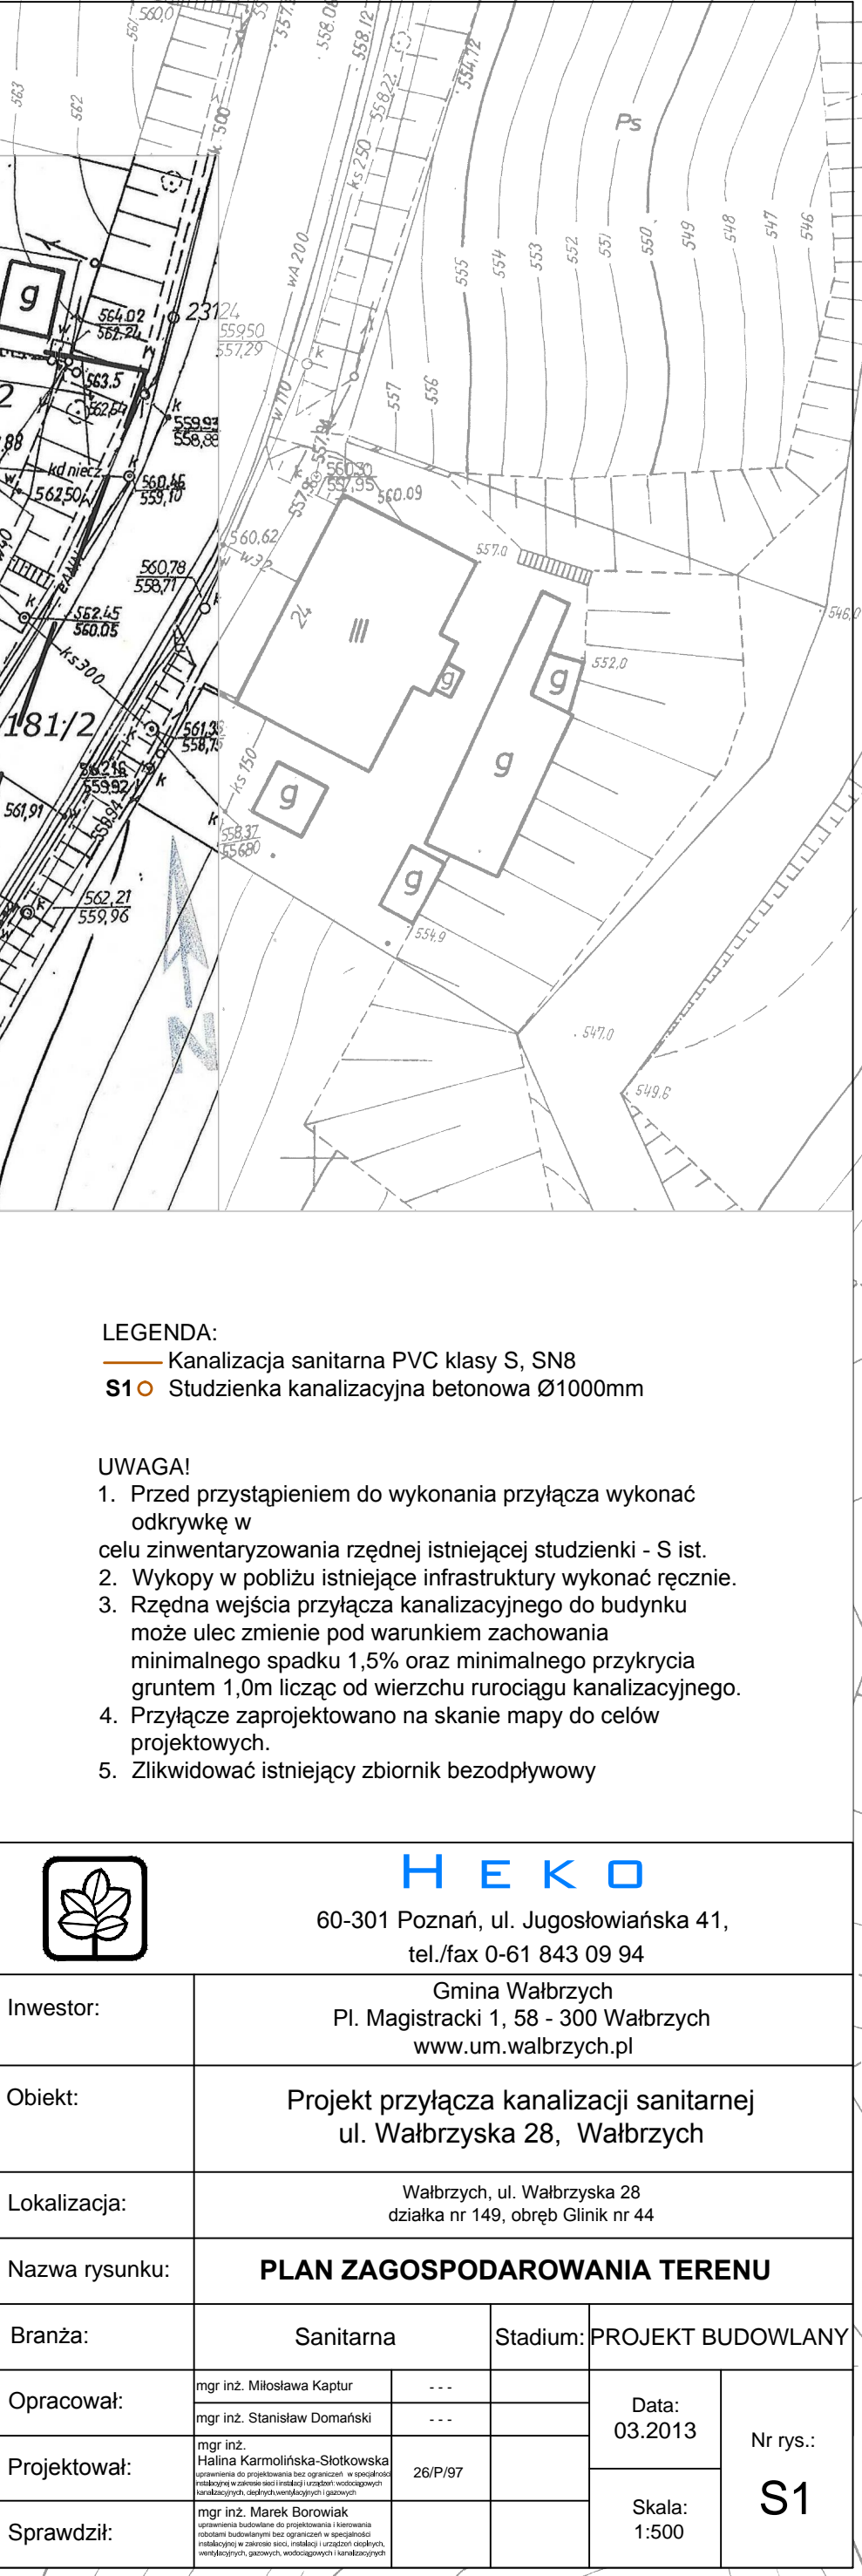

UWAGA!

1. Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza wykonać odkrywkę w celu zinventaryzowania rzędnej istniejącej studzienki - S ist.
2. Wykopy w pobliżu istniejącej infrastruktury wykonać ręcznie.
3. Rzędna wejścia przyłącza kanalizacyjnego do budynku może ulec zmianie pod warunkiem zachowania minimalnego spadku 1,5% oraz minimalnego przykrycia gruntem 1,0m licząc od wierzchu rurociągu kanalizacyjnego.
4. Przyłącze zaprojektowano na skanie mapy do celów projektowych.
5. Zlikwidować istniejący zbiornik bezodpływowy

| | | | | |
|---|--|----------|-------------------|-----------|
|  <div style="display: inline-block; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">H E K O</h1> <p style="margin: 0;">60-301 Poznań, ul. Jugosłowiańska 41, tel./fax 0-61 843 09 94</p> </div> | | | | |
| Investor: | Gmina Wałbrzych Pl. Magistracki 1, 58 - 300 Wałbrzych www.um.walbrzych.pl | | | |
| Obiekt: | Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Wałbrzyska 28, Wałbrzych | | | |
| Lokalizacja: | Wałbrzych, ul. Wałbrzyska 28 działka nr 149, obręb Glinik nr 44 | | | |
| Nazwa rysunku: | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | |
| Branża: | Sanitarna | Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY | |
| Opracował: | mgr inż. Miłoslawa Kaptur | --- | Data: 03.2013 | Nr rys.: |
| | mgr inż. Stanisław Domański | --- | | |
| Projektował: | mgr inż. Halina Karmolińska-Stokkowska <small>pozwolenie do projektowania dla ogólnego i szczególnego użytkowania w zakresie sanitacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sekcji i urządzeń tych urządzeń</small> | 26/P/97 | Skala: 1:500 | S1 |
| Sprawdził: | mgr inż. Marek Borowiak <small>ocenianie budowlane do projektowania i liczenia kosztów budowlanych dla ogólnego i szczególnego użytkowania w zakresie sanitacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sekcji i urządzeń tych urządzeń</small> | | | |