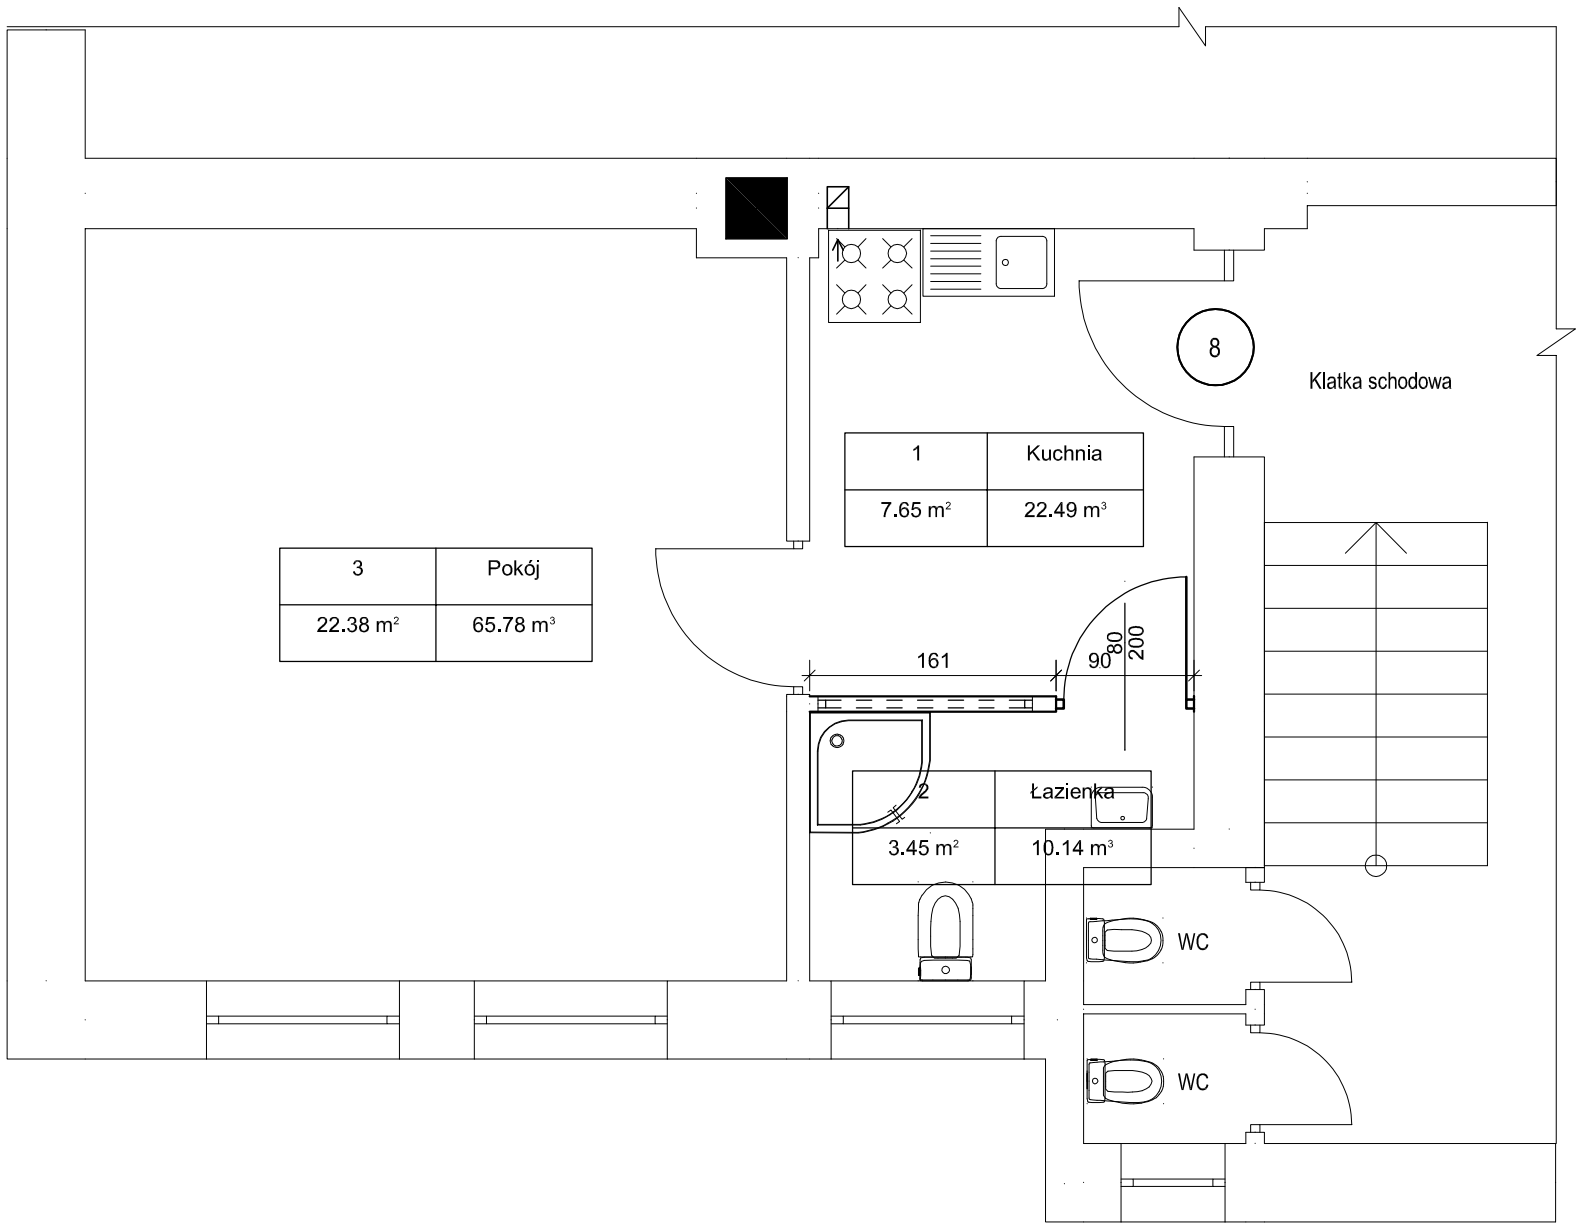

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Kubatura	Temperatura	Posadzka
1	Kuchnia	7.65 m²	22.49 m³	20.00 °C	Wykładzina z PVC
2	Łazienka	3.45 m²	10.14 m³	24.00 °C	Gres
3	Pokój	22.38 m²	65.78 m³	20.00 °C	Wykładzina z PVC
Razem		33.48 m²	98.42 m³		

UWAGI I OZNACZENIA:

1. Ściany wydzielające pomieszczenie łazienki z WC zaprojektowano w systemie suchej zabudowy.
2. Zabudowę wykonać płytami gipsowo-kartonowymi impregnowanymi GKBI na stelażu z profili stalowych.
3. Drzwi łazienkowe o wym. 80x200 cm w świetle ścieżnicy otwierane na zewnątrz z kratką lub szczeliną u dołu drzwi o przekroju min. 220 cm² .
4. Zaprojektowano doświetlenie kuchni światłem dziennym poprzez witrynę okienną o wym. 140x90 cm, przewidzianą w ściance działowej łazienki.

(8) - Nr lokalu mieszkalnego

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektował	inż. Marek Drozdowicz	123/DOŚ/11	Instalacje sanitarne	05.2013	
Projektował	mgr inż. Piotr Gurlaga	51/81/Lw	Budowlana	05.2013	
Projektował					
Projektował					

Obiekt:
Lokal mieszkalny nr 8
ul. Wrocławska 131a
Wałbrzych

Skala: 1:50

Rysunek:
Rzut mieszkania - Wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC

Nr rysunku: B-1