


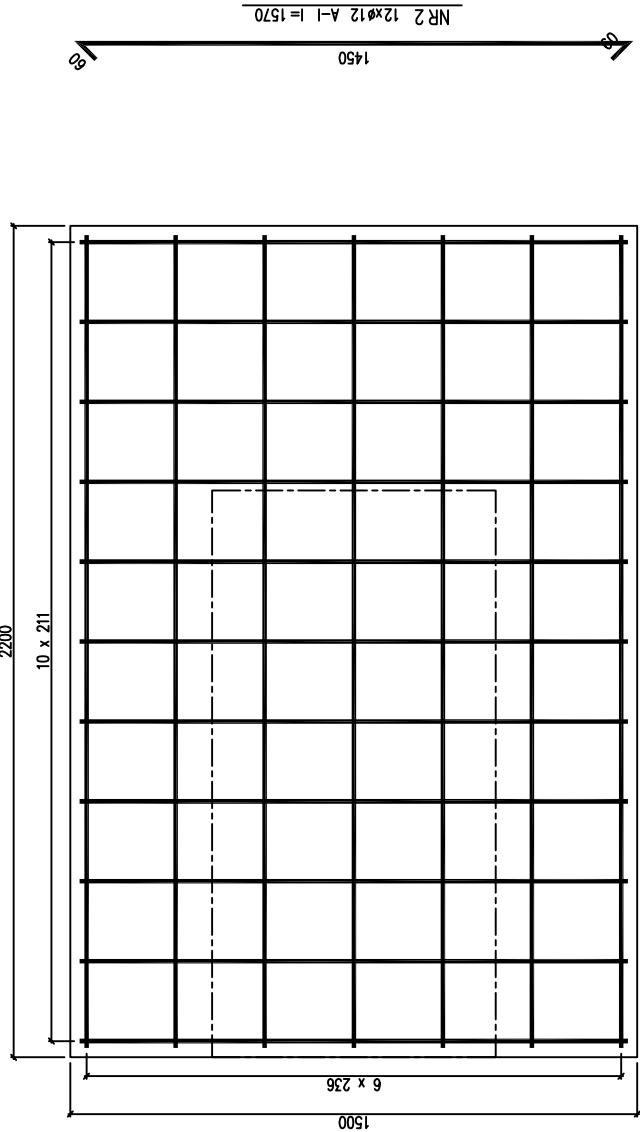


FUNDAMENT F1
2 szt.

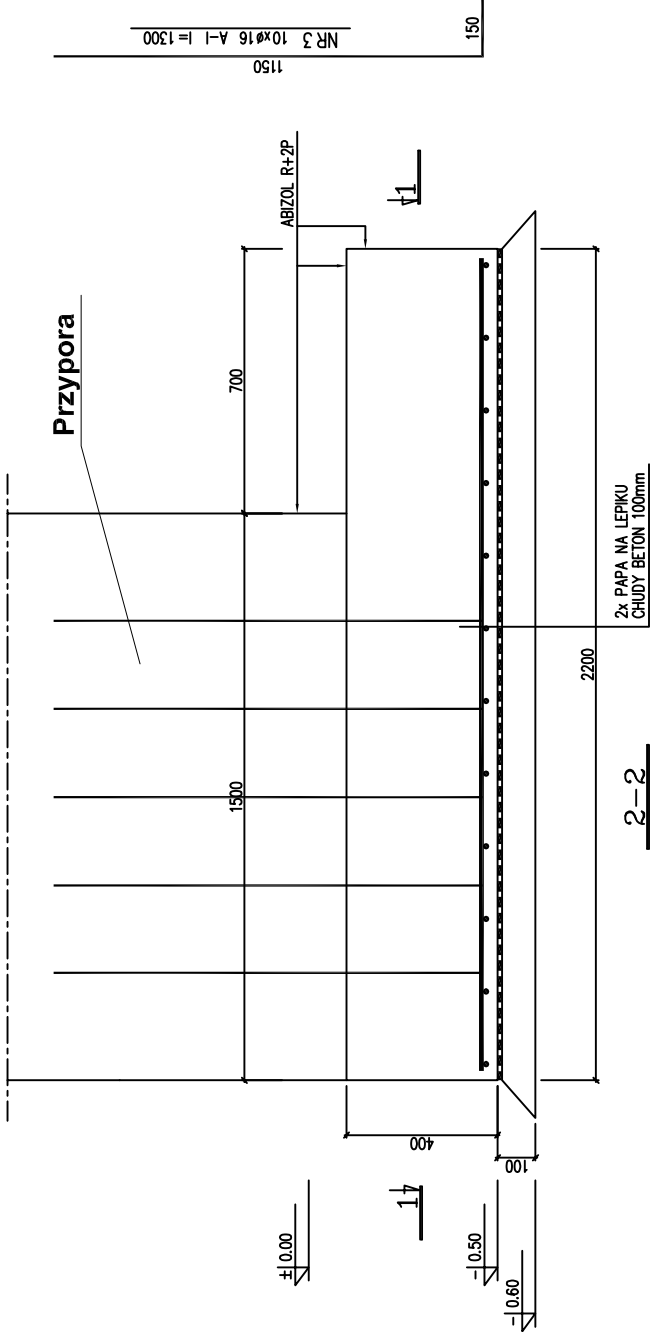

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ RAZEM	
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW A-I	Ø12 A-I	Ø16 A-I
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m
FUNDAMENT F1 – 2 szt.								
	1	12	2270	8	2	16	36.3	
	2	12	1570	12	2	24	37.7	
	3	16	1300	10	2	20		26.0
				RAZEM [m] :			74.0	26.0
				MASA JEDN. [kg/m] :			0.89	1.58
				MASA [kg] :			65.7	41.0
				MASA CALK. [kg] :			106.7	

BETON B20
STAL A-I St3S

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"
inż. Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat: Rozbiórka budynku

adres: ul. Młynarska 11, 58-300 Wałbrzych

inwestor: Gmina Wałbrzych

opracował: inż. Sławomir Ignatowicz NBGP.V-7342/3/99/98

FUNDAMENT F1

skala 1:20

07.2013

NR RYS.

7