


PRZEKRÓJ STAN ISTNIEJĄCY

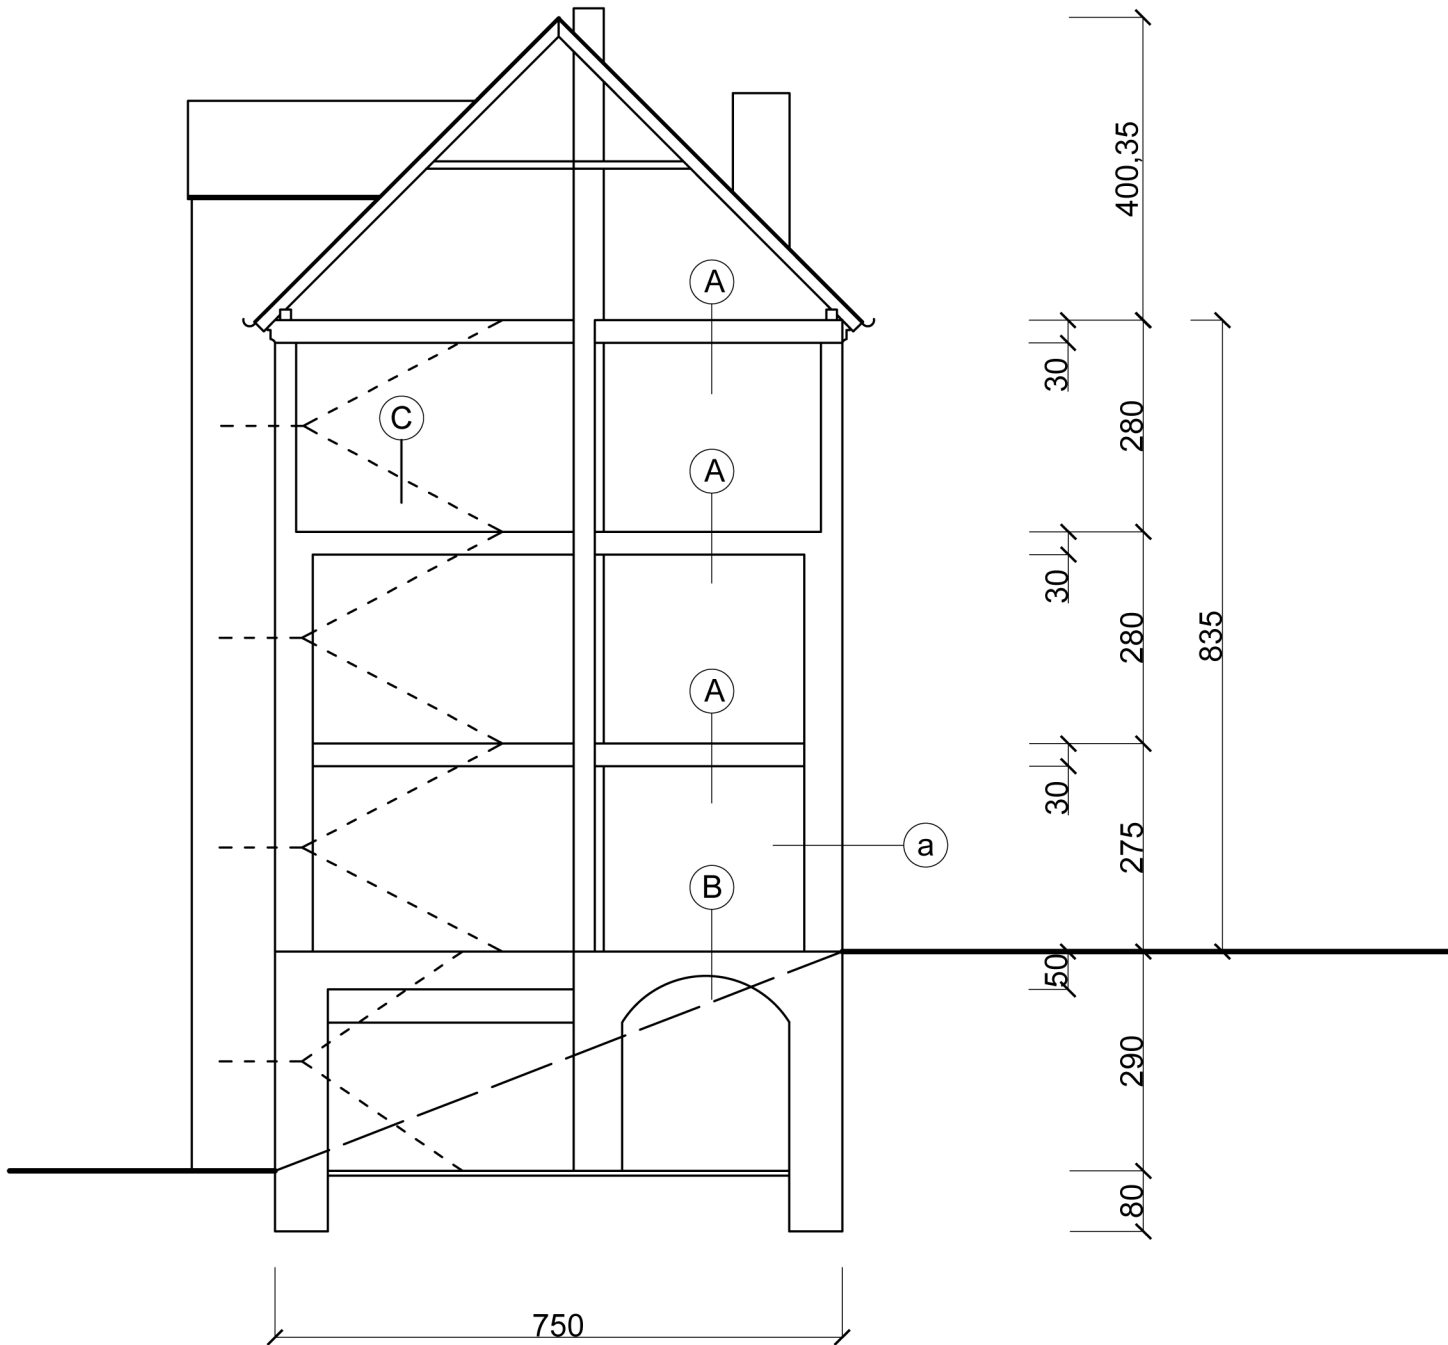


a  
ściana z cegły pełnej na zaprawie  
wapiennej gr 28-71cm, otynkowana  
dwustronnie tynkiem wapiennym

A Strop drewniany  
belki nośne drewniane  
podłoga z desek gr 3,2 cm  
ślepy pułap wypełniony żużlem ok. 12cm  
podsufitka z desek grubości ok. 1,9cm  
tynk wapienny 1,5cm  
W rejonie łazienek i ubikacji, miejscami  
wykonany strop w postaci płyty żelbetowej.

B Strop typu Kleina  
Miejscami strop Kleina ok. 15 % pow. stropu,  
w pozostałej części łukowy, wykonany z cegły  
pełnej na zaprawie wapiennej z wypełnieniem  
gruzem, otynkowany.

C klatka schodowa  
Klatka schodowa ,  
stopnie wykonane z piaskowca, podest strop  
typu Kleina.

PRZEKRÓJ STAN PROJEKTOWANY

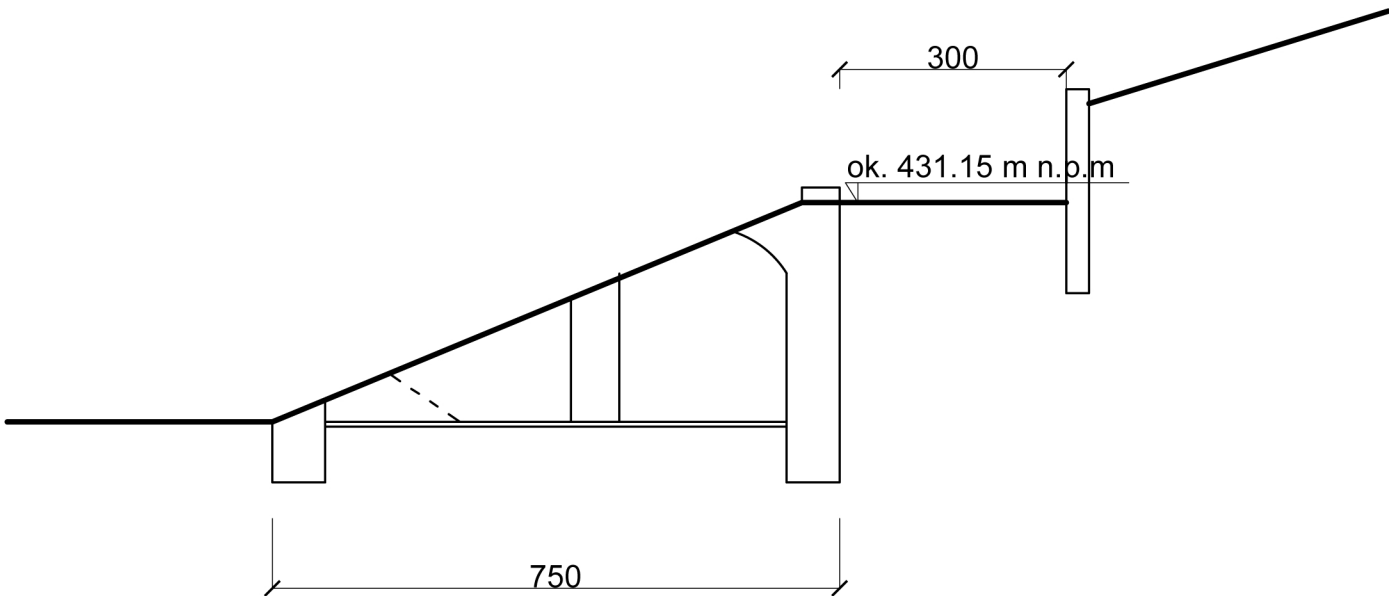

PROJEKTANT:		BRANŻA:	NUMER UPRAWNIENIĘ:	DATA:	PODPIS:	<b>SKP</b> STANISŁAW KUŹNIAR PROJEKTOWANIE  ul. Moniuszki 1 58-300 WAŁBRZYCH tel. 664 714 447 e_mail: skpwalbrzyh@wp.pl
mgr inż. Stanisław Kuźniar		konstrukcje bud	UAN.VI-f/3/114/85	08/2013		
mgr inż.arch. Sylwia Kuźniar		architektura		08/2013		
Format: A3	Inwestor: Gmina Wałbrzych, Pl. Magsitracki 1, 58-300 Wałbrzych		Adres inwestycji : ul. Piłsudskiego 2a, 58-300 Wałbrzych Obręb Śródmieście Nr 27			
Skala: 1:100	Tytuł rys.: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z przyległym budynkiem gospodarczym, zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 2a w Wałbrzychu. Przekrój stan istniejący. Przekrój stan projektowany.					Numer rysunku:  3/4