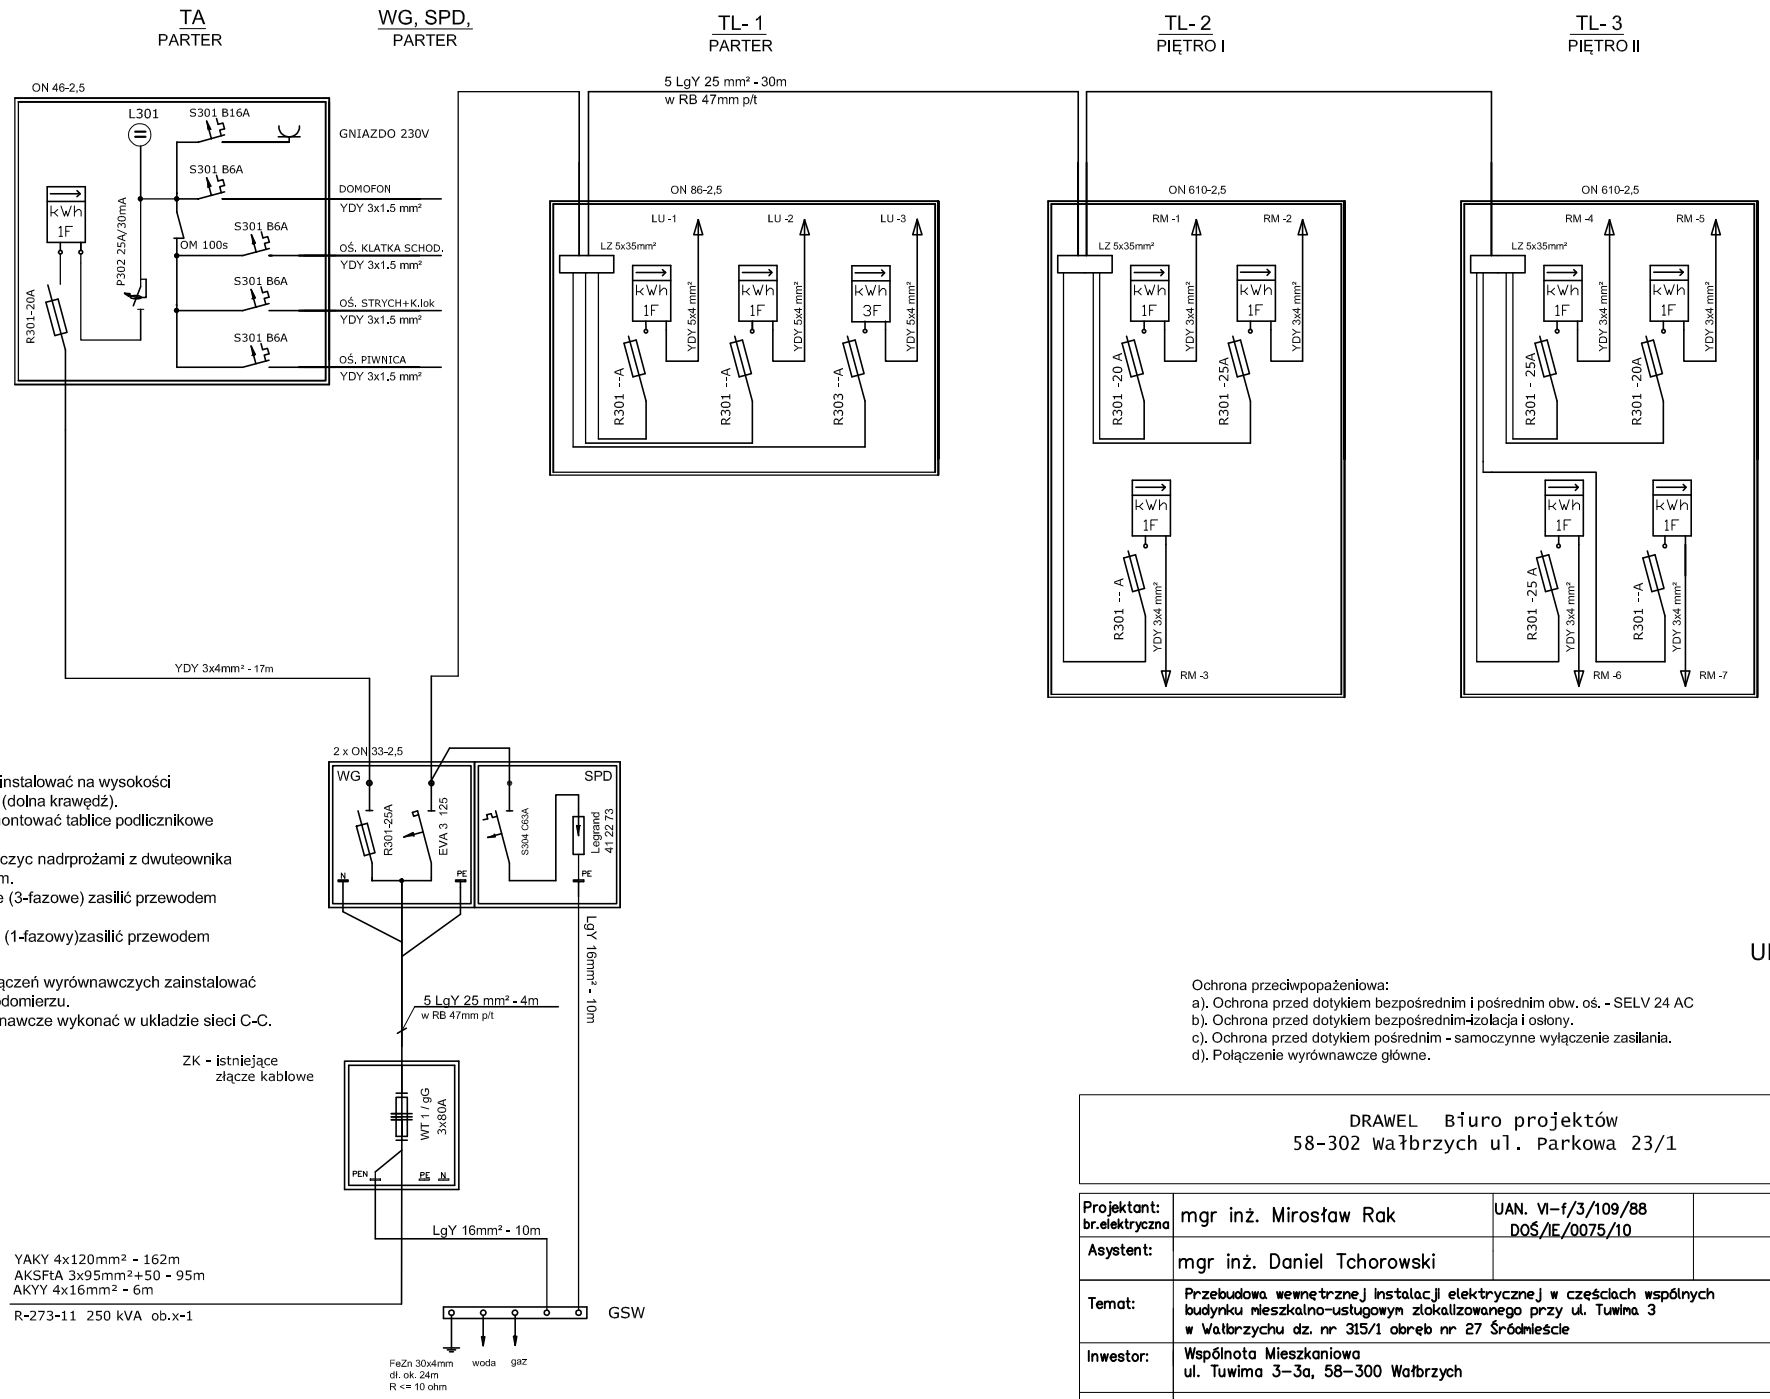

UWAGA:
1. Zestawy piętrowe instalować na wysokości 1,4m od posadzki (dolna krawędź).
2. W zestawach zamontować tablice podlicznikowe 3-fazowe.
3. Zestawy zabezpieczyc nadprożami z dwuteownika o wysokości 100mm.
4. Lokale mieszkalne (3-fazowe) zasilić przewodem YDYp 5x4mm² p/t.
5. Lokale mieszkalny (1-fazowy)zasilić przewodem YDYp 3x4mm² p/t.
6. Główną szynę połączeń wyrównawczych zainstalować w piwnicy przy wodomierzu.
7. Połączenie wyrównawcze wykonać w ukladzie sieci C-C.

Ochrona przeciwpopażeniowa:
a). Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim obw. oś. - SELV 24 AC
b). Ochrona przed dotykiem bezpośrednim-izolacja i osłony.
c). Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania.
d). Połączenie wyrównawcze główne.

UKŁAD SIECI TN-S

Pz=46,8kW

DRAWEL Biuro projektów
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1

Projektant: br.elektryczna	mgr inż. Mirosław Rak	UAN. VI-f/3/109/88 DOŚ/IE/0075/10		Data: 04.2016
Asystent:	mgr inż. Daniel Tchorowski			
Temat:	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanego przy ul. Tuwima 3 w Wałbrzychu dz. nr 315/1 obręb nr 27 Śródmieście			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tuwima 3-3a, 58-300 Wałbrzych			Skala: -
Tytuł rys.:	SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU			PB-E-01