


Uwaga  
przewód wentylacji wywiewnej wykonać z blachy  
ocynkowanej o przekroju 14x14cm  
Przewód prowadzić pod stropem.  
Oznaczenia:  
KE – kuchenka elektryczna/lub gazowa  
PR – pralka  
ZM – zmywarka

Gazomierz montować  
na listwie montażowej

instalację gazową  
wykonać z rur stalowych  
czarnych do gazu lub  
z miedzianych łączonych  
na lut twardy

wentylacja wywiewna kuchni  
grawitacyjna

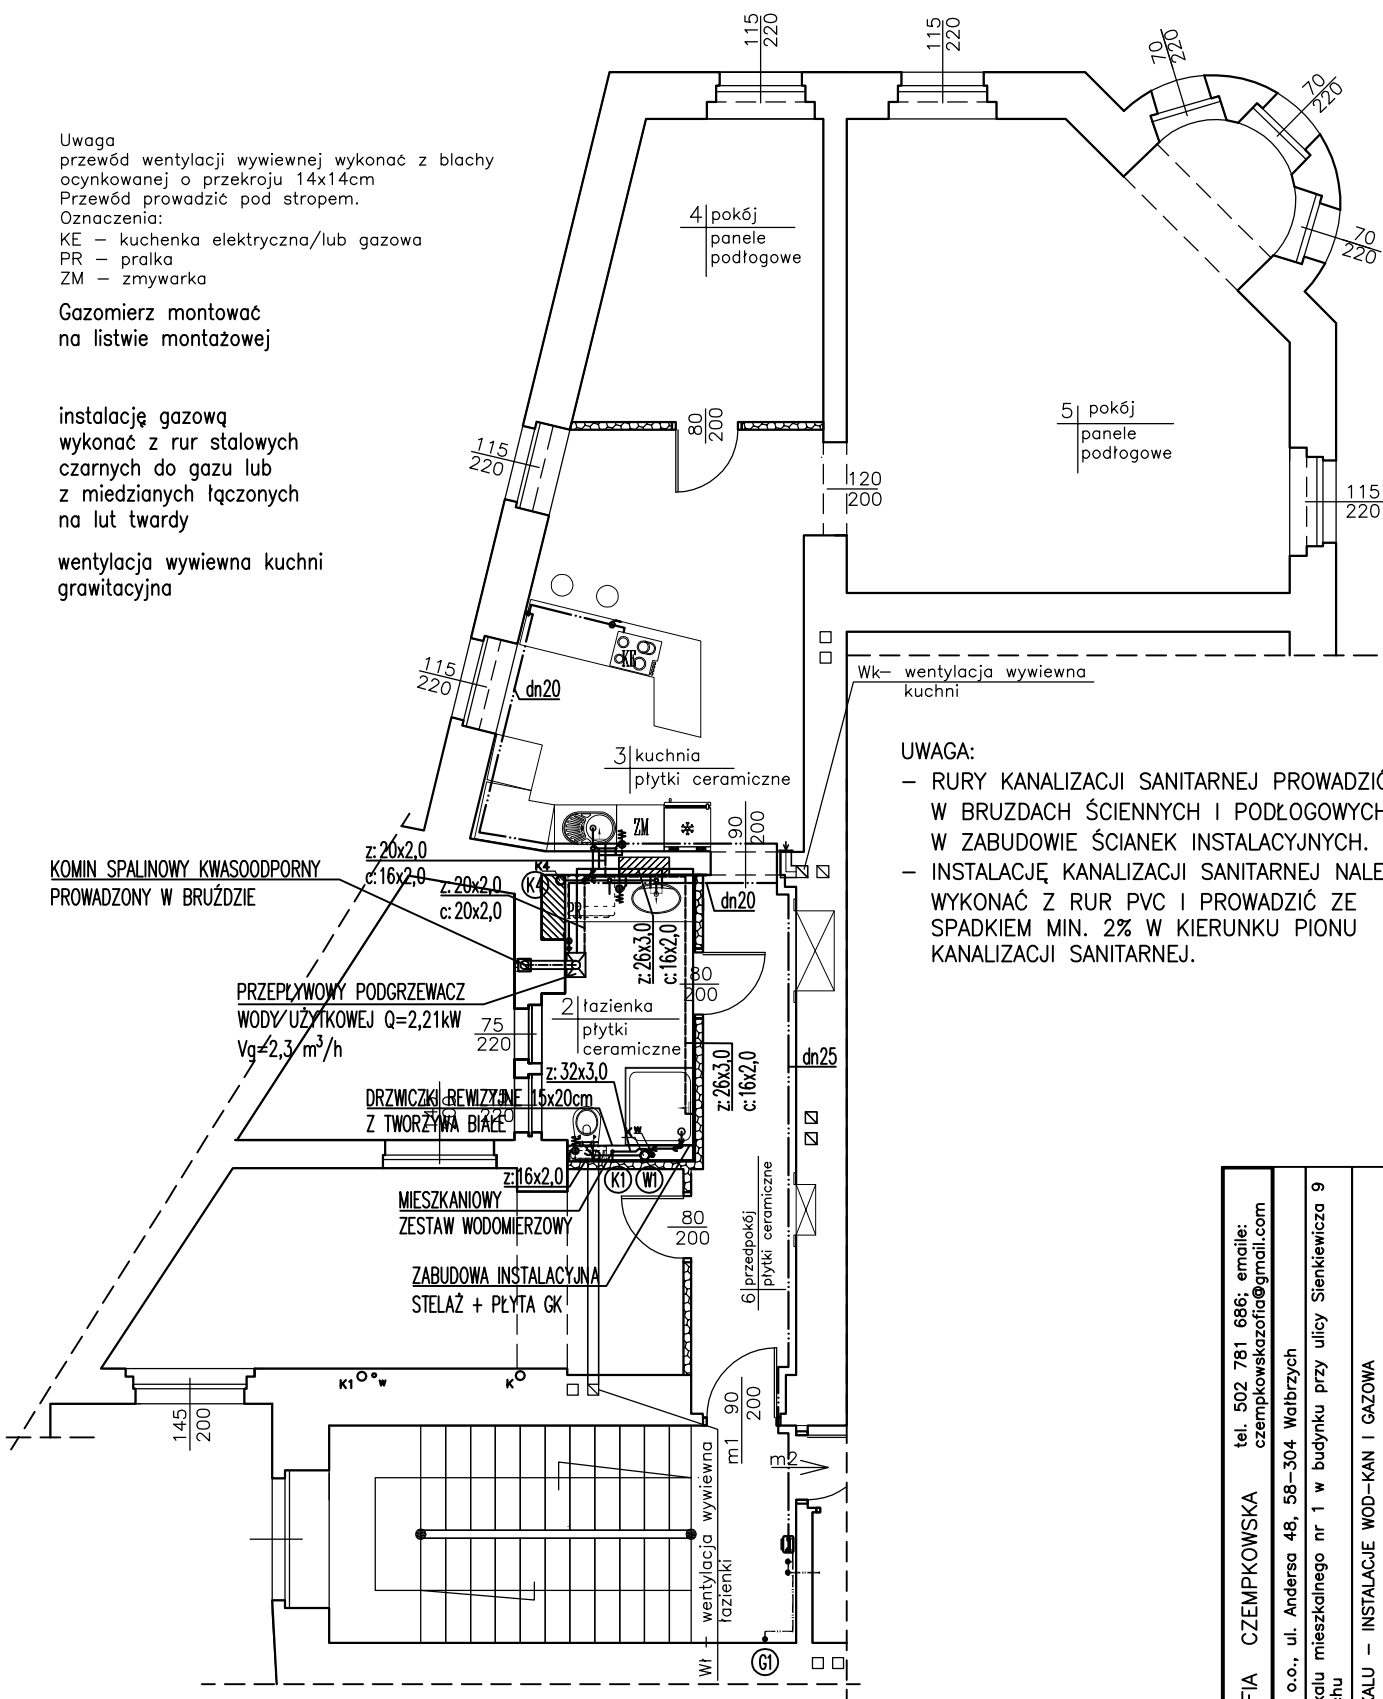

#### UWAGA:

- RURY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH, W ZABUDOWIE ŚCIANEK INSTALACYJNYCH.
- INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC I PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2% W KIERUNKU PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ.

#### UWAGI:

- INSTALACJĘ WODY WYKONAĆ Z RUR PEX, MIEDZIANYCH LUB Z RUR PP. RURY MOŻNA PROWADZIĆ POD TYNKIEM, W POSADZCE. RURY ZABEZPIECZYĆ OTULINĄ
- WODOMIERZ MIESZKANIOWY NALEŻY ZABUDOWAĆ WE WNEĆE Z ZABUDOWIE SZAFKI INSTACYJNEJ W ŁAZIENCIE
  - RURY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PROWADZIĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH I POSADZCE, W OTULINACH THERMAFLEX CMPACT GR.13MM.
  - WSZYSTKIE PRZYBORY SANITARNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAWORY ODCINAJĄCE NA WODZIE ZIMNEJ I CIEPŁEJ.
  - ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20 – 2 SZT;
  - WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY DO WODY ZIMNEJ FLODIS DN20 Z MODUŁEM RADIOWYM CYBLE RF – 1SZT;
  - ZAWÓR ZWROTNY DN20 – 1SZT.

58-302 Wałbrzych ul. Pułaskiego 25	USŁUGI TECHNICZNE	ZOFIA CZEMPKOWSKA	tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	styczeń 2015	INWESTOR	MZB Sp. z o.o., ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
STADIUM	PB zamiaty	TEMAT	Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9 w Wałbrzychu
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	RZUT LOKALU – INSTALACJE WOD-KAN I GAZOWA
NR RYSUNKU	6	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska
		NR UPRAWNIENI	UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01