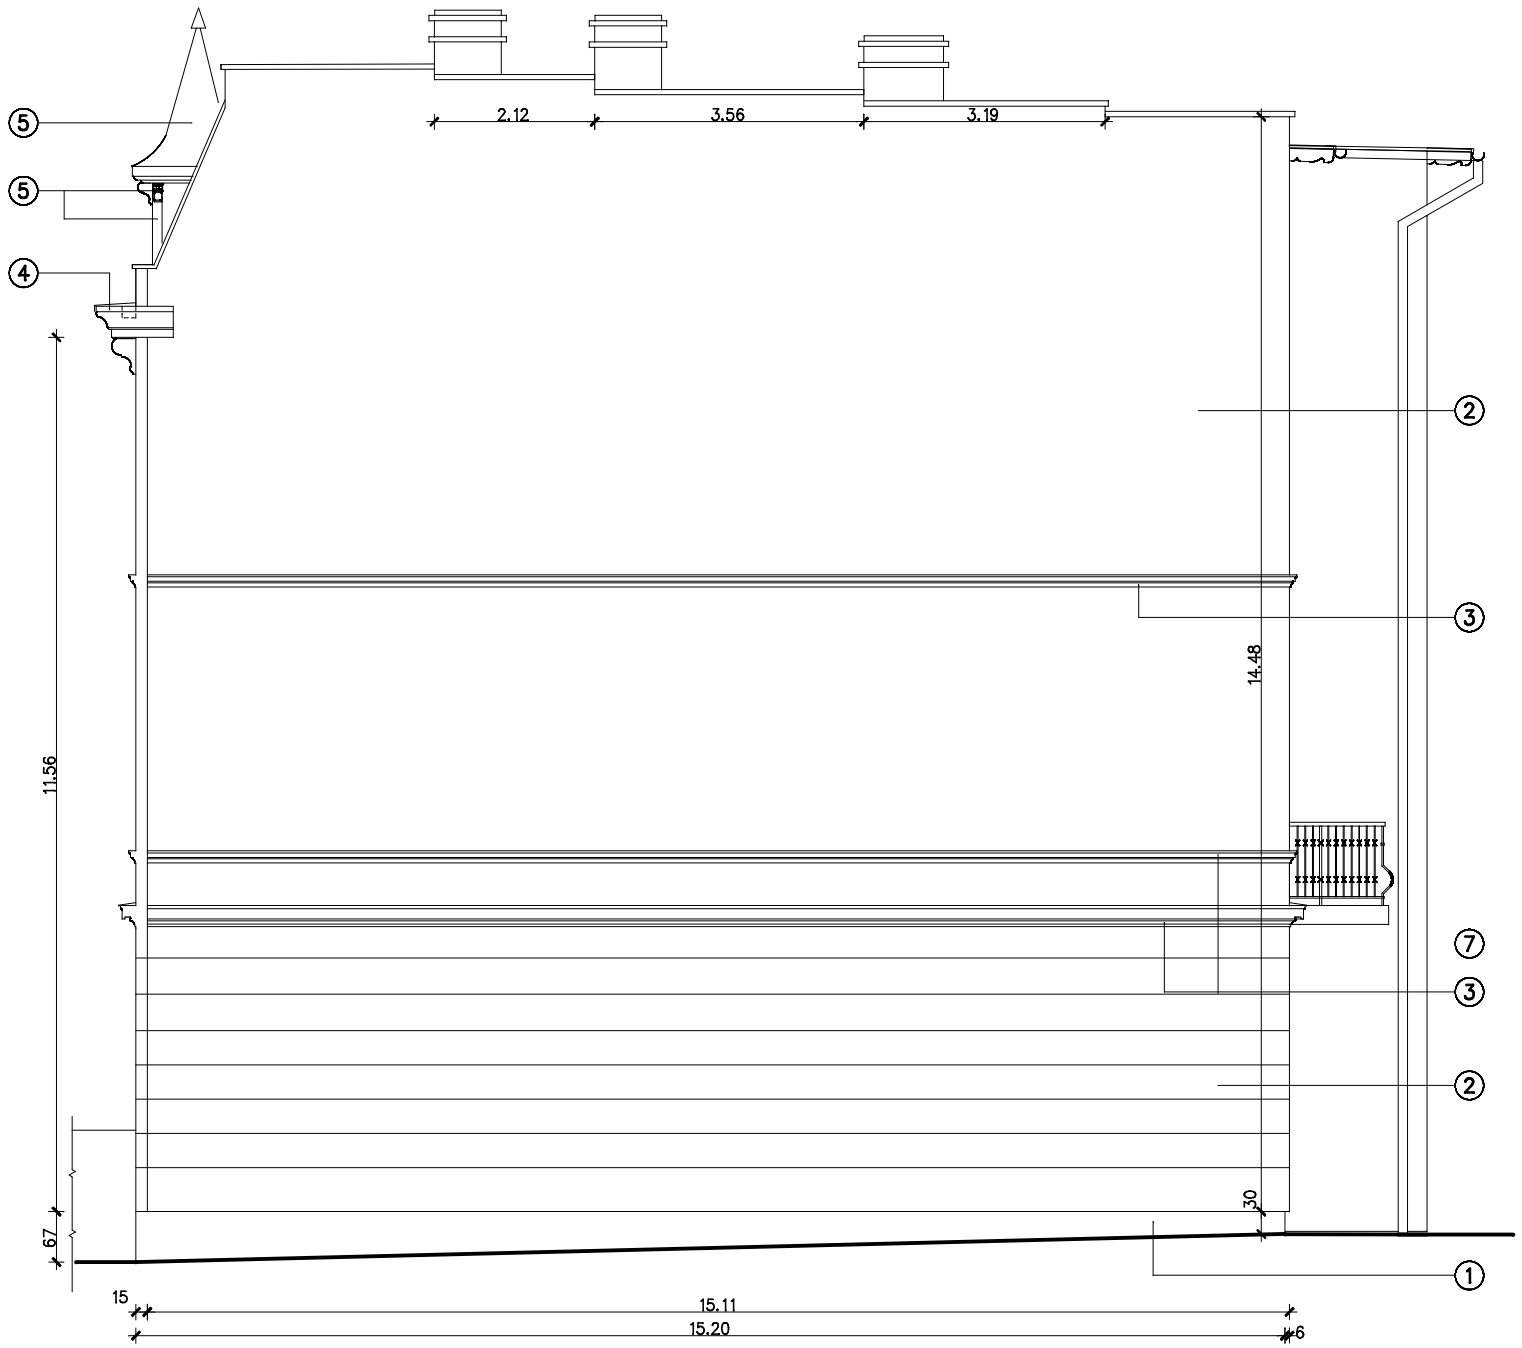

①	COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA PŁYTY KAMIENNE, PIASKOWIEC 30MM SZER. OK. 30 CM UKŁADANE W UKŁADZIE WERTYKALNYM. POWIERZCHNIA PŁYT GŁADKA PODDANA HYDROFOBIZACJI ŚRODKIEM HYDROFOBIZUJĄCO – IMPREGNUJĄCYM FASSADENSCHUTZ BS 290 PL LUB ROWNOWAZNYM PRZYGOTOWANIE PODŁOZA: – DEZYNFEKCJA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – SZPAŁDOWANIE I WYPEŁNIENIE WIĘKSZYCH UBYTKÓW W MURZE ZAPRAWĄ MURARSKĄ – STYROPIAN EPS P 036 GR. 5 CM MOCOWANIE KAMIENIA W SYSTEMIE STOTHERM CERAMIC S/M LUB RÓWNOWAŻNE: – ZAPRAWA ZBROJACA STOLEVELL UNI Z WTOPIONA SIATKA ZBROJĄCA STO–GLASFASERGEWEBE – MOCOWANIE MECHANICZNE – ZAPRAWA KLEJOWA STOCOLL KM – KAMIEŃ NATURALNY – PIASKOWIEC JANTAR
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO PRZYGOTOWANIE PODŁOZA ZE WZMOCNIENIEM : SIATKĄ RABITCA Z WYPEŁNIENIEM OCZEK ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ I WYRÓWNANIE POWIERZCHNI POD DOCIEPLENIE – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOZA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ: – STYROPIAN EPS 040 GR. 14 CM – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY STISIL K BARANEK BARWIONY W MASIE – W POZIOMIE PARTERU TYNK BONIOWANY
③	DETAL ARCHITEKTONICZNY – PROJEKTOWANY DEKORACYJNE PROFILE ELEWACYJNE Z GRANULATU VEROFILL LUB RÓWNOWAZNE, PROFILEM NAWIĄZUJĄCE DO ISTNIEJĄCEGO GZYMSU NA ELEWACJI FRONTOWEJ. MOCOWANE DO ŚCIANY NA KLEJ STODECO I DODATKOWO MECHANICZNIE– TECHNOLOGIA STO LUB RÓWNOWAZNA DETALE POKRYTE TYNKIEM GŁADKIM STOSIL MP LUB RÓWNOWAŻNYM
④	GZYMS OKAPOWY – RENOWACJA ELEMNTY DREWNIANEJ OBUDOWY POKRYĆ LAKOBEJCA W KOLORZE PINII NA GZYMSIE ZAMOCOWAĆ KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI
⑤	LUKARNY – RENOWACJA – REKONSTRUKCJA SKORODOWANEJ DREWNIANEJ KONSTRUKCJI OBUDOWY LUKARN WRAZ Z GZYMSEM OKAPOWYM Z ODTWORZENIEM DEKORACYJNEGO DETALU – ZABEZPIECZYĆ ELEMENTY PREPARATEM GRZYBO – OWADOBÓJCZYM – POKRYĆ LAKOBEJCA W KOLORZE PINII
⑥	POKRYCIE DACHOWE LUKARN – WYMIANA – USUNIĘCIE PAPY ASFALTOWEJ – WYMIANA DESKOWANIA NA NOWE IMPREGNOWANE – POKRYCIE Z GONTÓW PAPOWYCH FIRMY TEGOLA – PAS NAD GZYMSEM OKAPOWYM Z BLACHY TYTANOWO – CYNKOWEJ
⑦	BALKON – PROJEKTOWANY PŁYTA BALKONOWA ZAPROJEKTOWANA PRZEZ INŻ. PIOTRA RAJCE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZOSTAŁA WYDANA PRZEZ DWKZ WE WROCŁAWIU DELEGATURA W WAŁBRZYCHU DECYZJA NR 251/2014 Z DNIA 11.03.2014R.

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY TYTANOWO – CYNKOWEJ GR.0.6MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH –
WYMIANA ISTNIEJACYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOZA CAŁOPOWIERZCHNIOWO W KOLORZE 16 068 KAT. STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS FARBA DO METALU

LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58–309 Wałbrzych ul. Boya–Zelenskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM WRAZ Z REMONTEM DACHU BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA POŁUDNIOWA REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 7
DZIAŁKA NR: 376 OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. LIMANOWSKIEGO 7 WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	CZERWIEC 2014	1:100	4/A