



ELEWACJA FRONTOWA

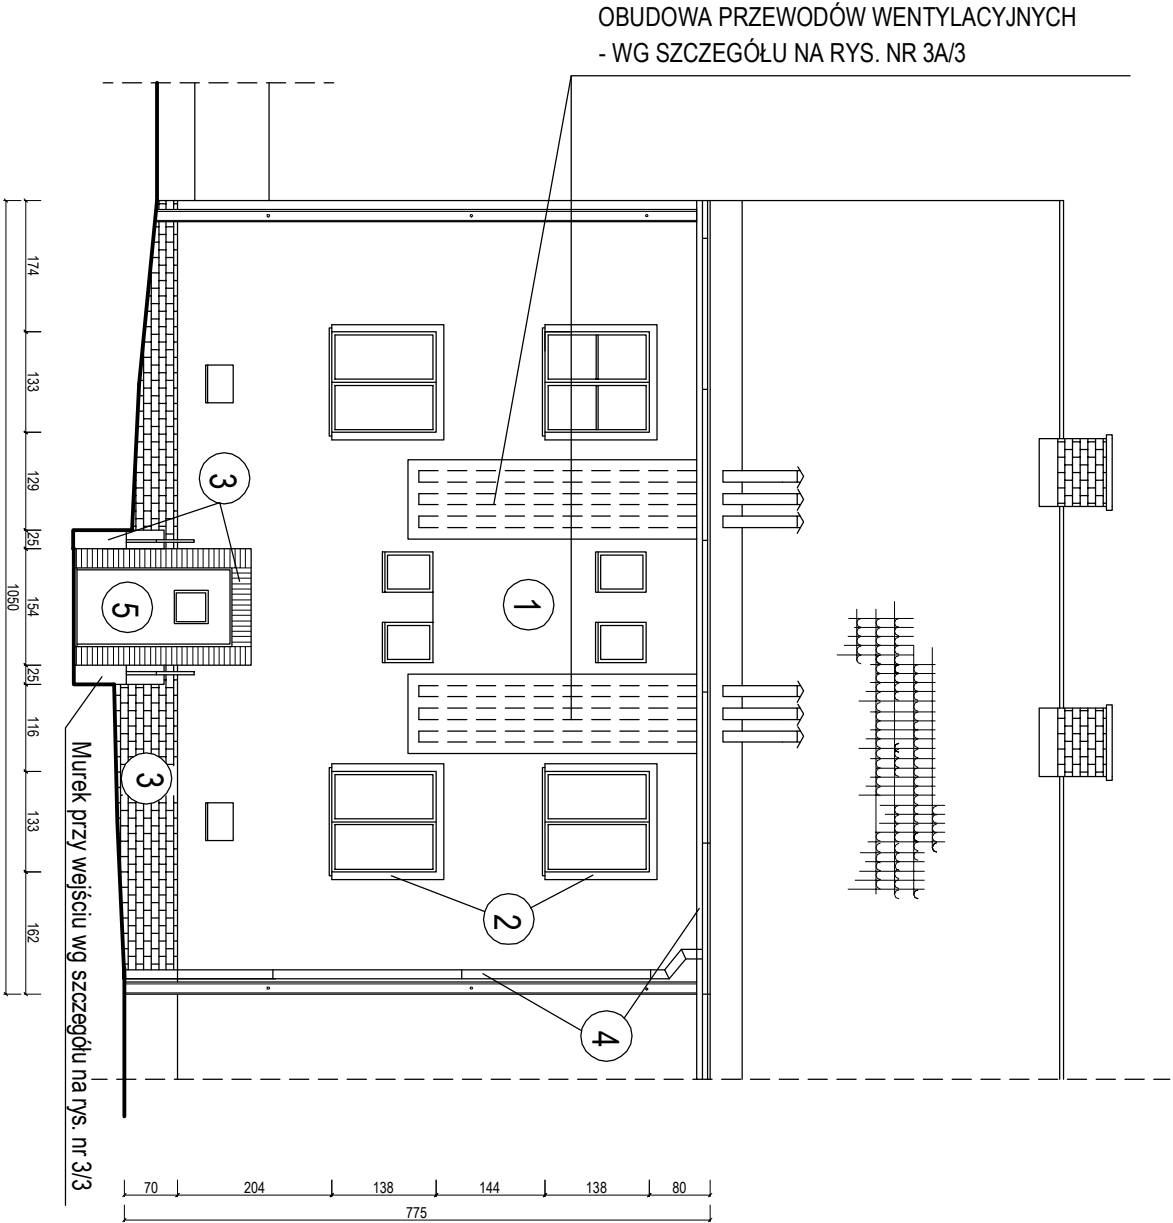


LEGENDA:

- 1 TYNK AKRYLOWY ATLAS CERMIT TYPU N200 W KOLORZE NR 0288 - ZASADNICZE POWIERZCHNIE ELEWACJI
- 2 TYNK AKRYLOWY ATLAS CERMIT TYPU N150 W KOLORZE BIAŁYM NR 0000 - OPASKI OKIENNE
- 3 PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE JASNEGO BRĄZU - COKÓŁ, MURKI PRZY WEJŚCIU
- 4 ELEMENTY METALOWE - RYNNY, RURY SPUSTOWE, BALUSTRADA - RAL 8004 lub RAL 8023
- 5 STOLARKA DRZWIOWA - LAKIER DO DREWNA - JASNY BRĄZ
- 6 STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIAŁYM

ELEWACJA TYLNA

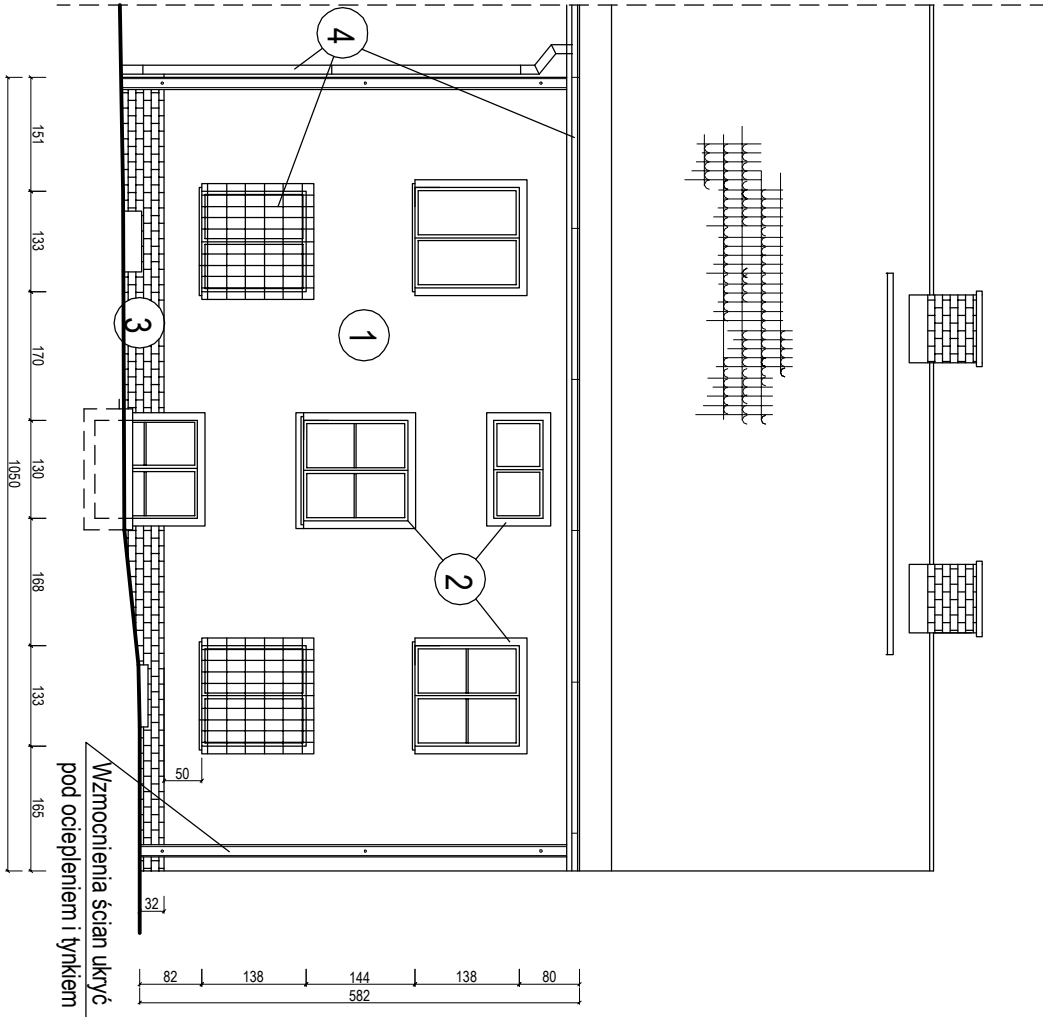

Ściany ocieplić styropianem grubości 15 cm ($\lambda=0,04$ W/mxK)

			
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.com.)		Obiekt: Budynek mieszkalny, Wałbrzych, ul. Piłsudskiego 65 (dz. nr 428/1, obręb nr 21 Nowe Miasto)	
Zamawiający : Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu		Stadium: PB Branża: A	
Temat: Remont elewacji z dociepleniem ścian budynku		Data: 08.2015	
Projektant: inż. Edward Knapczyk nr upr. UAN VI/03/144/84 owz ANE 2/92/83r.		Tytuł rysunku: ELEWACJE: FRONTOWA I TYLNA	
asystent: mgr inż. Agnieszka Knapczyk		Skala: 1:100 Nr rys. 2/3	