


H<sub>kond.</sub>=2,6 m

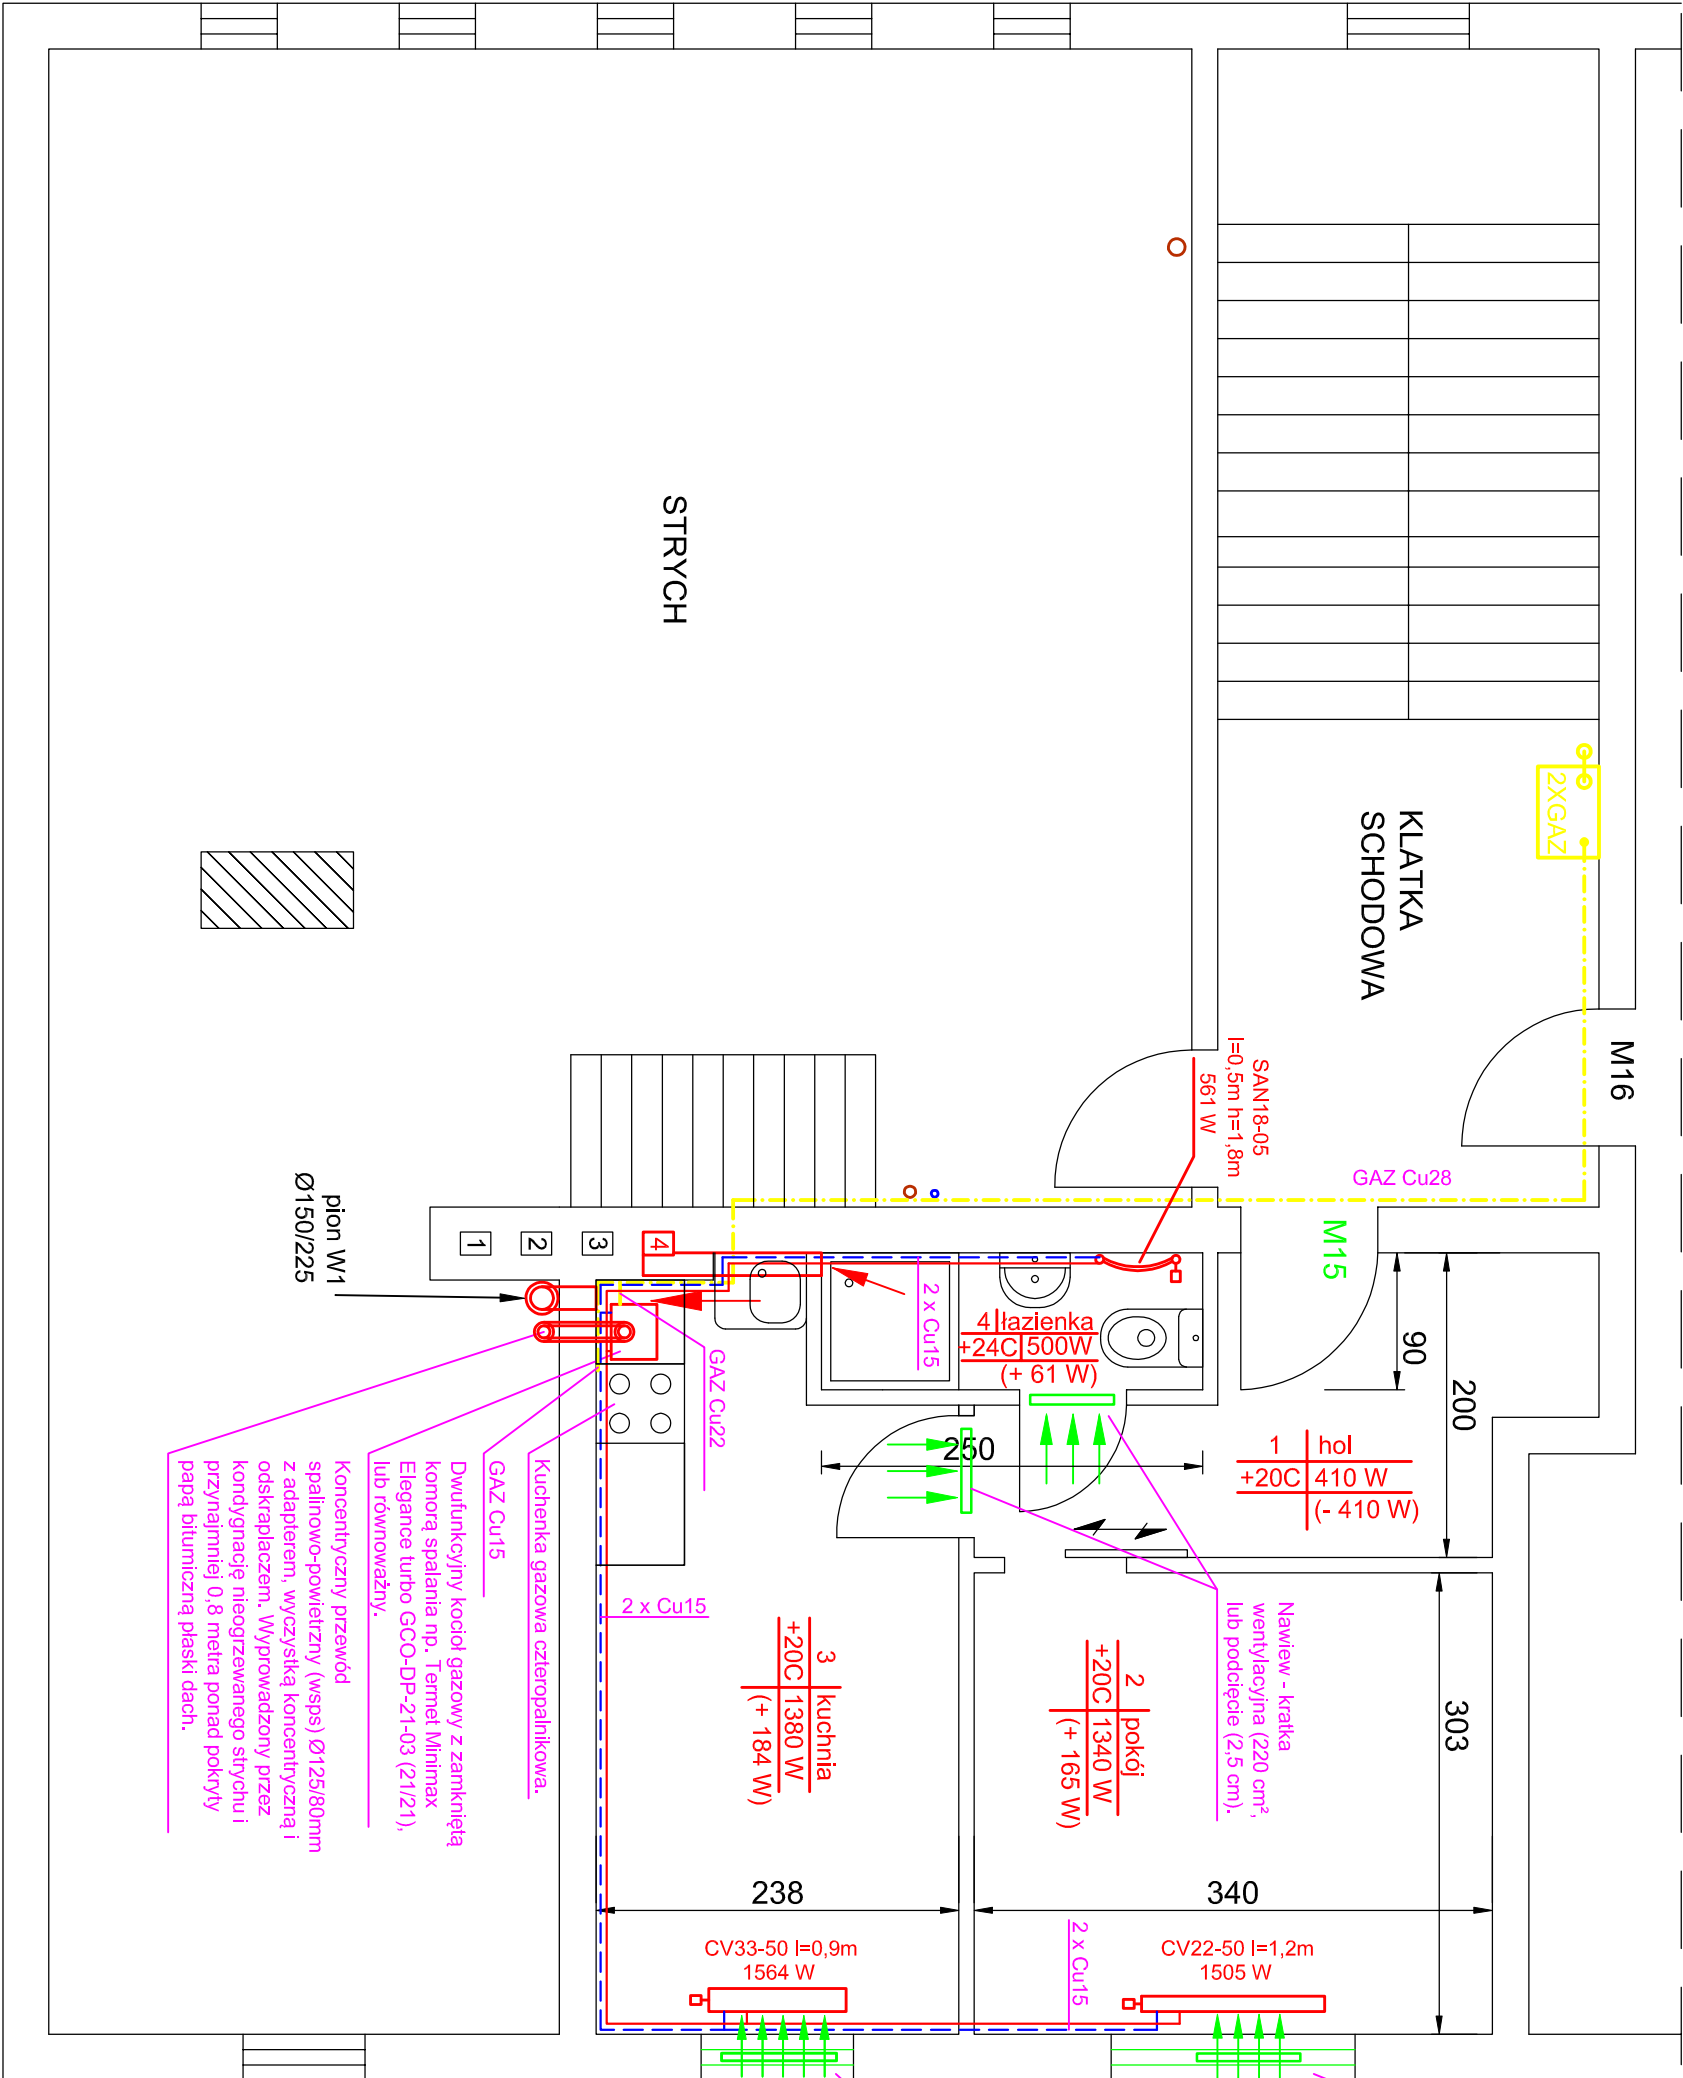

LEGENDA .:

- zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- instalacja gazowa

INSTALACJA C.O. I GAZOWA Z RUR MIĘDZYANICH

- nr pomieszczenia
- rodzaj pomieszczenia
- zapotrzebowanie na ciepło w pom.
- temp. obliczeniowa w pom.

- dł. grzejnika [m]
- wys. grzejnika [cm]
- typ grzejnika

0=729W ← moc grzejnika

- GRZEJNIKI STAŁOWE PŁYTOWE
- PURMO CV Z WKŁADKĄ
- ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO
- OVENTROP

SANIB 07 – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY DRABINKOWY  
np. PURMO

pion W1 – Systemowy dwusieczny komin wentylacyjny 150/225 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej izolowany wełną mineralną. Rewizje z odskrapiaczem i płytą kotłową wykonąć na poziomie posadzki strychu sąsiadującego z wentylowaną kuchnią. Piony wyprowadzić 1 metr ponad dach, na ich końcach montować wyrzutnie typu C tzw. potrosie. Wlot umiejscowiony pod sufitem w kuchni obok kotła dwufunkcyjnego, zakończony kratką wentylacyjną.

UWAGI:

- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDŁUŻ ŚCIAN PRZY LISTWIE PODŁOGOWEJ.
- ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POMOCĄ GRZEJNIKÓW
- PRZEWODY C.O. PROWADZONE W WYŁECIE LUB BRZUCHACH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA WARSTWĄ IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE – PO PRZEPROWADZENIU PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ
- NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I ŁUK ORAZ STARANIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE
- OTWORY POD PRZEBIEG PRZESŁANIE NALEŻY WYKONAĆ O 3CM WIĘKSZE OD ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
- PRZY PRZESŁANIACH PRZESŁANY NOSIĆ I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE
- SZCZELNIKI W DRZWIACH WYKONAĆ PORZĘDZ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ 220 CM², LUB PODCIĘCIE DRZWI OD STRONY PODŁOGI NA CAŁEJ SZEROKOŚCI NA WYSOKOŚĆ 2,5 CM
- NAMIEWNIKI OKIENNE MONTOWAĆ W RAMIE OKNA
- WYPROWADZENIE Z KIMINOWEGO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO WI DO POMIESZCZENIA ŁAZIENKI WYKONAĆ POD STROPEM ŁAZIENKI, NATOMIAST WYPROWADZENIE PIONU WENTYLACYJNEGO WI DO KUCHNI WYKONAĆ POD STROPEM KUCHNI OBOK PRZEWODU KIMINOWEGO KOTŁA DWUFUNKCYJNEGO, NA ZAKOŃCZENIACH MONTOWAĆ KRATKI WENTYLACYJNE Ø150 MM.

<b>KAPINUS</b> <b>www.kapinus.pl</b>				tel. 608744059, biuro@kapinus.pl,	
PHU KAPINUS Piotr Kopinowski 58-304 Wałbrzych Piaśta 47/A/14 NIP: 886-286-38-84				Biuro: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Solicka 18 REGON: 022308264	
Inwestor: Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych				Obiekt: Lokal mieszkalny, pl. Kostrzewy 1/15, Wałbrzych	
Temat: Remont lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy pl. Kostrzewy 1 w Wałbrzychu wraz ze zmianą struktury lokalu (pokój z aneksem kuchennym, pomieszczenia łazienki z WC), budowie c.o., na gaz oraz wykominiu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.				Stadium: PB	Data: 01.2015
Sporządził: mgr inż. Mirosław Kociumbas				Branża: S	Arkusz: A3
Upr. nr 245/02/DUW				Tytuł rysunku: Rzut lokalu mieszkalnego nr 15. Projektowana instalacja c.o., gazowa i wentylacja grawitacyjna.	
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Skala: 1:50	
asystował: inż. Piotr Kuźniar				Nr rys. 1/5	