


1 Sto–Sturzeckwinkel

2 Zbrojenie diagonalne;
Sto–Armierungspfeil
Paski siatki
(min. 20x40cm)

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne układać
w górnej strefie

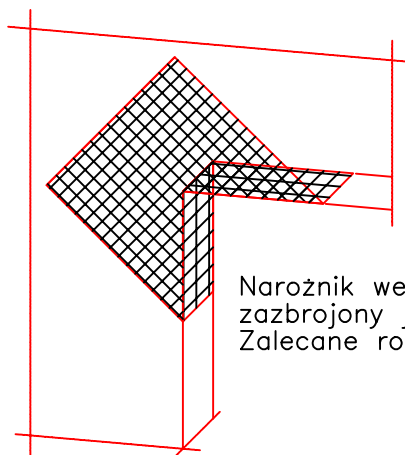

Narożnik wewnętrzny musi być
zazbrojony jak narożnik zewnętrzny
Zalecane rozwiązanie: Sto–Sturzwinkel

Płyty termoizolacyjne w narożach tworzą obramowanie.

Opis Bezspoinowych Systemów Ociepleń. Schemat wykonania szczegółu.

**Zbrojenie diagonalne otworów budowlanych,
mineralna zaprawa zbrojąca**

Sto-ispo Sp. z o.o.

03/2005

W 400