


Dachy od ulicy Młynarskiej - stan istniejący

skala 1 : 50

UWAGA:

1. Układ konstrukcyjny więźby dachowej określono w oparciu o oględziny dokonane w dostępnych miejscach dachu i dokumentację archiwalną. Rzeczywisty układ konstrukcji dachu może wykazywać odstępstwa od stanu ukazanego na rysunku.
2. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać stosownych uzgodnień z właścicielami mieszkań i lokali użytkowych z uwagi na możliwość naruszenia w trakcie prowadzenia prac remontowych istniejących w mieszkaniach i lokalach obudów połaci dachowych (okładziny sufitów z płyt g-k).
3. Po dokonaniu demontażu elementów pokrycia dachowego należy zweryfikować widoczny układ konstrukcyjny i stan techniczny więźby dachowej (w razie potrzeby dokonać dodatkowych uzgodnień z projektantem).
4. Wszystkie elementy więźby dachowej winny być zaimpregnowane atestowanym środkiem grzybo-, owado- i ogniochronnym, zgodnie z instrukcją producenta preparatu.
5. Projekt zakłada wymianę i naprawę części krokwi oraz deskowania połaci dachowej. Szczegółowe rozwiązanie i zakres zostanie określone na budowie w ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu demontażu pokrycia dachowego i stwierdzeniu faktycznego stanu technicznego i układu konstrukcyjnego dachów.
6. Nowe pokrycie dachowe i obróbki wykonać z 2 warstw papy termozgrzewalnej.
7. Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.
8. Integralną częścią niniejszego opisu jest opis zawarty w części tekstowej projektu.

Konstrukcja dachu w strefie odkrywk

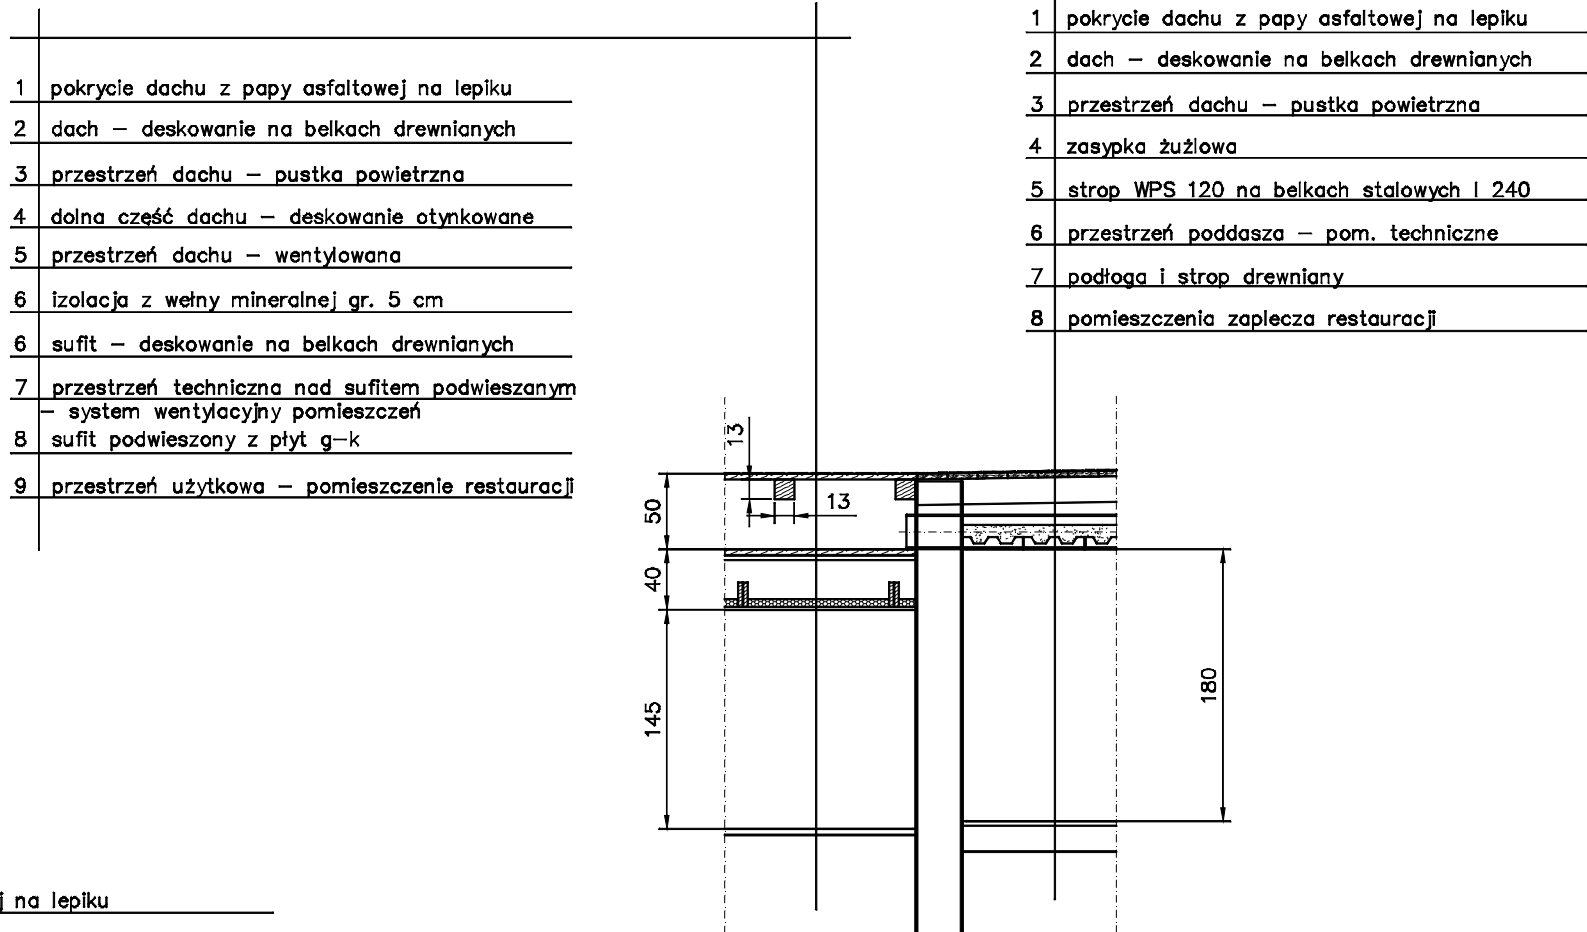

USŁUGI PROJEKTOWE I RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE MCR INŻ. ARCHITEKT BOGDANA WRÓŃSKA Państwowe uprawnienia budowlane 496 /Ww/ 73 Państwowe uprawnienia zawodowe nr 4012 58-309 Wałbrzych, ul. Długa 53/12, tel./fax. 074 84 752 95 tel. kom. 069 56 56 664, e-mail: bogdana_wronska@op.pl ; e-mail: bwronska@list.pl					
Temat: Remont dachu (część papowa) w ramach zadania Remont elewacji wraz z dostępieniem oraz remont dachu budynku przy ul. Rynek 22 w Wałbrzychu			Dachy od ulicy Młynarskiej - stan istniejący		
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa 58-300 Wałbrzych, Rynek 22			Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Skala
			mgr inż. Andrzej Steczeń	UAW V- -7342/284/92	1:50 A 2+
			Asystent		Nr rysunku
					KB-02/04