


SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIAŁOWA

Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, wraz ze zmianą struktury lokalu polegającą na wydzieleniu pokoju z aneksem kuchennym, pomieszczenia łazienki z WC, wykonanie C.O. na opał stały oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej

Drzwi wejściowe do łazienki	- skrzydło wykonane jest z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF - wymagania akustyczne: $>R_w$ 27 dB - współczynnik przenikania ciepła: $U < 2,6$ W/m²K - wyposażone w okucia i zamki. - wyposażone w kratkę wentylacyjną
Drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego	- wymagania akustyczne: $>R_w$ 27dB - współczynnik przenikania ciepła: $U < 1,7$ W/m²K - wyposażone w okucia i zamki.
Okna PCV z nawiewnikami	- współczynnik przenikania ciepła: $U < 1,5$ W/m²K - szyby $U < 1,1$ W/m²K z z nawiewnikiem – system pięciokomorowe (z zachowaniem kształtu i wymiarów) - kolor białe
Parapety wewnętrzne	- materiał: PCV - kolor: białe
Płyta OSB gr. 20mm	- grubość 20mm - Wymiary 2,5x1,25m - wytrzymałość na obciążenia: 20MPa - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności
Klej do wykładzin	- przyczepność: min 0,3N/mm² - grubość: 0,5-3mm
Wykładzina z PVC	- grubość wykładziny: 2mm - klasa użytkowa: 33/42 - grupa ścieralności: P - temperatura użytkowania: do +50 o C
Cement portlandzki	- początek czasu wiązania: > 75 minut - wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: > 10 MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: $> 32,5$ MPa $< 52,5$ MPa
Wapno hydratyzowane	- wapno czynne: $> 80\%$ - wilgotność: $< 2\%$ - pozostałość na sicie 0,2 mm: $< 2\%$ - pozostałość na sicie 0,09 mm: $< 7\%$ - głębokość wnikania: > 10 i < 50 mm
Płyta gipsowo-kartonowa zwykła	- grubość 12,5mm - masa powierzchniowa: 8,80 kg/m² - wilgotność powietrza w pomieszczeniach: $< 70\%$
Płyta gipsowo-kartonowa zielona (łazienkowa)	- grubość 12,5mm - masa powierzchniowa: 10,80 kg/m² - przepuszczalność pary wodnej μ 11 (pr EN 15283-1)
Wełna mineralna	- grubość od 50mm do 100mm - Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D W/mK 0,037

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 35 w Wałbrzychu

Miska ustępowa	- typ: Kompakt - materiał: Porcelana
RM - rozdzielnica mieszkaniowa	nową rozdzielnicę mieszkaniową należy wyposażyć zgodnie z rysunkiem zawartym w projekcie instalacji elektrycznych; Rozdzielnica mieszkaniowa RN 1x12 p/t
Przewody elektroenergetyczne przeznaczone do układania na stałe wewnątrz pomieszczeń p/ t. (YDYp, YDYp zo 300/500 V, 450/750 V)	Napięcie znamionowe 300/500 V Napięcie próby 300/500 V: 2 kV Najniższa dopuszczalna temp. układania kabli -5 °C Odporność na rozprzestrzenianie płomienia Min. promień gięcia 4d (mniejszy wymiar przewodu)

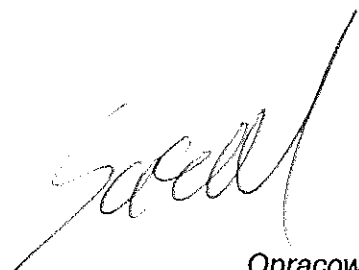

Opracował
mgr inż. Grzegorz Sąsiada