
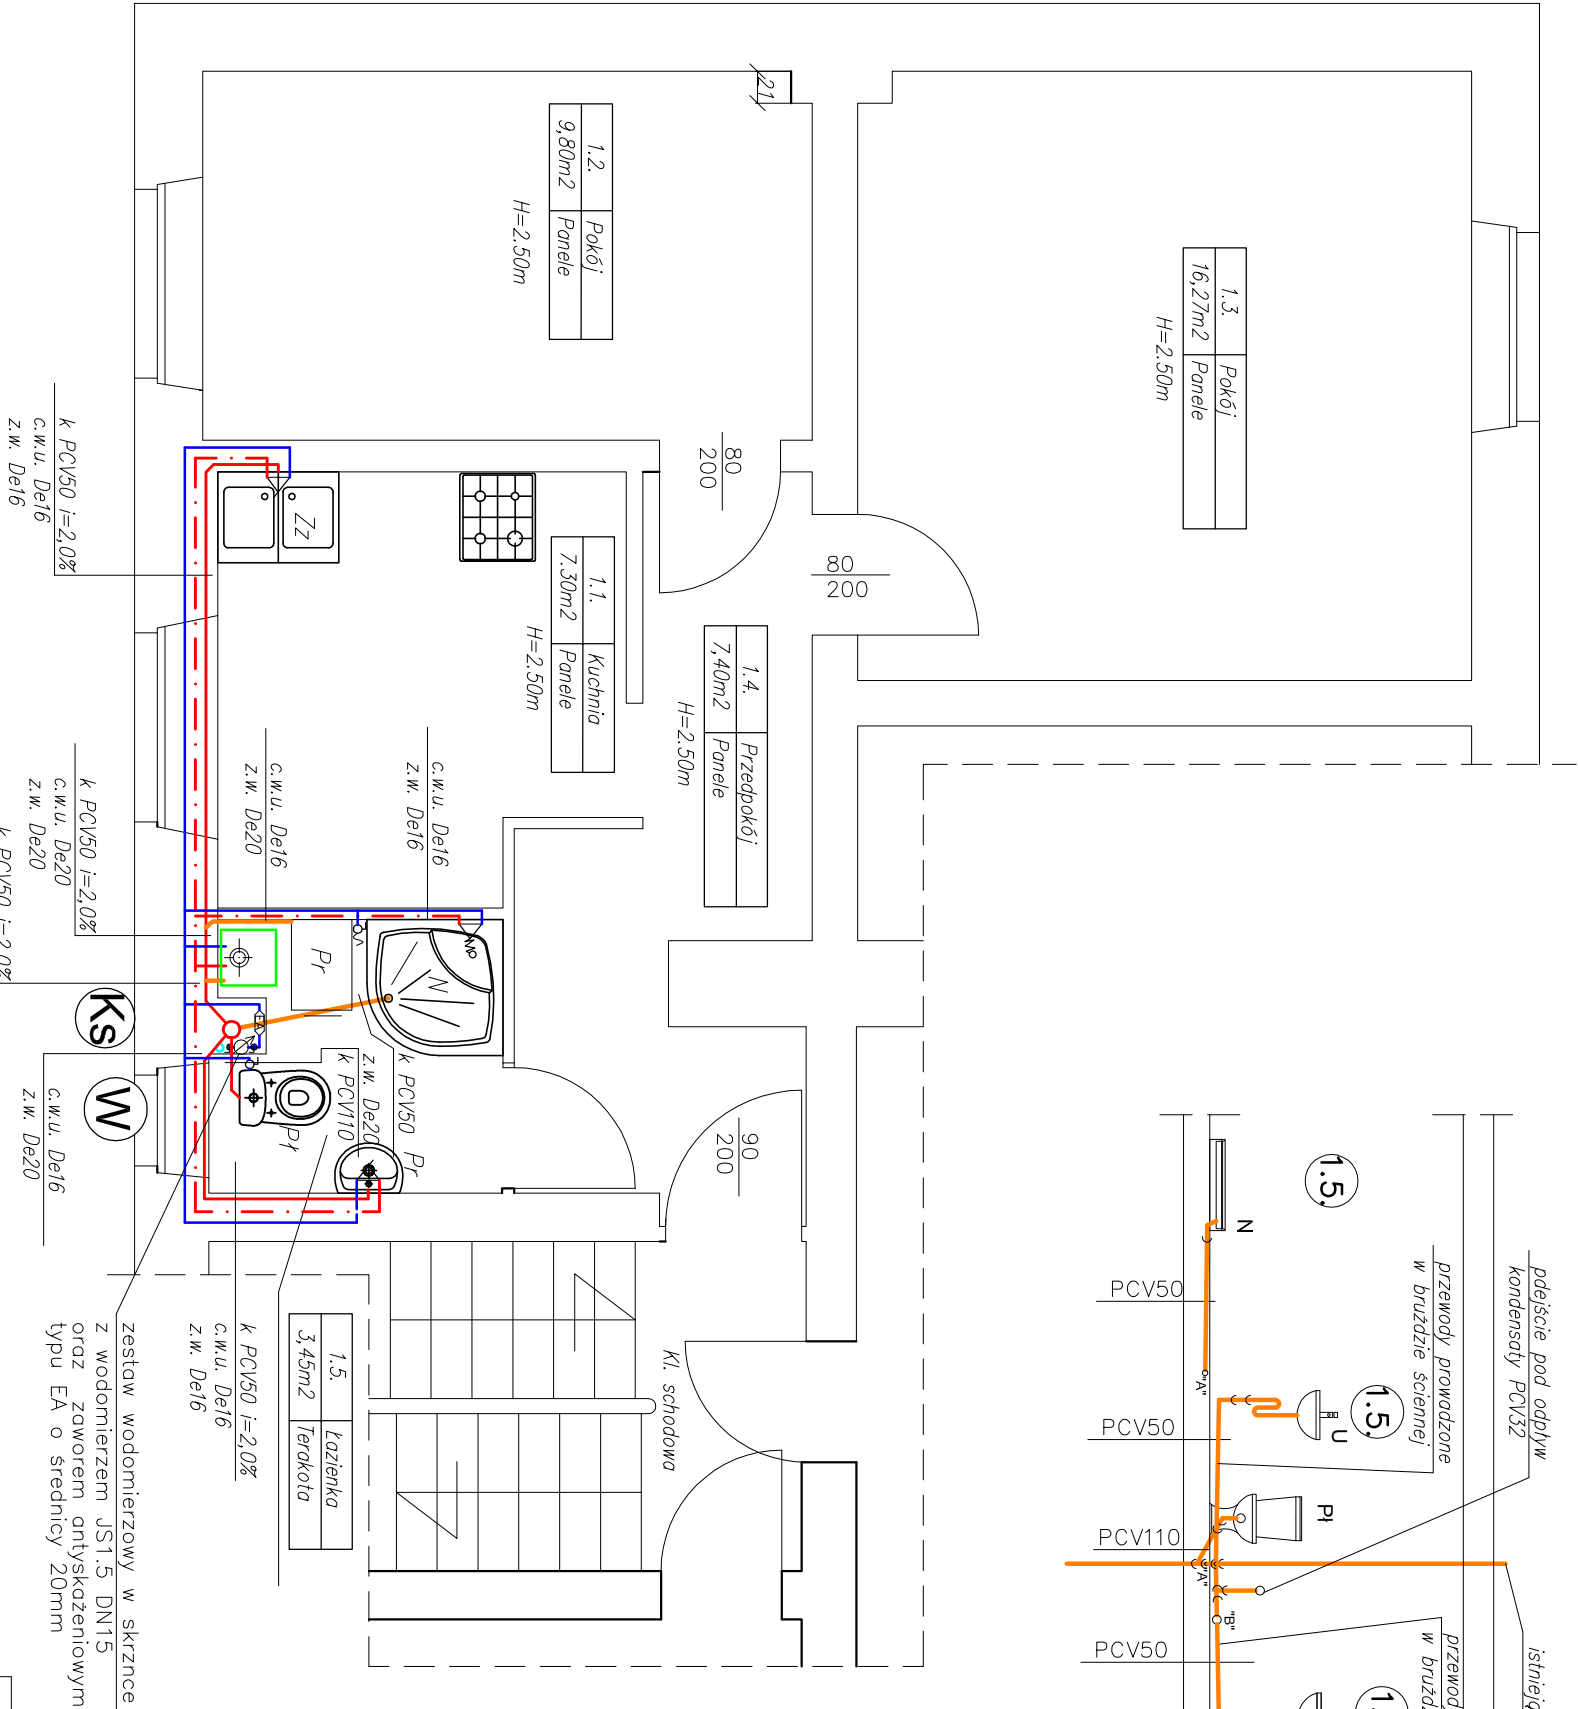


ROZWINIĘCIE KANALIZACJI

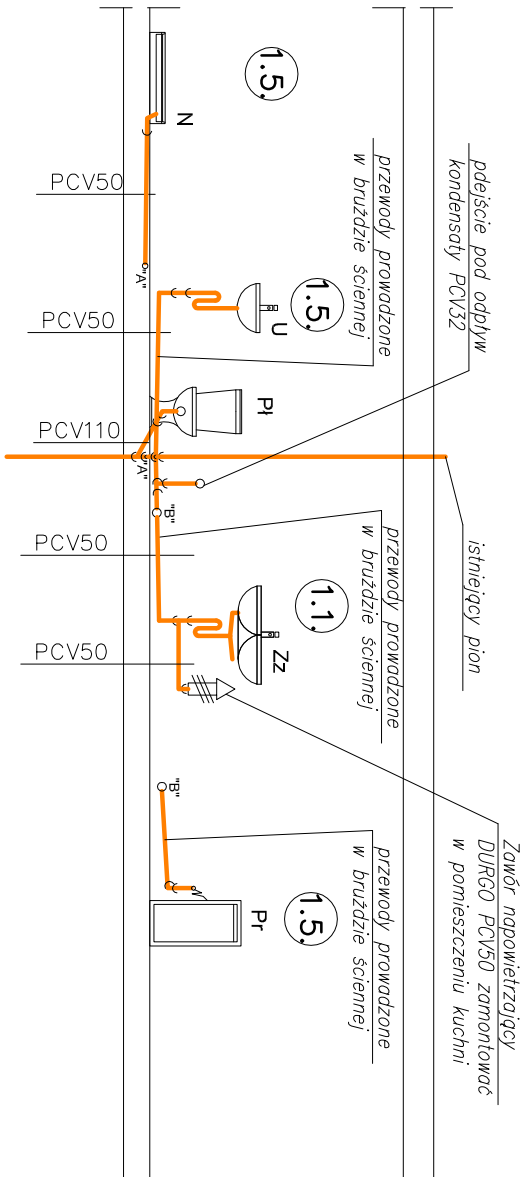

- OZNACZENIA:
- zimna woda
 - c.w.u.
 - kanalizację projektowaną
 - kanalizację istniejącą do wymiany

- pion kanalizacyjny istniejący
- pion wodocigowy istniejący
- U — umywalka
- Zz — zlewnyśnik
- Pt — płuśka uśtępowa
- Pr — pralka automatyczna
- N — natryśk

UWAGI:

- Instalację zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PE PEX/Al/PEX łączonych przez kształtki zaciskowe.
- Przejścia przez przegrody budowane wykonać w tulejach ochronnych, stalowych
- Rurociągi zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 9 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermoflex TermoCompact gr 9 mm.
- Nową instalację wykonać za istniejącym zaworem(na odejściu do mieszkania od pionu W)
- Projektowana kanalizację podłączyć do istniejącego pionuKS w pom. łazienki.
- Na odgłoszeniach do punktów czepalnych montować zawory odcinające.
- Przy zlewnyśniku zamontować zawór napowietrzający

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH				
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych				
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych			Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 4 ul. M. Oginskiego 18, 58–301 Wałbrzych			Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	75/DOS/05	11.15	Skala 1:50
Asystent:				
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA WOD–KAN			Nr rys. 1S