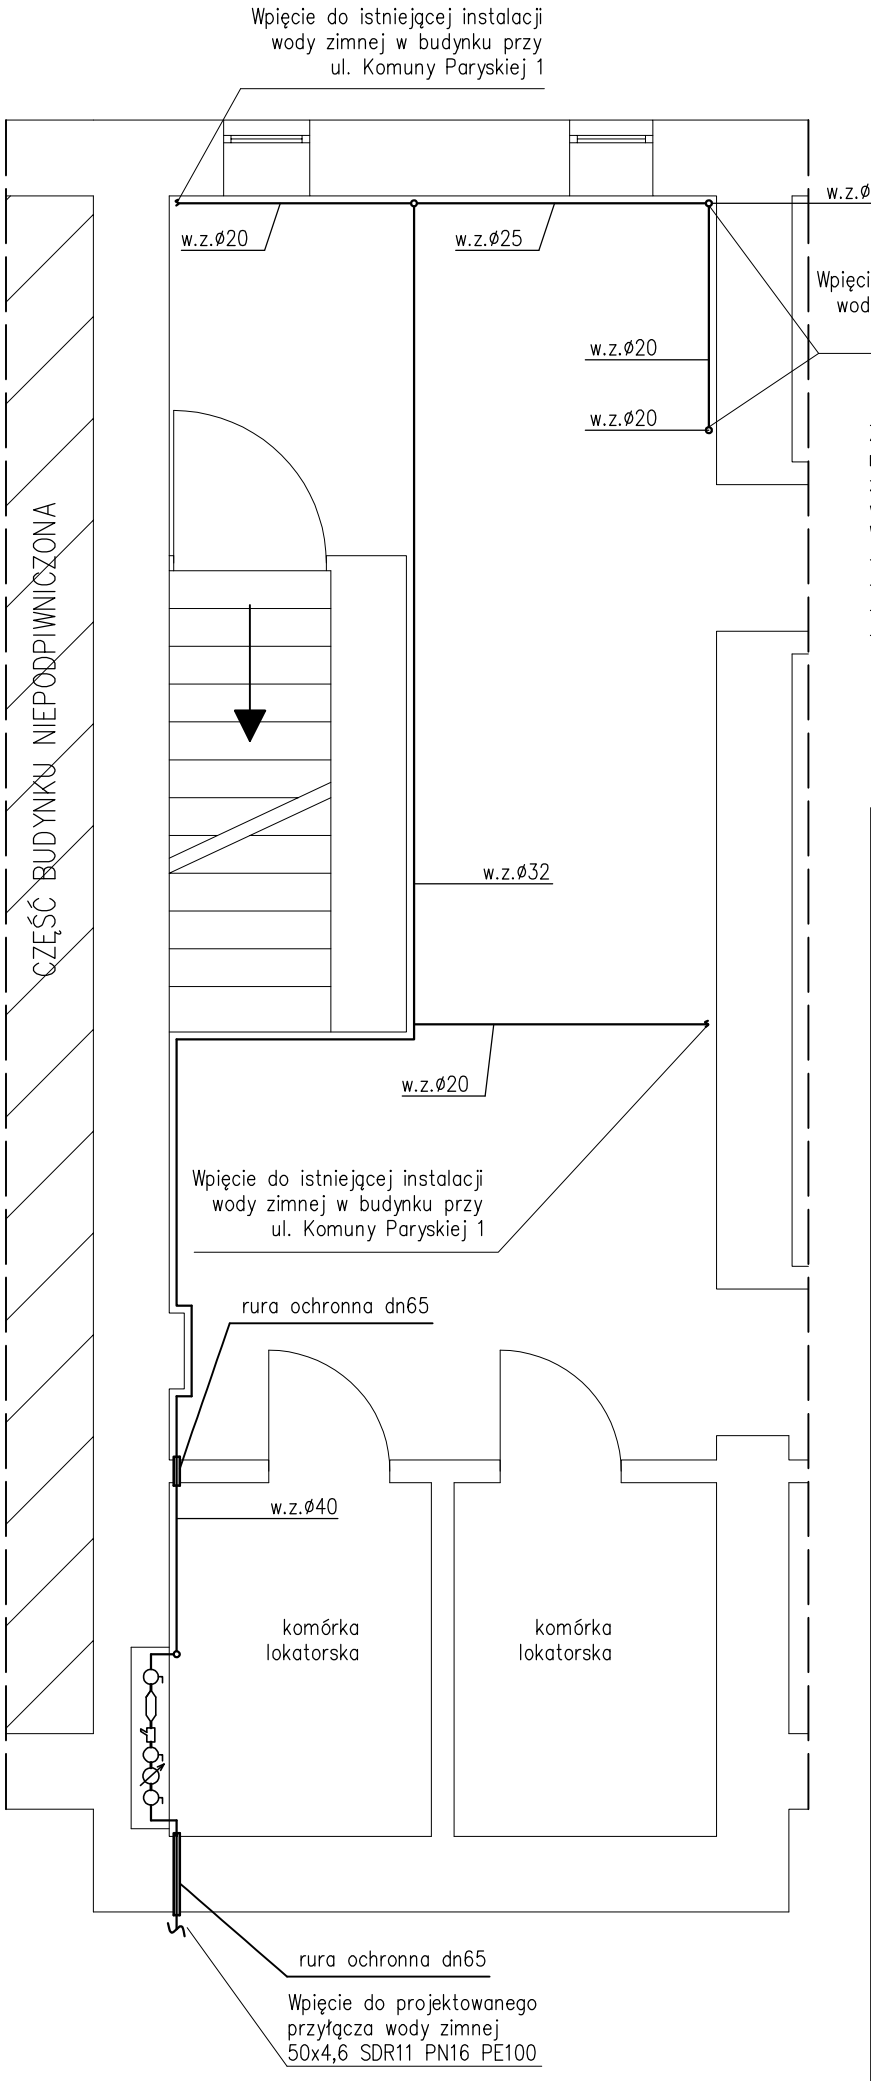

Zestaw wodomierzowy dla budynku montować na poziomym odcinku w szafce podtynkowej zamykanej na klucz o wym. 1200x450x250 mm w obrębie piwnicy budynku na wys. 1,00m.
W skład zestawu wchodzi:
- zawór odcinający dn25 – 3 szt
- filtr skośny dn25
- wodomierz skrzydełkowy JS 6,3–NK dn25
- zawór antyskażeniowy typu BA2760 dn25

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23; 58-304 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska
Asystent:	
Temat:	"Budowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Komuny Paryskiej 1 w Wałbrzychu" dz. nr 253/2, 230/4 obręb nr 14 Biały Kamień
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Generała Andersa 48, 58–304 Wałbrzych
Tytuł rys.:	RZUT PIWNICY – LOKALIZACJA WODOMIERZA GŁÓWNEGO

124/DOŚ/06
DOŚ/IS/0471/06

Data: 10.03.2016
Stadium: PB
Skala: 1:50
Nr rys.: 3