


- UWAGI:
- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDŁUŻ ŚCIAN PRZY LISTWIE PODŁOGOWEJ.
  - ODPOWIETRZENIE INSTALACJI ZA POMOCĄ GRZEJNIKÓW
  - PRZEWODY C.O. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZZACH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA WARSTWĄ IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE - PO PRZEPROWADZONEJ PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ - NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE
  - OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANE NALEŻY WYKONAĆ O 3CM WIĘKSZE OD ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
  - PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE
  - SZCZELINY W DRZWIACH WYKONAĆ POPRZEC KRATKĘ WENTYLACYJNĄ 220 CM², LUB PODCIĘCIE DRZWI OD STRONY PODŁOGI NA CAŁEJ SZEROKOŚCI NA WYSOKOŚĆ 2,5 CM
  - NAWIEWNIKI OKIENNE MONTOWAĆ W RAMIE OKNA

INSTALACJA C.O. I GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH

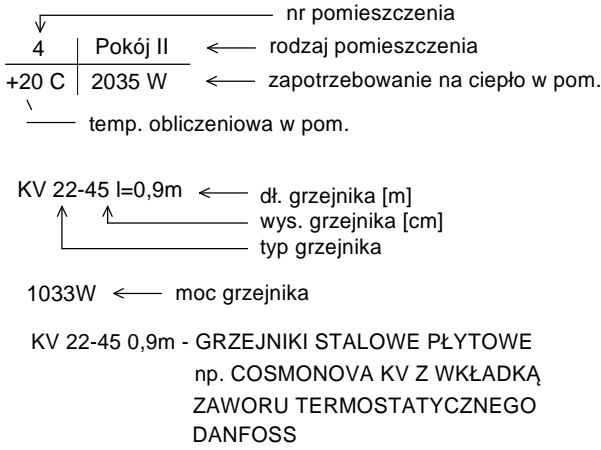

PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.	Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Dmowskiego 7/13 , 58-300 Wałbrzych			
Temat: Przebudowa lokalu nr 13 przy ul. Dmowskiego 7 w Wałbrzych .	Stadium: PB	Branża: S	Arkusz: A3	Data: 04.2016
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW	Tytuł rysunku: Rzut lokalu mieszkalnego nr 13 - instalacja c.o. oraz kanalizacyjna			Skala: 1:50
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 1/S
Asystował: inż. Daria Skowrońska				