


Szczegół wykonania posadzki:

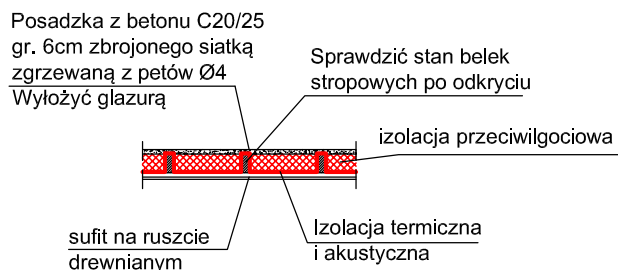

Uwagi:

- 1) Konstrukcja projektowanej ścianki z profili z balchy ocynkowanej.
Do Sufitu, ściany i podłogi mocować profile poziome CU50. Do profili CU mocować profile słupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron mocować płyty K-G 12,5mm wodoodporne (zielone). Przestrzeń między płytami wypełnić wełną mineralną 50mm.
- 2) Projektowana posadzka w łazience 6cm z betonu C20/25 zbrojonego dołem siatką zgrzewalną z prętów Ø4mm co 15cm. Przed wykonaniem posadzki należy zerwać płyty pilśniowe oraz deski. Sprawdzić stan belek stropowych. Wyłożyć izolacją przeciwwilgociową i termiczną. Na posadzce ułożyć płytki ceramiczne.
- 3) Ościeżnicę drzwi mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu do profili pionowych ścianki. Szczeliny między ościeżnicą a ścianką wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie.
- 4) W ścianie nośnej pomiędzy projektowaną łazienką, a pokojem z kuchnią w miejscu projektowanych drzwi wstawić dwa nadproża 2I 120 o długości 1,4m. Prace rozbiórkowe związane z wykonaniem tworzą drzwiowego w ścianie mogą zostać rozpoczęte tylko i wyłącznie po zamontowaniu i osadzeniu nadproży.

 KAPINUS		PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY		
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)				
Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Antka Kochanka 7/5, 58-303 Wałbrzych		
Temat: Przebudowa lokalu nr 5 wraz z C.O. na kocioł gazowy przy ul. Antka Kochanka 7 w Wałbrzych.		Stadium: PB	Branża: B	Arkusz: A4
Projektował: mgr inż. Agata Knapczyk Upr. nr 80/DOŚ/15		Tytuł rysunku: Rzut lokalu mieszkalnego nr 5 - przebudowa łazienki branża budowlana		Data: 11.2015
				Skala: 1:100
				Nr rys. 1/B