

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

**Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Bogusławskiego 4 w Wałbrzychu**

zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

1. Przedmiot zamówienia: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej dla wszystkich lokali w budynku przy ul. Bogusławskiego 4 (zgodnie z załączoną inwentaryzacją).**
2. Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej
3. Okres gwarancji: **nie dotyczy**
4. Termin związania ofertą: **60 dni**
5. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
6. Termin składania ofert: **18.08.2016 r., do godz. 15:30**
7. Termin otwarcia ofert: **19.08.2016 r., godz. 11:00**
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka, (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl , piasecka-a@mzbwalbrzych.pl
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
10. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
11. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane**

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.


Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Projektant będzie zobowiązany do uzgadniania z konserwatorem zabytków projektowanych rozwiązań w czasie realizacji zadania. Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant będzie zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Obowiązują nowe wzory umów dostępne na stronie internetowej:
www.mzbwalbrzych.pl

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lit



ORIGINAL

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 847
z dnia 02-08-2016

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 286

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Sp. z o.o. BOK NOWE MIASTO
położonym w Walbrzychu przy ul. BOGUSŁAWSKIEGO nr 4**

KONTROLA STWIERDZIŁA:

- ORIGINAL
1. Stan techniczny przewodów jest *dobry*.
 2. Podłączenia do przewodów są wykonane *prawidłowo*.
 3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*.
 4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów dymowych, wentylacyjnych jest *prawidłowy*.
 5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 2 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
 6. Stwierdzone usterki i zaniechania wymienione w protokole i załączniku (szkic podłączeń) należy usunąć *pilnie*.
- Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.

Protokół otrzymują:


- ORIGINAL
1. Administrator – użytkownik budynku
 2. Nadzór Budowlany
 3. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
[Signature]
Daniel Stara

BOGUSŁAWSKIEGO 4

2-08-2016

Str. 1/2

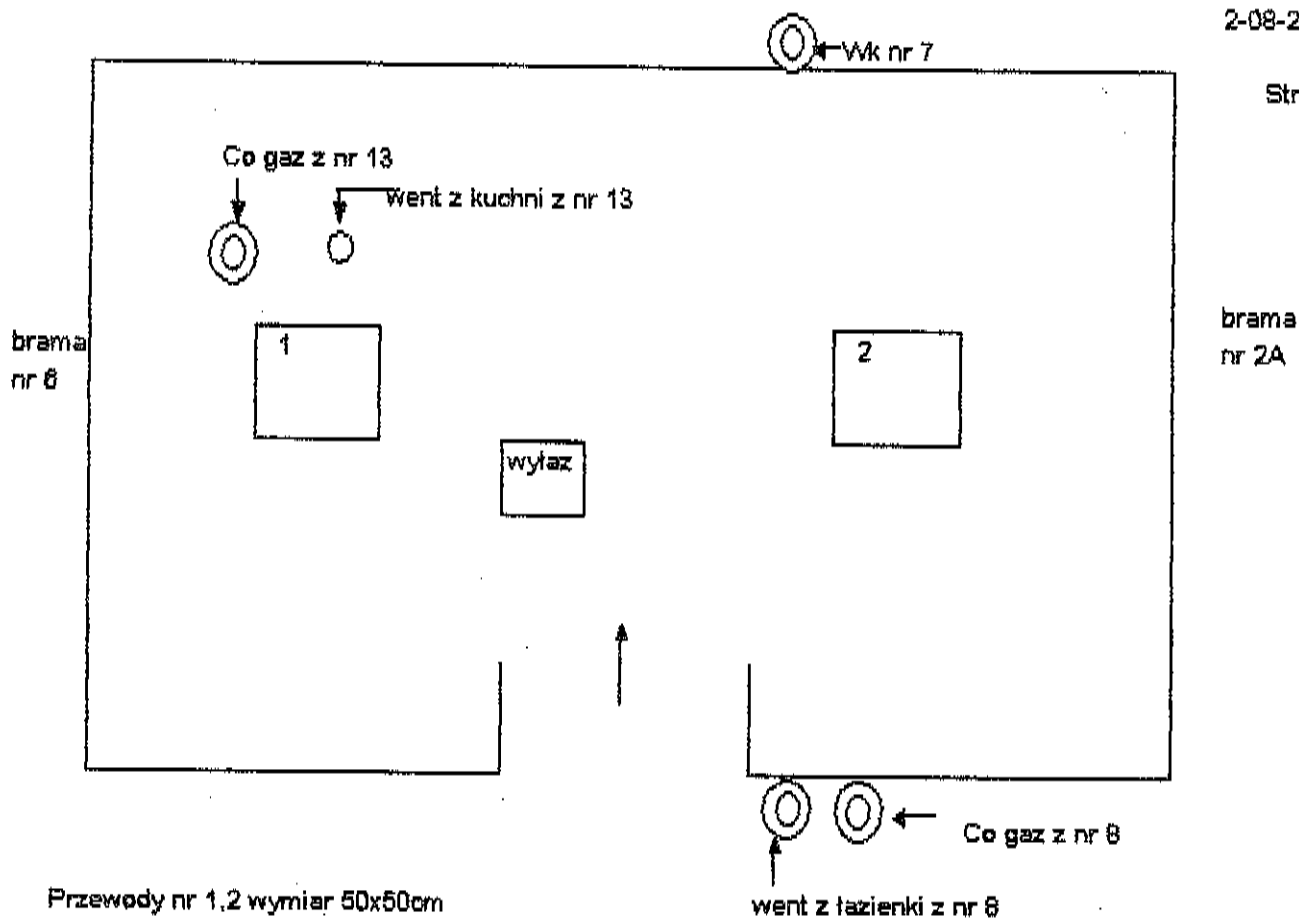

Przewody nr 1,2 wymiar 50x50cm
kominy stan dobry w dniu kontroli przewody szczelne

	1	2	
			IVp strych 15
			IIIp 11,12,13,14
	Co 10	P 7	IIp 7,8,9,10
	P8 P6	K5 P3 P5 Ż4 P4	I p 3,4,5,6
	Co 1		parter 1,2

Nieobecni

2	9	11	14	15
---	---	----	----	----

- Mieszk nr 1 zbyt mały nawiew dla pieca Co , piec podłączony w łazience, brak wentylacji wywiewnej w kuchni, niedozwolony wentylator elektryczny w łazience - odłączyć, uszczelnione oknami PCV - brak nawiewnik (wentylator z łazienki wyprowadzony na klatkę schodową !!!)
- Mieszk nr 2 nieobecni
- Mieszk nr 3 pustostan, zamurować otwór po piecu do komina, brak wentylacji wywiewnej w kuchni
- Mieszk nr 4 brak wentylacji wywiewnej w kuchni i łazience , uszczelnione oknami PCV - brak nawiewników
- Mieszk nr 5 brak wentylacji wywiewnej w kuchni, uszczelnione oknami PCV- brak nawiewników
- Mieszk nr 6 nieprawidłowa wentylacja wywiewna z kuchni wyprowadzona na zewnątrz
- mieszk nr 7 bez uwag
- mieszk nr 8 brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla kotła gazowego !!! Brak nawiewu w drzwiach łazienki !!!
brak wentylacji wywiewnej w kuchni, uszczelnione oknami PCV - brak nawiewników , zakaz używania Co
- Mieszki nr 9 nieobecni przebywają za granicą
- mieszk nr 10 brak wentylacji wywiewnej w kuchni i łazience , brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co, brak nawiewu w drzwiach łazienki (piec Co w łazience) , uszczelnione oknami PCV-brak nawiewników
zakaz używania pieca Co
- Mieszk nr 11 nieobecni
- Mieszk nr 12 ogrzewane jest elektrycznie , brak wentylacji wywiewnej w kuchni i w łazience
- Mieszk nr 13 Co gaz zamknięta komora podłączony prawidłowo, nieprawidłowe wentylacje wywiewne z kuchni i łazienk wyprowadzone na zewnątrz, uszczelnione oknami PCV - brak nawiewników
- mieszk nr 14 nieobecni
- mieszk nr 15 nieobecni