

Wymiary podtynkowych szafek (szerokość x wysokość x głębokość) (mm):


- szafka podtynkowa dla jednego zestawu wodomierzowego: 370x675x150
- szafka podtynkowa dla dwóch zestawów wodomierzowych: 450x675x150
- szafka podtynkowa dla trzech zestawów wodomierzowych: 530x675x150
- szafka podtynkowa dla czterech zestawów wodomierzowych: 680x675x150

Zestaw wodomierzowy dla lokali mieszkalnych montować na odcinku pionowym w podtynkowych szafkach wodomierzowych. W skład zestawu wodomierzowego wchodzi:

- zawór odcinający dn20 - 2 szt
- wodomierz - 1szt
- zawór zwrotny dn20 - 1szt

Zestaw wodomierzowy dla WC montować na odcinku pionowym w podtynkowych szafkach wodomierzowych. W skład zestawu wodomierzowego wchodzi:

- zawór odcinający dn15 - 2 szt
- wodomierz - 1szt
- zawór zwrotny dn15 - 1szt

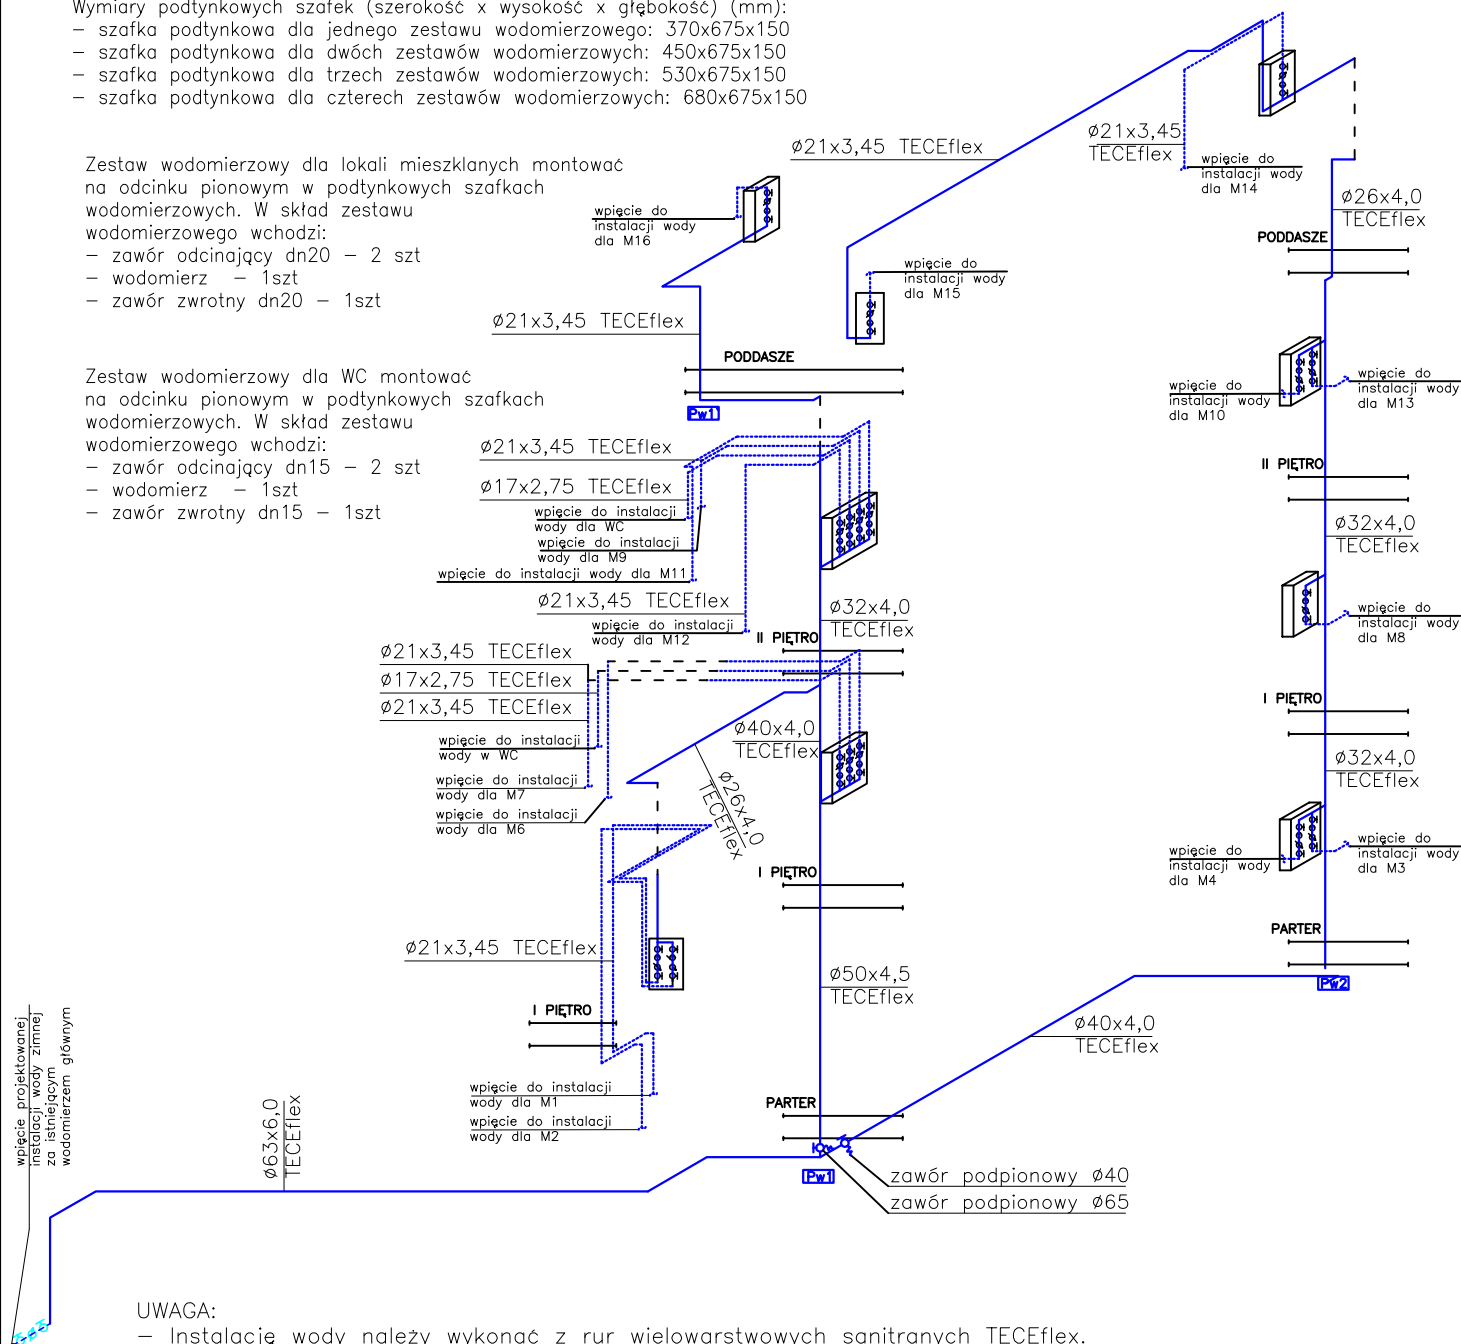

UWAGA:

- Instalację wody należy wykonać z rur wielowarstwowych sanitarnych TECEflex.
- Rury wody zimnej w obrębie klatki schodowej i pomieszczeń piwnicznych prowadzić w bruzdach ściennych. Rury prowadzić w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować rury ochronne.
- Zawory podpionowe $\varnothing 65$ i $\varnothing 40$ montować jako zawory odcinające ze złączką do węża. Zawory podpionowe zamontować na odcinkach poziomych w bruzdzie ściennym. W celu umożliwienia dostępu do zaworu należy na bruzdzie zamontować drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm.
- Projektowaną instalację wody zimnej należy wpisać za istniejącym wodomierzem głównym zlokalizowanym na poziomie piwnicy.
- Wodomierze należy zabudować w podtynkowych szafkach wodomierzowych.

LEGENDA:

- proj. inst. wody zimnej
- - - proj. inst. wody zimnej do lokali
- ... istniejąca inst. wody zimnej
- [Pw] pion

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 pok.23, 58-304 Wałbrzych

Projektant br.sanitarna:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 10.10.2016
Temat:	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie stropów na klatce schodowej w budynku zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 9 w Wałbrzychu dz. nr 99/3 obr. nr 39 Podgórze		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 9, 58-303 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	IZOMETRIA WODY ZIMNEJ		Nr rys.: 7-IS