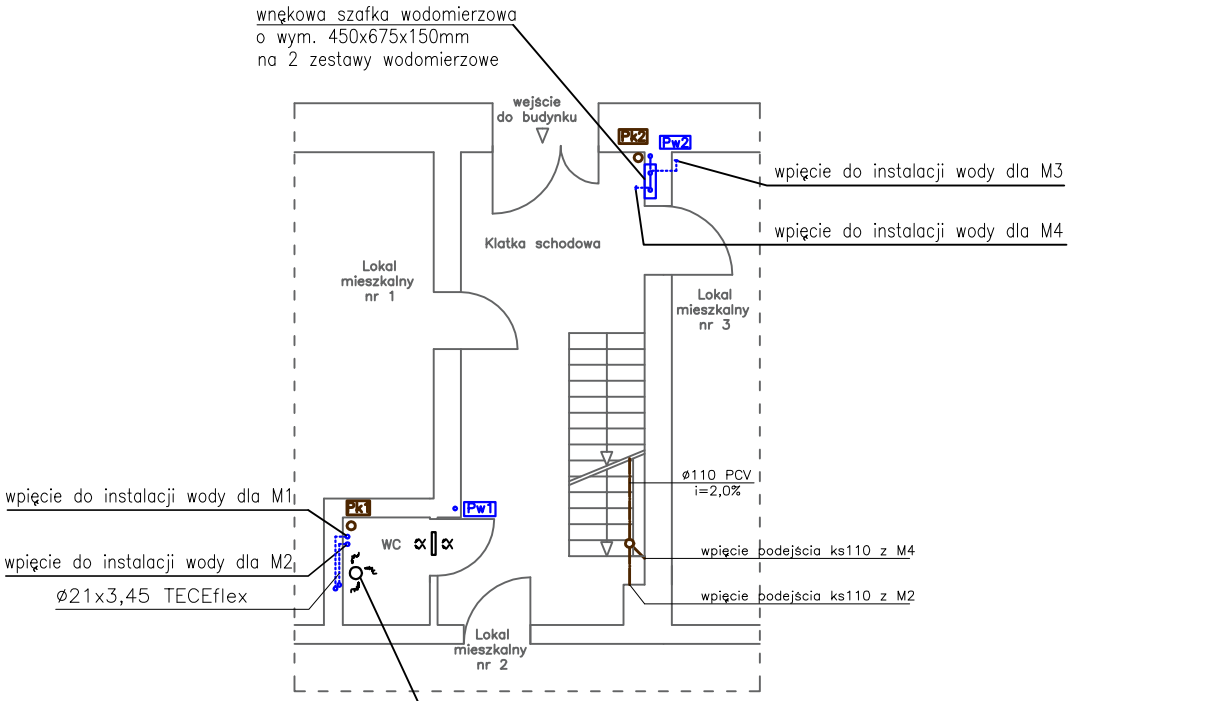

Zestawy wodomierzowe dla lokali mieszklanych montować na odcinku pionowym w podynkowych szafkach wodomierzowych. W skład zestawu wodomierzowego wchodzi:
- zawór odcinający dn20 – 2 szt
- wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej – 1szt
- zawór zwrotny dn20 – 1szt

LEGENDA:
- proj. inst. wody zimnej
- proj. inst. wody zimnej do lokali
- proj. kanalizacja sanitarna
- Pw – pion wody
- Pk – pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA:
- Instalację wody należy wykoanć z rur wielowarstwowych sanitranych TECEflex.
- Rury wody zimnej w obrębie klatki schodowej i pomieszczeń piwnicznych prowadzić w bruzdach ściennych. Rury prowadzić w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować rury ochronne.
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
- Do wszystkich przebudowanych pionów kanalziacji sanitarnej należy wpiąć wszystkie istniejace podejścia sanitarne z lokali mieszkalnych i kabin WC.
- U dołu drzwi do kabiny WC należy zamontować kratkę nawiewną o pow. czynnej 220cm^2.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 pok.23, 58-304 Wałbrzych

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 10.10.2016
Temat:	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie stropów na klatce schodowej w budynku zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 9 w Wałbrzychu dz. nr 99/3 obr. nr 39 Podgórze		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 9, 58-303 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA		Nr rys.: 3-IS