


WZMOCNIENIE NADPROŻY	
①	OSADZENIE POJEDYŃCZYCH BELEK STALOWYCH I160 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE L = 170 CM SZTUK 2
NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN	
	NAPRAWA PEKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX: 1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40MM PRETÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI 100 CM ( PO 50 CM PO OBU STRONACH PEKNIĘĆ) W ODSZEPACH MIĘDZY PRETAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ 2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PEKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNIETRZA GRANTYACJĄ LUB POD CIŚNIENIEM.
	WZMOCNIENIE PŁ. MIEDZYOKIENNYCH SIATKA CIĘTO GĄGNIOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ I ZATARGIE NA GŁADKO
①	IZOLACJA PIONOWA PRZECIWMOCILGOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – – DEZYNFEKACJA PODŁOŻA PREPARATEM STORPIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STORPIM GRUNDEX – WARSZTAT WIERNIWAŁA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ WYSPRĘBIT STYROPIAN EKSTRUZOWANY GR. 50M PAS SZER. 100CM PONIŻEJ TERENU OKŁADZ COKŁEM – STYROPIAN EPS P 03 HYDROFOBOWY GR.80CM–DOCIEPLENIE COKŁU – PŁYTKI KLINKEROWE ELEWACYJNE OSZCIEŻA PARAPET NADPROŻE OKIEN PIONICZNYCH W OKŁADZINIE Z PŁYTEK KLINKEROWYCH ZŁIOWANYCH ZE ŚCIANĄ
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKACJA PODŁOŻA PREPARATEM STORPIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STORPIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNIE: – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA – ZAKŁAD LUB SZCZELNIE SPOINY. – TYNK NAMERZCHNIOWY SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY BARMONY W MASIE
③	DRZWI ZEWNĘTRZNE GOSPODARCZE– WYMIANA MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH, JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z NASWIETLEM PŁYCINOWYCH, POKRYTYCH TRANSPARENTNĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ KOLOR – CIEMNY ORZECH
④	STOPNIE WEJŚCIOWE DO BUDYNKU – REMONT – BETON B–20 MONOLITYCZNY WYLEWANY NA WARSTWIE ODSĄCZAJĄCEJ ZMIROWEJ GR. 10CM – PŁYTKI Z GRANITU STRZEGOMSKIEGO GR. 3CM, MŁOTKOWANY, KRAWĘDZIE FAZOWANE
⑤	OPASKA BETONOWA – SZER. 50 CM, SPADEK OD ŚCIANY 2% – BETON B15 GR. 15CM NA PODSYPCIE PIASKOWEJ GR. 10CM – DOJSZCIE PIESZE – KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA OGRANICZONA OBRZEŻEM BETONOWYM TRAWNIKOWYM – WYCIERACZKA SYSTEMOWA Z POLIURETANU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM, Z WBUDOWANYM ODWODNIENIEM
⑥	OKNA PIONICZNE , W POM. SANITARNYCH – WYMIANA WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNO–ROZWIERANE JEDNORAMOWE, W RAMY OKIENNE WBUDOWAĆ NAWIENNIKI HIGROSTEROWANE KOLOR RAM W OKNACH PIWNIC – CIEMNY ORZECH DREWNOPODOBNE KOLOR RAM W OKNACH POM. SANITARNYCH – BIAŁY
⑦	OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH – WYMIANA PROFILE PCV OKNA JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI WSP. UMAX 1.1 W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIENNIKI HIGROSTEROWANE
⑧	OKNA NA KŁATCZ SCHODOWEJ – WYMIANA PROFILE PCV OKNA JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI STAŁE SIEMIENIE W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIENNIKI HIGROSTEROWANE
⑨	OBUDOWA RUP ODPROWADZENIA SPALIN – PROJEKTOWANA PŁYTKI GRSOWO – WŁÓKNOWE GR. 12,5 MM NA RUSZCIE METALOWYM 50MM W SYSTEMIE RYGIPS TYNK NAMERZCHNIOWY SILIKATOWY, CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO ORAZ W STREPIE COKŁU PŁYTKI KLINKEROWE
	OKNA DREWNIANE DO WYMIANY
RURY SPUSTOWE – BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM PARAPETY OKIENNE – WYMIANA PŁYTKI PARAPETOWE, KLINKEROWE SZKLIWIONE, GRAFIT–CERRAD PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPÓDU STYROPIANEM GR. 30M. OBROBKI BLACHARSKIE NA DOCIEPLENIU ŚCIANY BOCZNEJ – BLACHA STALOWA POWLEKANA – ANTRACYT KABLE TELETECHNICZNE – LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W PORÓZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM	

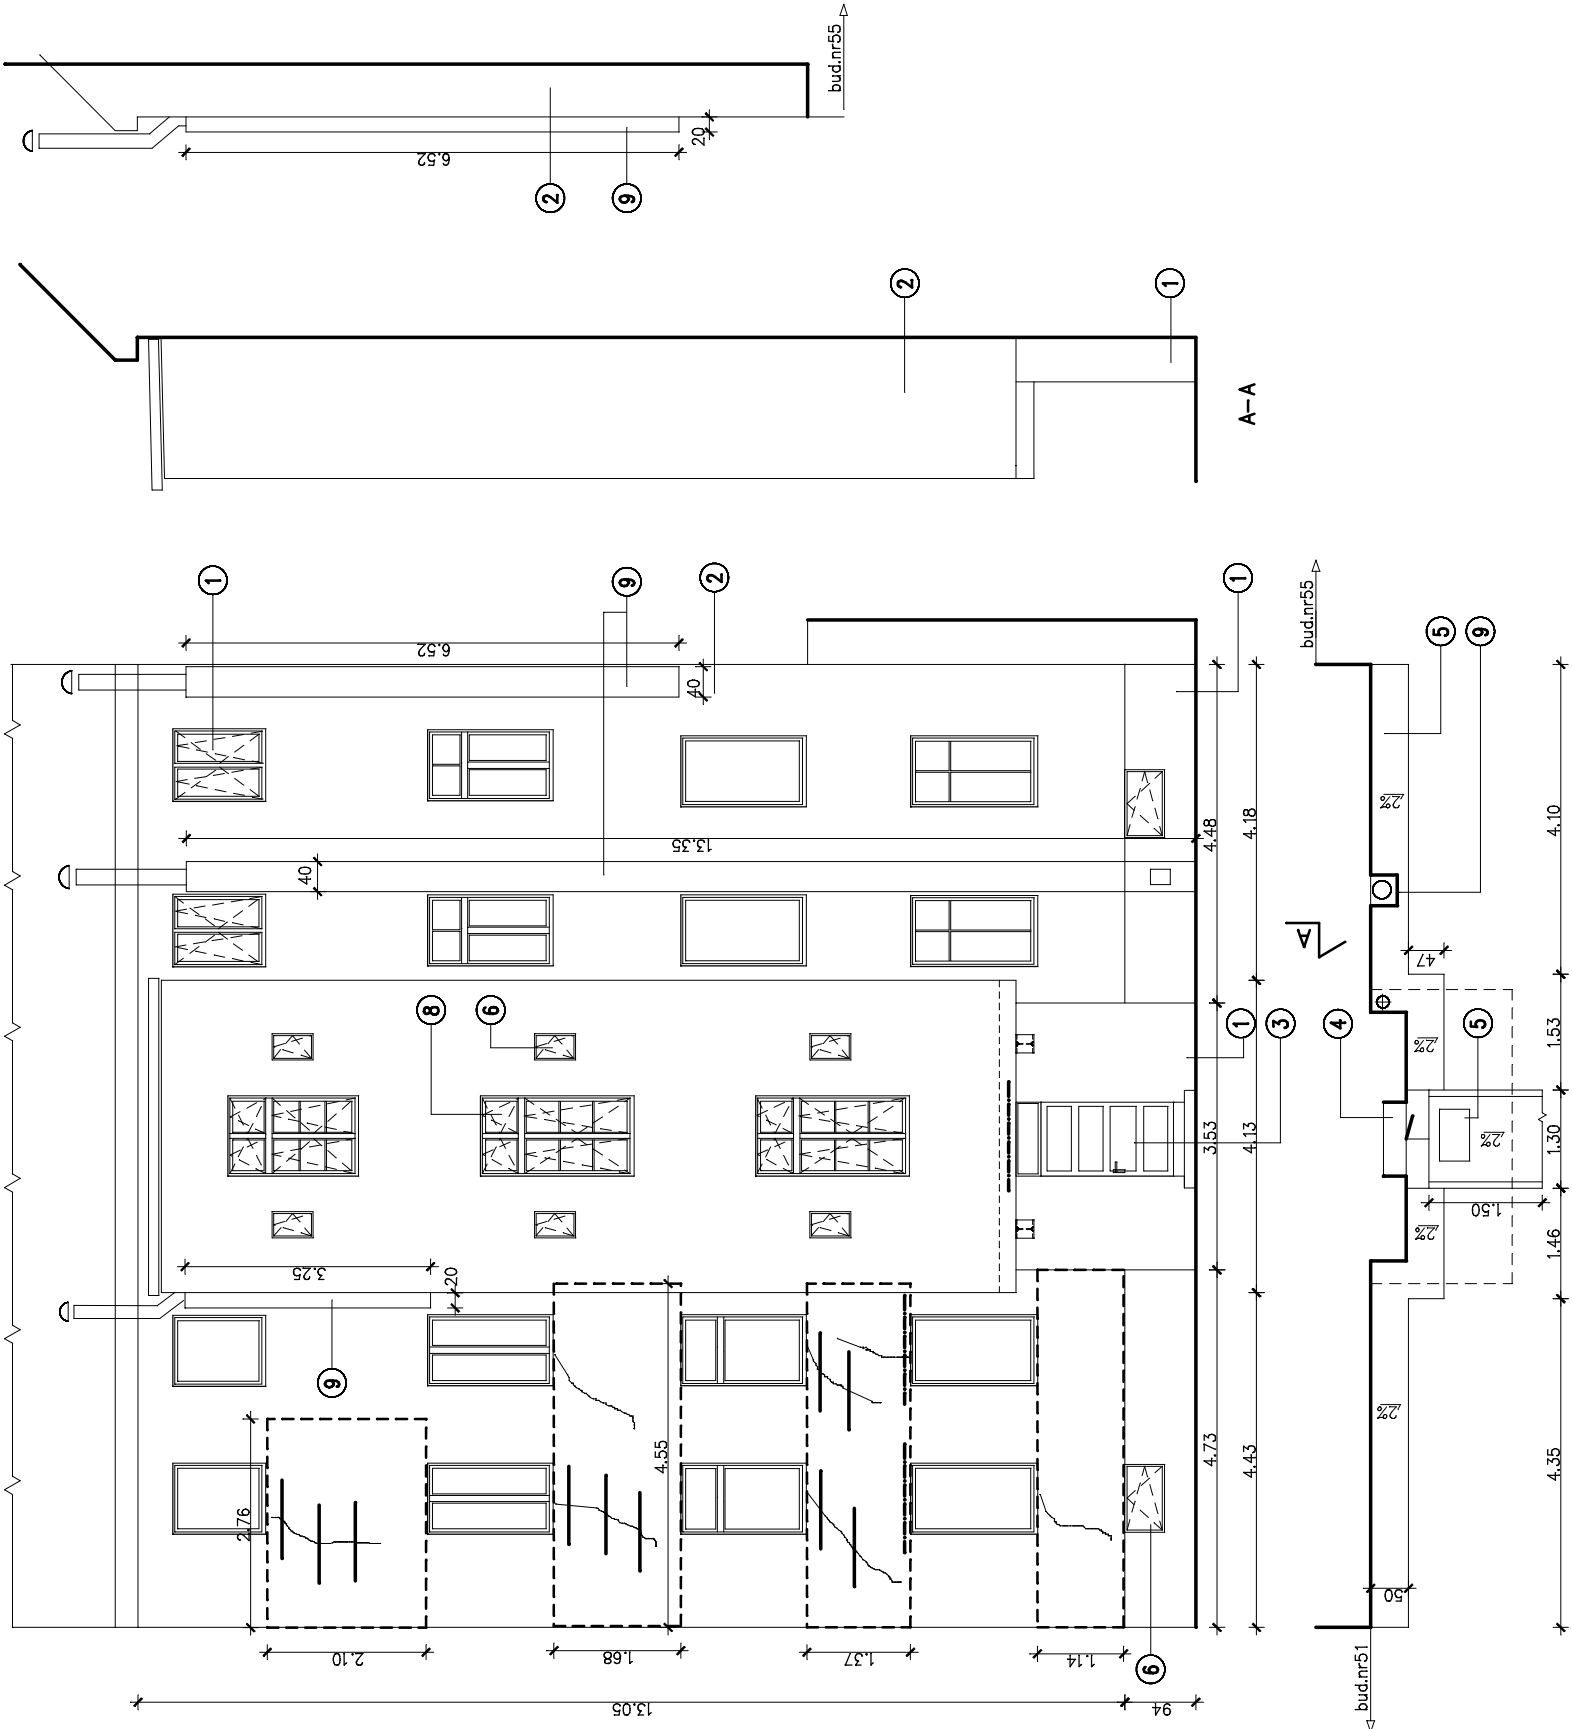

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ORAZ WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA TYLNA	
REMONT	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
 58-309 Wabrzyc ul. Boya-Zeńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81
SPRWDZAJACY:	NR UPR.
PROJEKTANT	NR UPR.
SPRAWDZAJACY:	NR UPR.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA WALBRZYCH	MIEJSCOWOŚĆ ULICA, NR AL. WYŻWOLENIA 53
DZIAŁKA NR: OBREB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA AL. WYŻWOLENIA 53 WALBRZYCH
STADIUM	BRANŻA
DATA	SKALA
GRUDZIEŃ	NR RYSUNKU
2016	1:100
ARCH.	2/A