



RZUT PIWNIC
skala 1:50

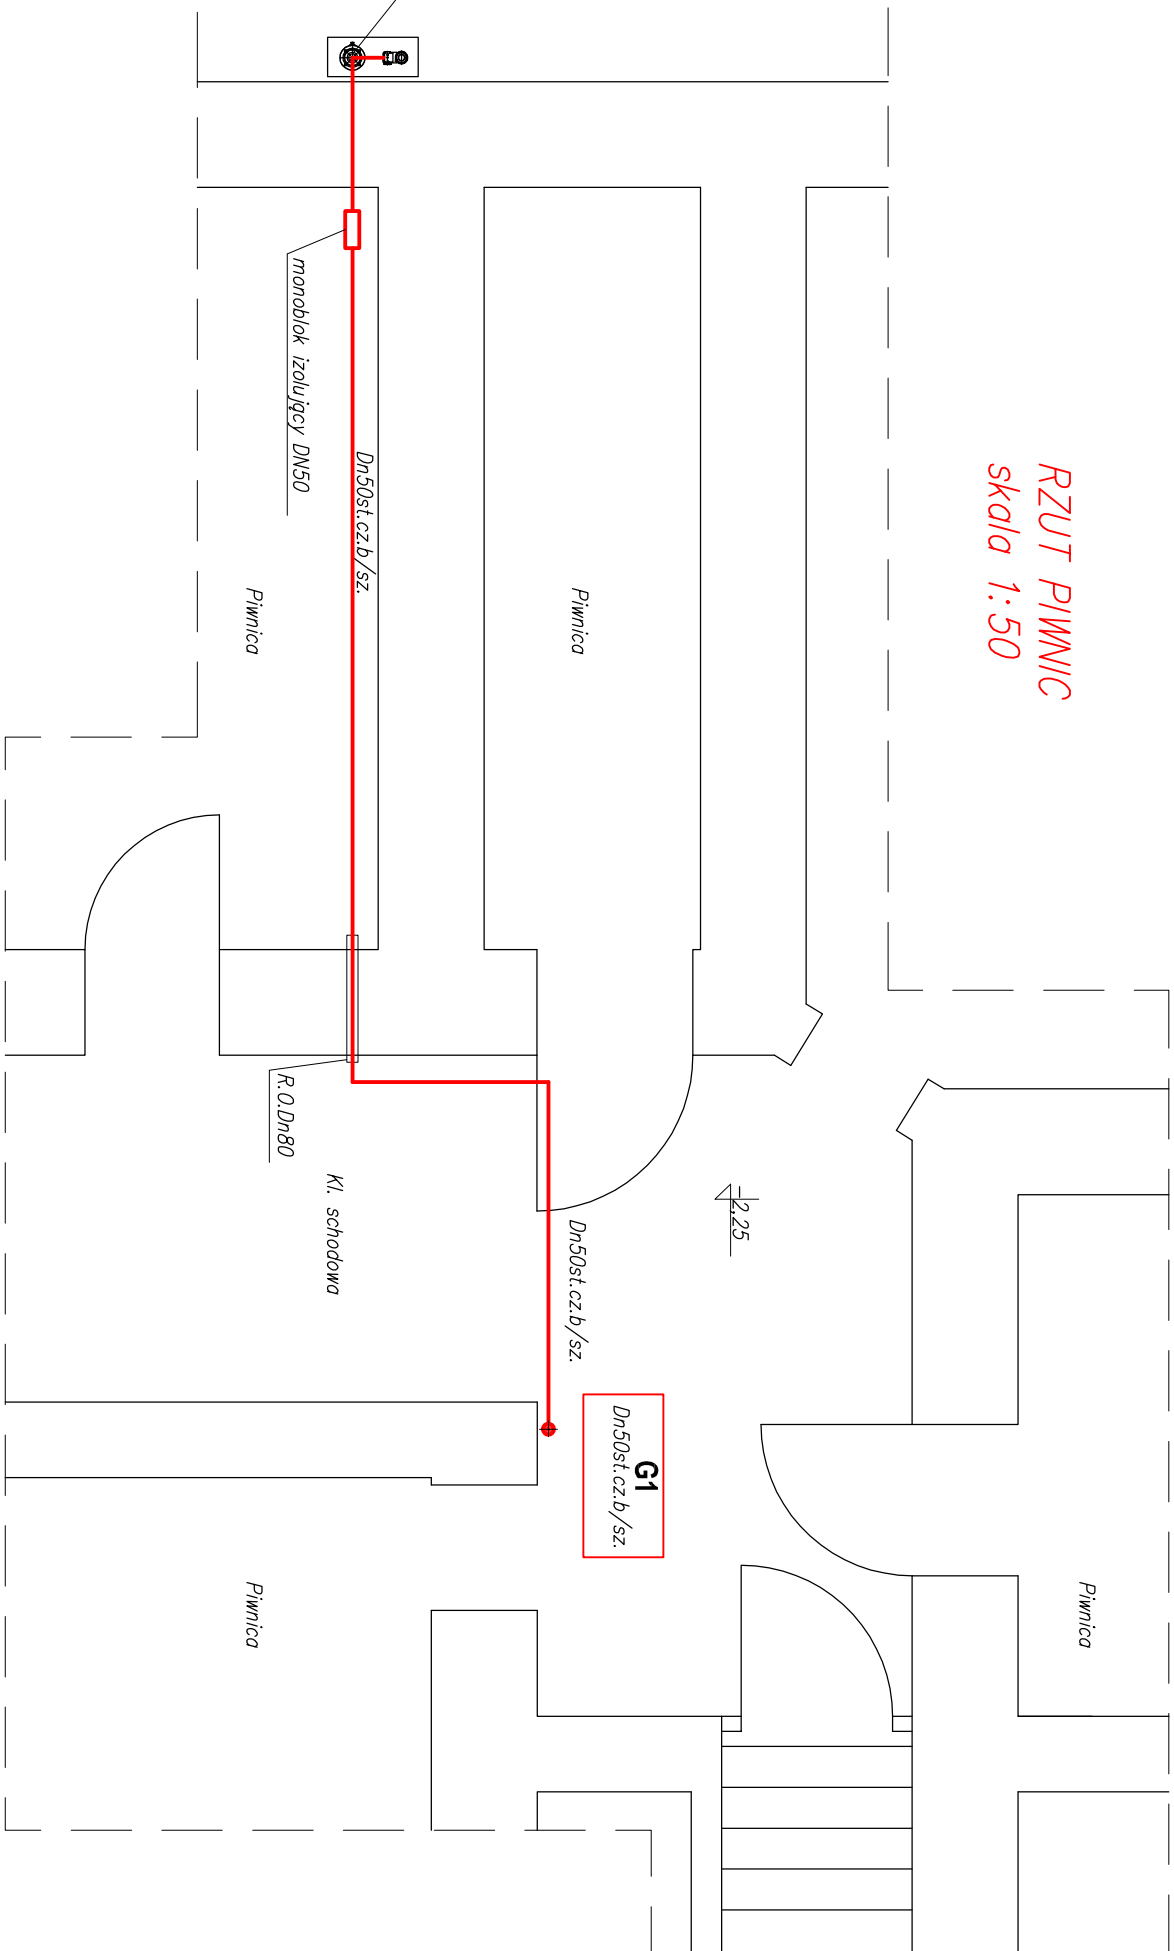

RZUT PARTERU
skala 1:50

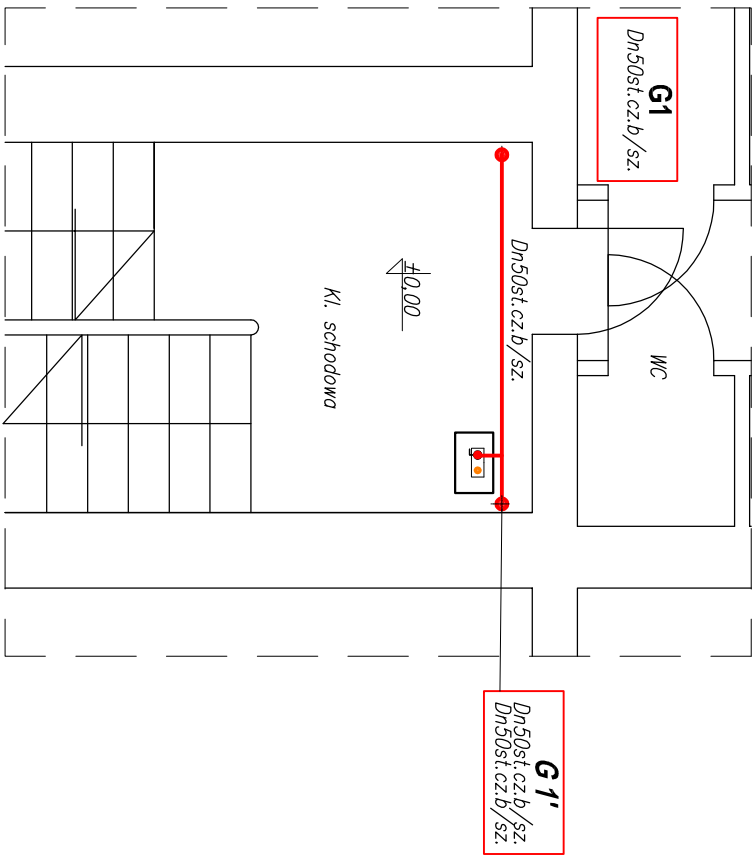

UWAGI:

- Instalację wewnętrzną gazu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń
- Przejęcia instalacji gazu przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
- Gazomierze miechowe dla lokali mieszkalnych montować na korytarzu, w szafce stalowej, kolor żółty, naściennej. Gazomierze zamontować na listwie gazomierzowej. Wysokość montażu gazomierza do jego podstawy max. 1,80
- Instalację do mieszkań wykonać z rur miedzianych łączonych przez kształtki zaciskowe.
- Istniejąca szafka zewnętrzna zamontowana jest zgodnie z obowiązującym przepisami

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

- instalacja wewnętrzna gazu na częściach wspólnych budynku

- G1**
Dn32st.cz.b./sz.
Dn40st.cz.b./sz.
- oznaczenie pionu
 - średnica pionu PRZED grupą gazomierzy
 - średnica pionu ZA grupą gazomierzy

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH				
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych				
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych			Stadium PB
Objekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. 1 Maja 82, 58–305 Wałbrzych			Branża Sanitarna
Projektant:	inz. E.D. Krawczyk	Spec. inst. sanitarne 75/D05/05	02.17	Skala 1:50
Asystent:				
Tytuł rysunku	Rzut piwnic, parteru — instalacja gazowa			Nr rys. 2