


RZUT PODDASZA skala 1:50

gazomierze montować
jeden nad drugim. Ostatni
gazomierz zamontować na
wysokości max. 1,8m nad
posadzką

UWAGI:

1. Instalację wewnętrzną gazu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń
2. Przejęcia instalacji gazu przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
3. Gazomierze miechowe dla lokali mieszkalnych montować na korytarzu, w szafce stalowej, kolor żółty, naściennej. Gazomierze zamontować na listwie gazomierzowej. Wysokość montażu gazomierza do jego podstawy max. 1,80
4. Instalację do mieszkań wykonać z rur miedzianych łączonych przez kształtki zaciskowe

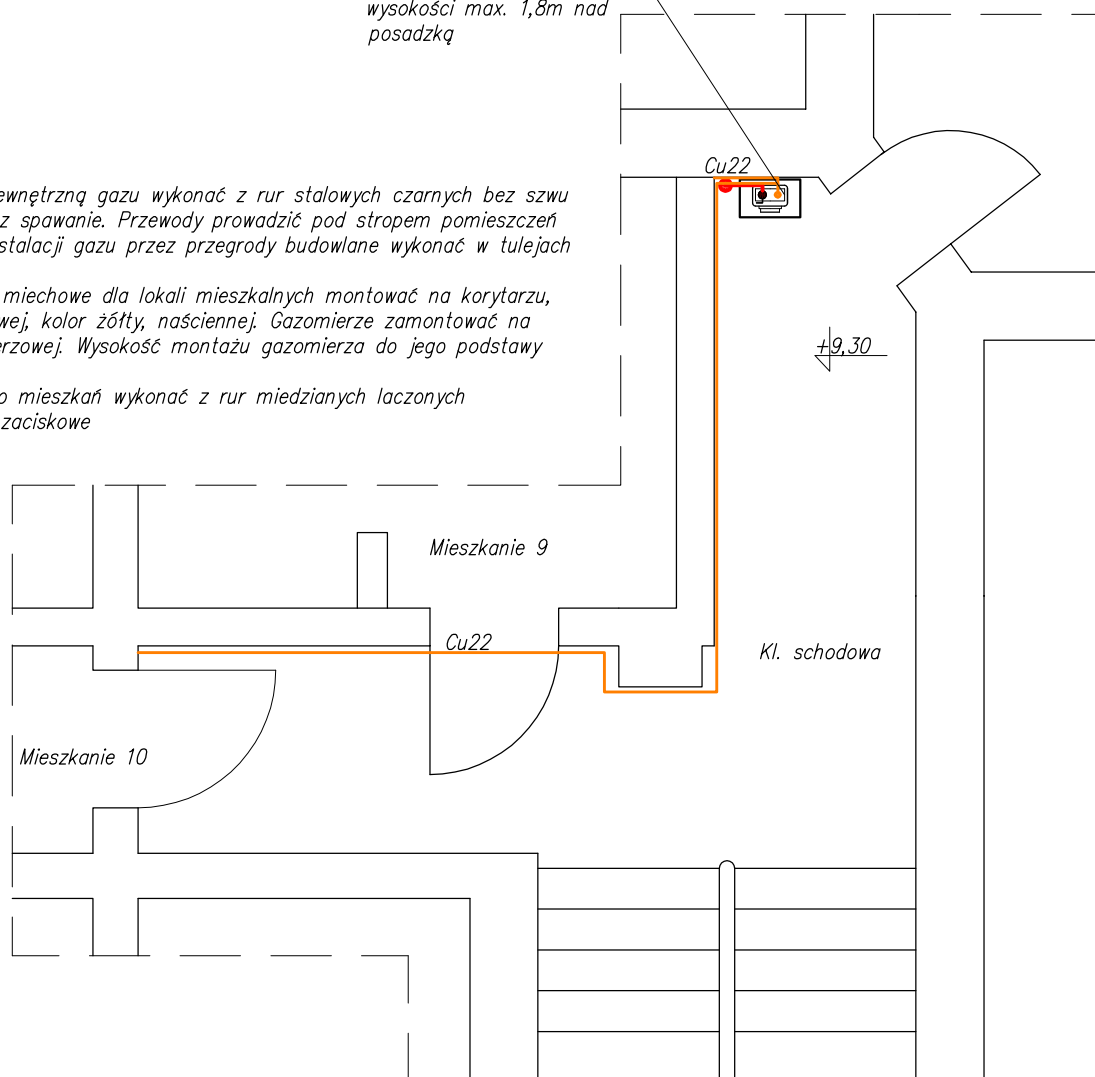

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

- instalacja wewnętrzna gazu na częściach wspólnych budynku
- instalacja wewnętrzna gazu dla lokali mieszkalnych

G1

Dn32st.cz.b/sz.
Dn40st.cz.b/sz.

- oznaczenie pionu
- średnica pionu PRZED grupą gazomierzy
- średnica pionu ZA grupą gazomierzy

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. 1 Maja 82, 58-305 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: isnt. sanitarne 75/DOŚ/05
Asystent:		02.17
Tytuł rysunku	Rzut poddasza – instalacja gazowa	Nr rys. 4