




S1

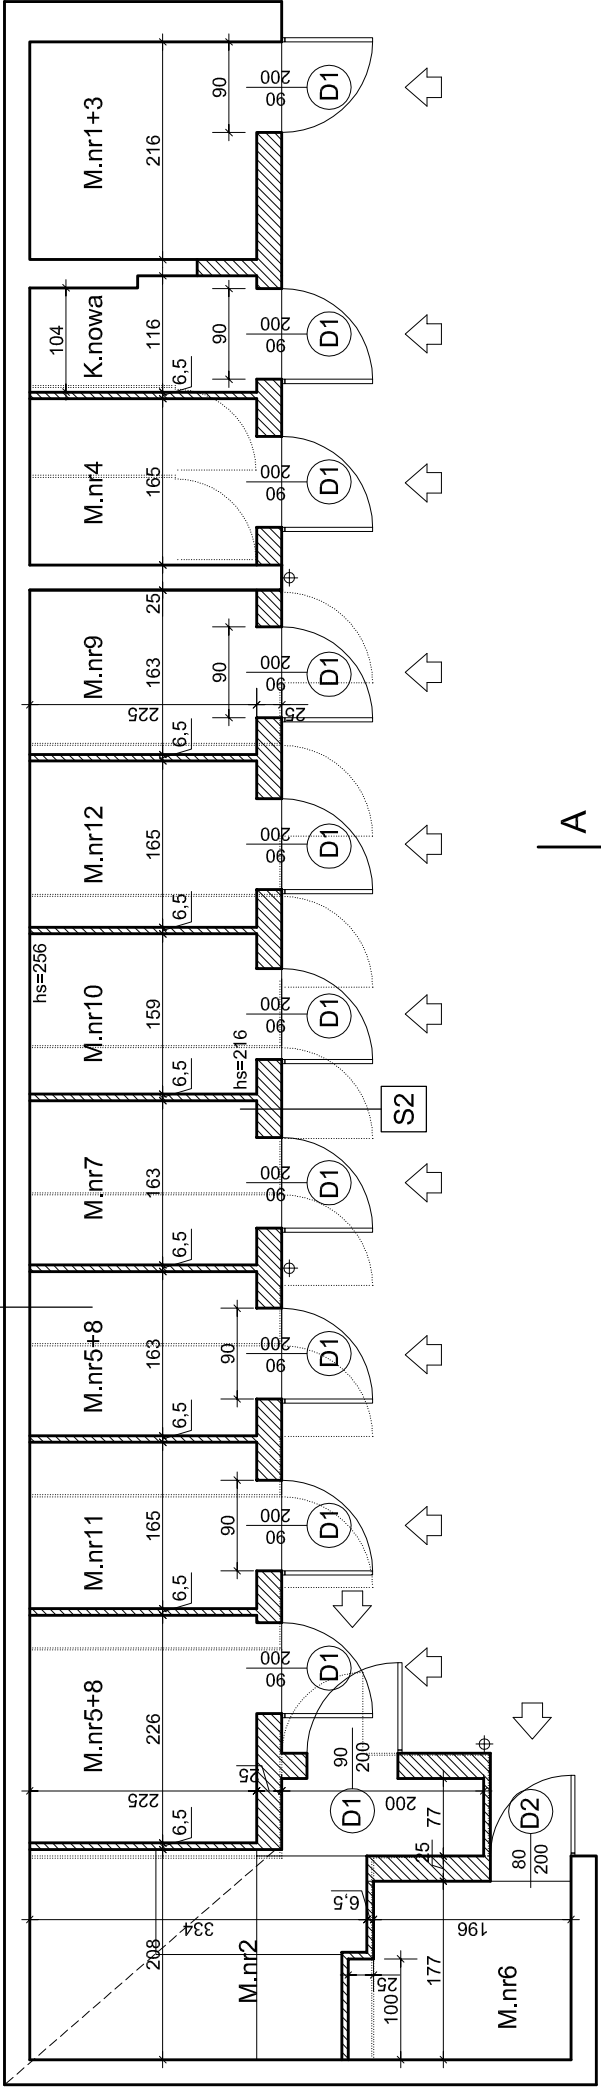

Zestawienie pomieszczeń:

komórka M.nr 1+3	3,97m ²
komórka M.nr 2	6,37m ²
komórka M.nr 4	2,79m ²
komórka M.nr 5+8	3,87m ²
komórka M.nr 5+8	2,76m ²
komórka M.nr 6	2,94m ²
komórka M.nr 7	2,78m ²
komórka M.nr 9	2,78m ²
komórka M.nr 10	2,67m ²
komórka M.nr 11	2,79m ²
komórka M.nr 12	2,79m ²
komórka nowa	1,82m ²

D1 2x papa termozgrzewalna NRO
deskowanie 32 mm zabezp. do NRO
krokiew 10x12 cm zabezp do NRO


P1 posadzka cem. 3 cm
folia PCV
podkład betonowy 10 cm

S1 istn. ściana z cegły 25 cm
tynk cem-wap. 1,5cm

S2 tynk cem-wap. 1,5cm
ściana z cegły kl. 10 MPa - 25 cm
tynk cem-wap. 1,5cm

S3 bloczki betonowe M-6 25 cm
Abizol R+P

A - A

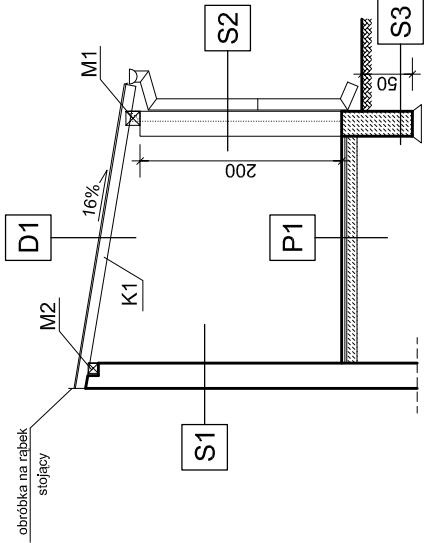

LEGENDA

- ściany istniejące
- wyburzenia
- ściany z cegły pełnej 10 MPa (25cm)
i ścianki z cegły dziurawki 5 MPa (6,5cm)

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"

inż. Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat:	REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO		
adres:	ul. Polna 8, 58-301 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Polnej 8 W-ch		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	UAN.V-7342/3/34/94	
RZUT PRZYZIEMI - stan projektowany		skala 1:75	NR RYS.
		11.2016	3