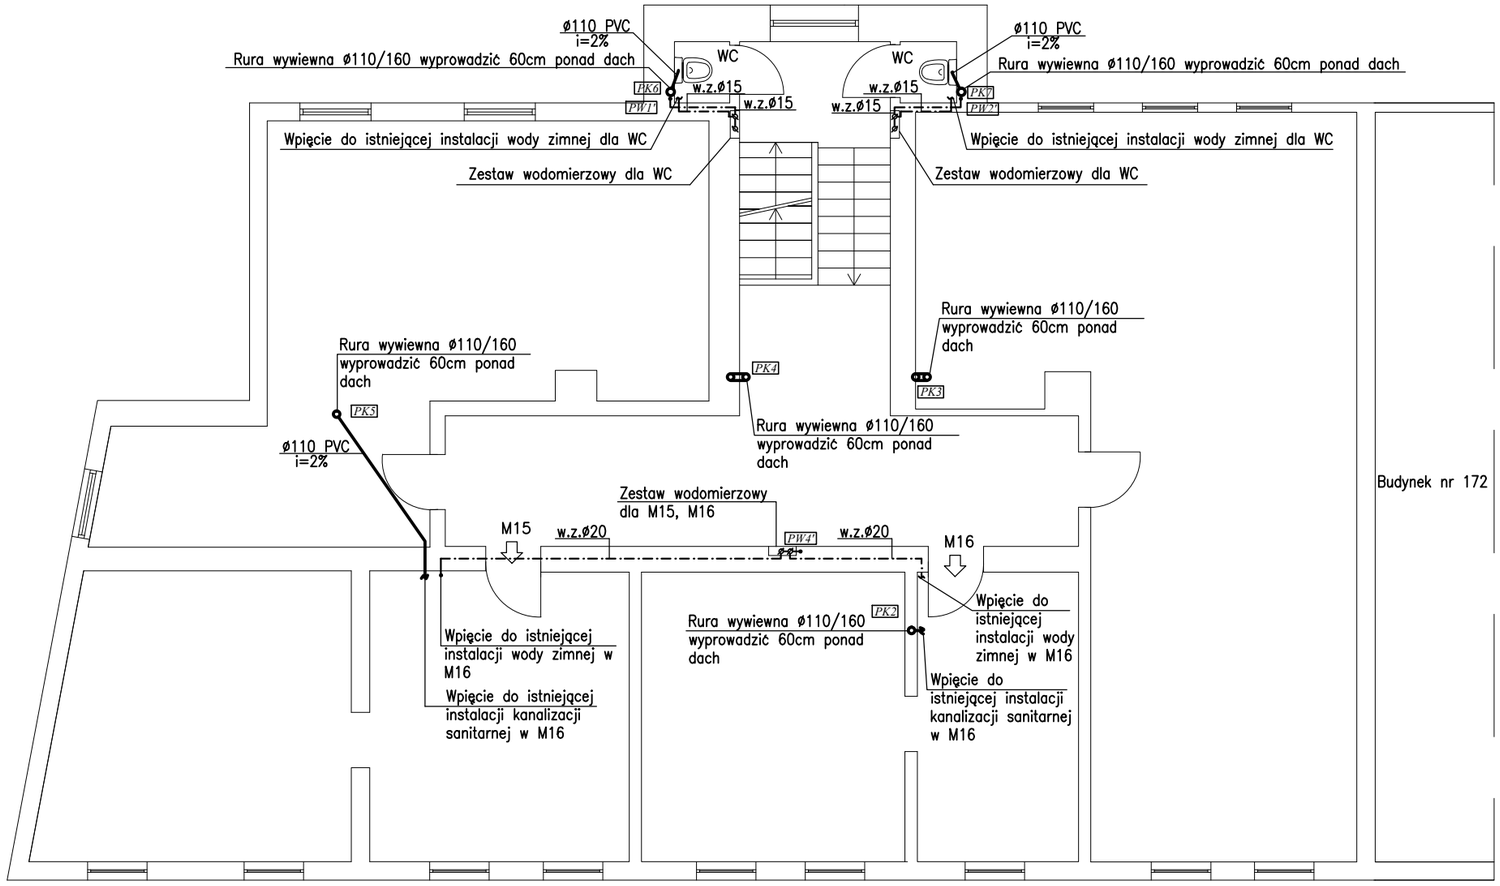

LEGENDA:
- proj. instalacja wody zimnej
- proj. kanalizacja sanitarna
- PW pion wody zimnej
- PK pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA:
- Z uwagi na brak możliwości zinwentaryzowania mieszkania nr 15 założono miejsce wpięcia projektowanej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.
- Istniejące wodomierze mieszkaniowe należy zdemontować i ponownie zamontować w projektowanych podtynkowych szafkach wodomierzowych na klatce schodowej.
- Rury wody zimnej prowadzić po ścianie w otulinach Thermaflex FRZ gr.13mm.
- Rury wody zimnej prowadzić w bruzdach ściennch w otulinch podtynkowych Thermaflex Compact gr. 13mm.
- Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować rury ochronne.
- Zestaw wodomierzowy dla lokalów mieszkalnych M15 i M16 oraz WC montować na odcinku pionowym w podtynkowych szafkach wodomierzowych o wym. 450x805x150mm.
- Wodomierze montować na wysokości 1,20m nad posadzką.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p. 23; 58-304 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 16.03.2017
Asystent:	mgr inż. Anna Kusiak			
Temat:	"Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 174 w Wałbrzychu" dz. nr 27/8 obręb 41 Podgórze			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 174 58-303 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT PODDASZA – INSTALACJA WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ			Nr rys.: 6