

Rewizję/czyszczak DN110
 montować 50cm nad
 poziomem terenu

Rewizję/czyszczak DN110
 montować 50cm nad
 poziomem terenu



dz. nr 15/46

dz. nr 15/46

dz. nr 15/46

dz. nr 15/46

dz. nr 19/8

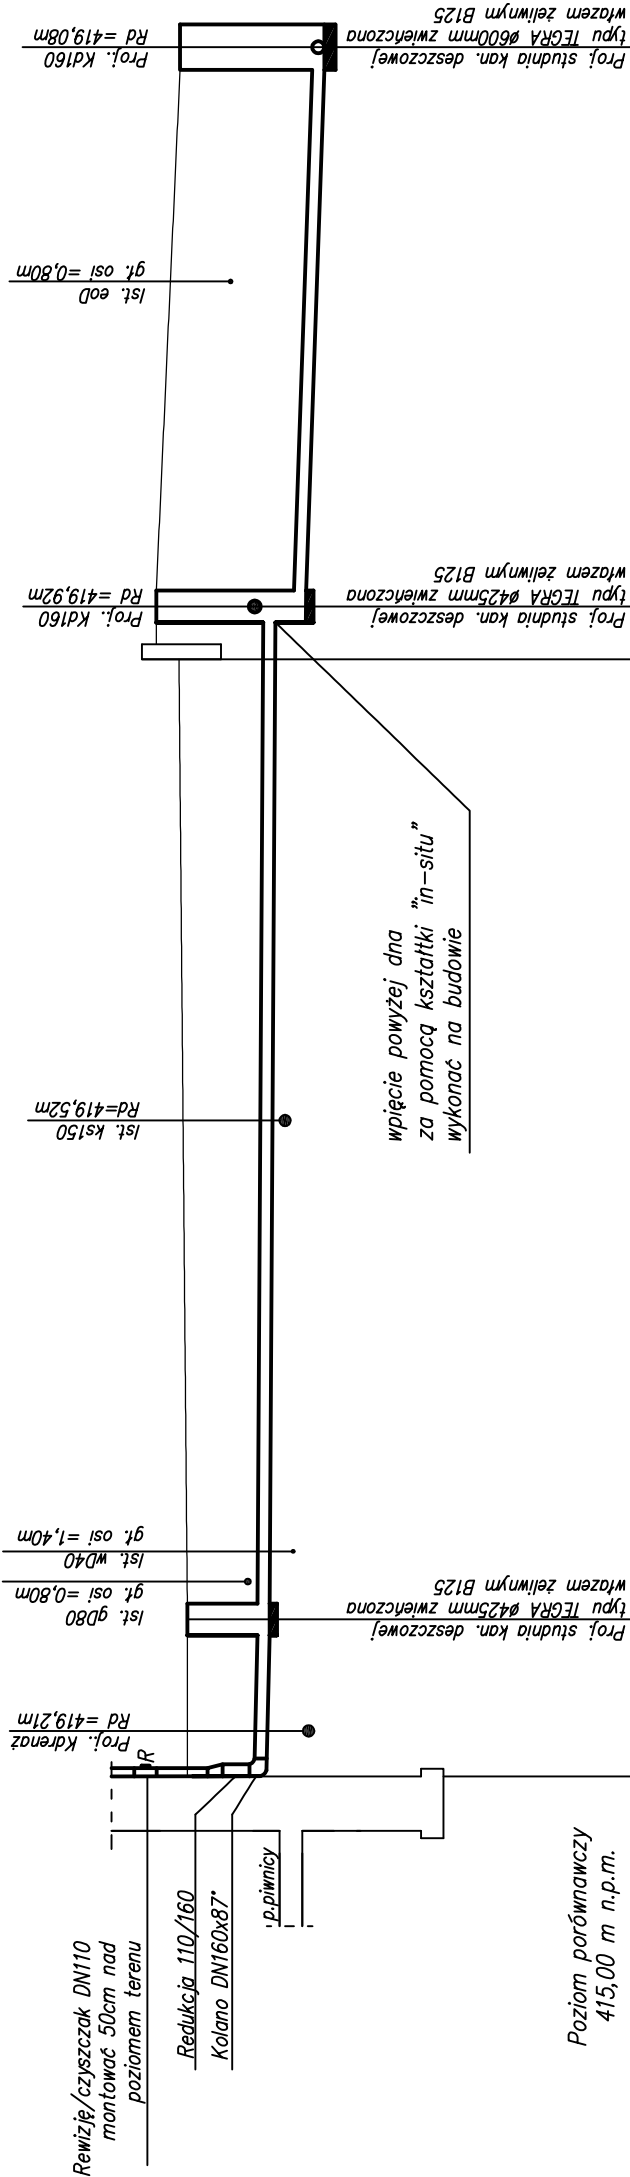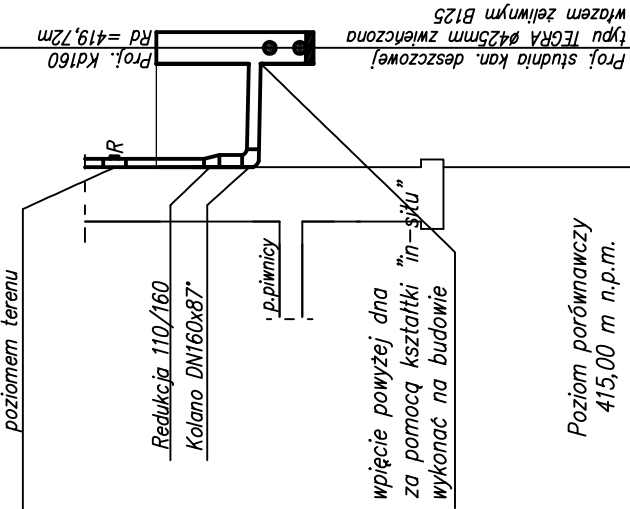

S8		S7		S6	
Rzędna terenu istniejącego	421,30	Rzędna terenu istniejącego	420,89	Rzędna terenu istniejącego	421,00
Rzędna dna kanalu	419,94	Rzędna dna kanalu	419,84	Rzędna dna kanalu	419,32
Zagłębienie dna kanalu [m]	1,36	Zagłębienie dna kanalu [m]	1,05	Zagłębienie dna kanalu [m]	1,98
Odległości [m]	1,60	Odległości [m]	2,10	Odległości [m]	13,40
Średnice, materiał	Spadek	Średnice, materiał	Spadek	Średnice, materiał	0,6%
Długość trasy [m]	0,00	Długość trasy [m]	2,10	Długość trasy [m]	15,50

S8		S7		S6	
Rzędna terenu istniejącego	421,30	Rzędna terenu istniejącego	420,89	Rzędna terenu istniejącego	421,00
Rzędna dna kanalu	419,94	Rzędna dna kanalu	419,84	Rzędna dna kanalu	419,32
Zagłębienie dna kanalu [m]	1,36	Zagłębienie dna kanalu [m]	1,05	Zagłębienie dna kanalu [m]	1,98
Odległości [m]	1,60	Odległości [m]	2,10	Odległości [m]	13,40
Średnice, materiał	Spadek	Średnice, materiał	Spadek	Średnice, materiał	0,6%
Długość trasy [m]	0,00	Długość trasy [m]	2,10	Długość trasy [m]	15,50

LEGENDA:

- Uwaga:
- na skrzyżowaniach z kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy zamontować rury ochronne dwudzielne typu Arot Ø110
 - rury kanalizacji deszczowej ułożone w strefie przemarzania gruntu należy dociępić warstwą keramzytu gr. 20cm.

- istniejący teren
- proj. kanalizacja deszczowa z rur z PVC-U Ø160

Biurowie projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biurowie: ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu				Data: 07.2015	
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06			
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska				
Temat:	"Termomodernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 41 w Wałbrzychu wraz z odwodnieniem budynku i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.." dz. nr 15/45, 15/46, 19/8 obr. nr 5 Płaskowa Góra				
Inwestor:	Współnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Westerplatte 41, 58–309 Wałbrzych				
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
				Skala: 1:100	
				Stadium: PB	
				Nr rys.:5	