

WEJŚCIE DO MIESZKANIA

proj. nawietrzak
okienny

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

△

BASIC 1000W

Przedpokój

Korytarz

Pokój z aneksem
kuchennym

Kratka nawiewna u dołu
drzwi pow. czynna 220cm²


Pod stropem pomieszczenia pokoju z aneksem kuchennym należy zamontować wentylator o wydajności min. 30m³/h. Wentylator zamontować na kanale z blachy stalowej ocynkowanej o wym. Ø160mm i wyprowadzić przez ścianę zew. od strony podwórza i zakończyć kratką wentylacyjną

proj. nawietrzak okienny

Pod stropem pomieszczenia łazienki

wydajności min. 50m³/h. Wentylator zamontować na kanale z blachy stalowej ocynkowanej o \varnothing 160 wyprowadzić przez ściągę zew. od strony podwórza i zakończyć krótką wentylacyjną.

Kanał wentylacyjny prowadzony przez pomieszczenie pokoju z aneksem należy obudować płytami g-k.

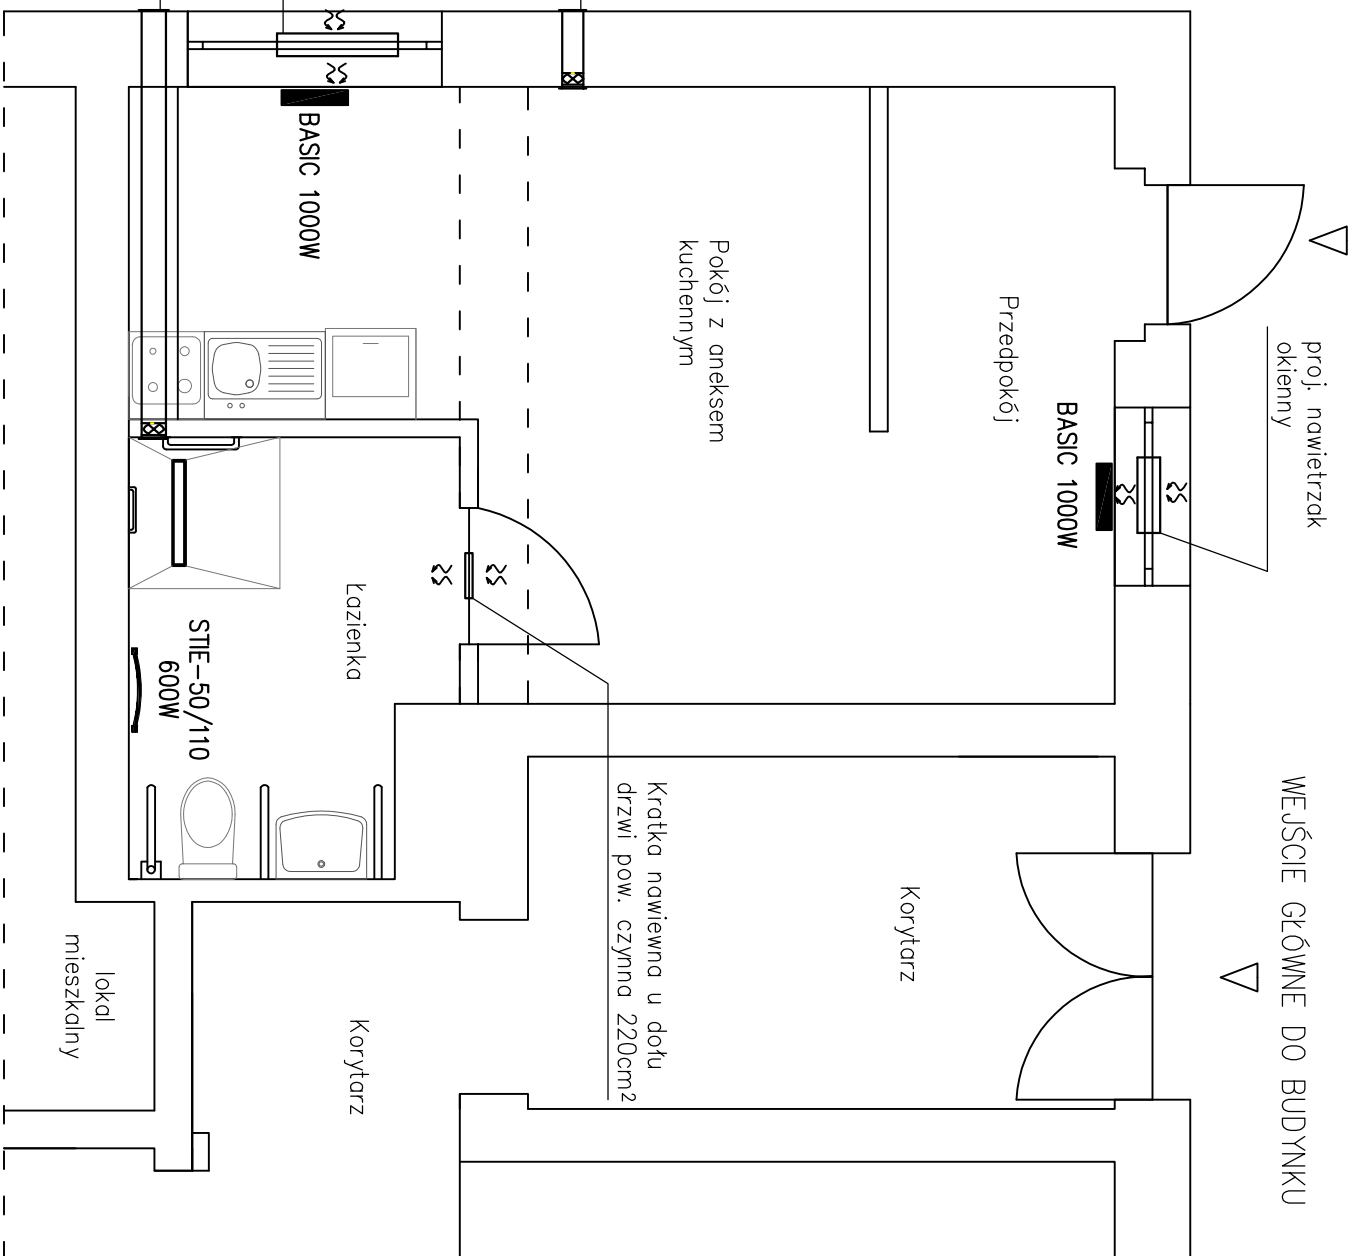

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tehorowska	124/D05/06		Data: 07.08.2017
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Jolanta Kośkiewicz	D05/IS/0471/06		Stadium: PB
Temat:	"Adaptacja pomieszczeń po lokalu użytkowym w budynku przy ul. Wrocławskiej 121 w Włotrzysku na lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu żaluzji(powiększenie pom.WC), wykonaniu ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu" dz. nr 98/13 obręb nr 4 Szczawienko			Skala: 1:50
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Gen.Andersa 48, 58-304 Włotrzysk			
Tytuł rys.:	RZUT LOKALU –WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA WRAZ Z GRZEJNIKAMI ELEKTRYCZNYMI			Nr rys.: 7-IS