






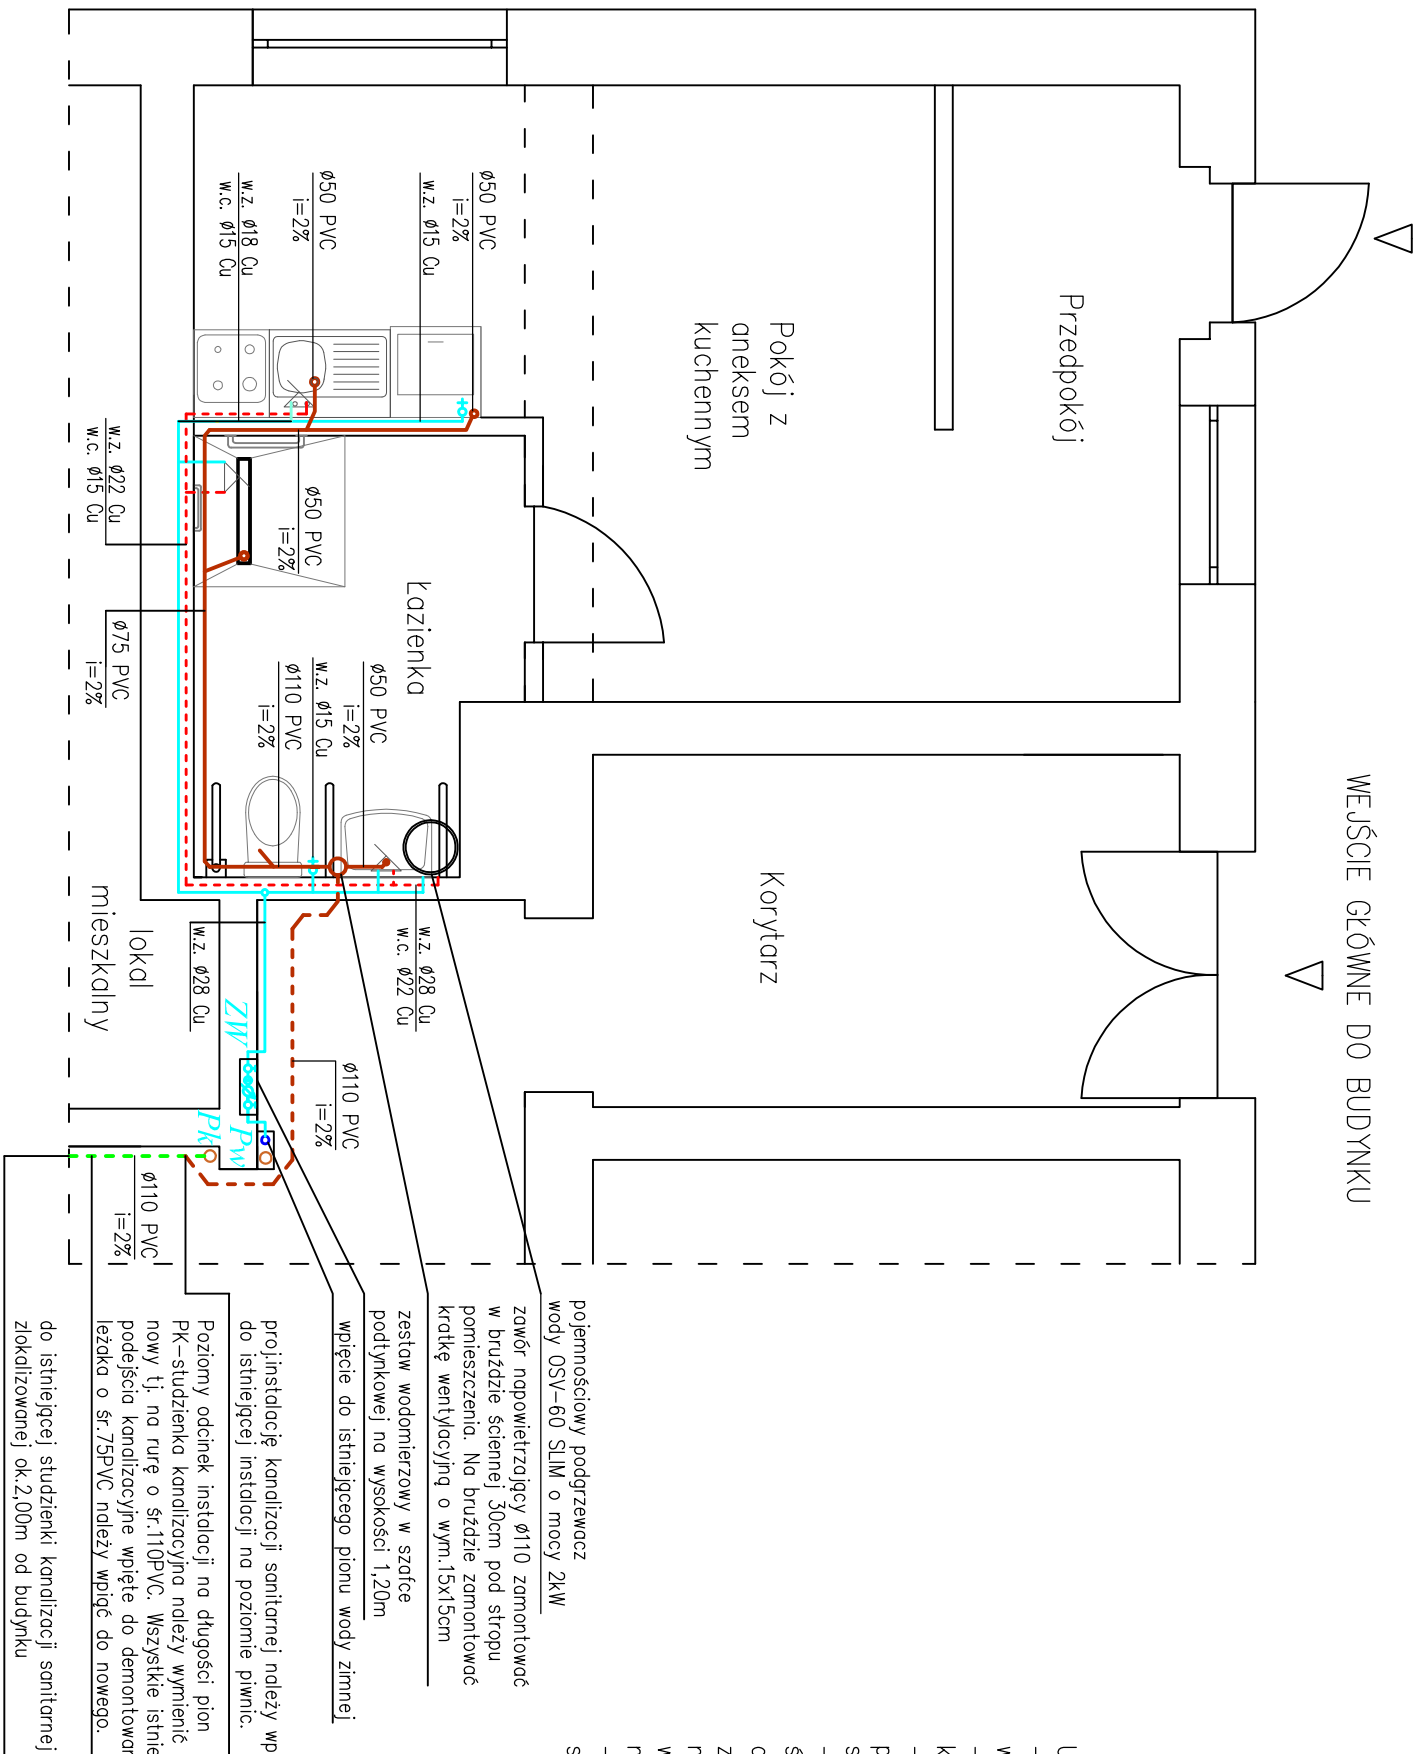

WEJŚCIE DO MIESZKANIA

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU



LEGENDA:

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | instalacja wody zimnej |
|  | instalacja wody ciepłej |
|  | instalacja kanalizacji sanitarnej |
|  | instalacja kanalizacji sanitarnej |
|  | ułożona pod stropem piwnic |
|  | istniejący leżak o śr.75PVC do |
| | wymiany na nowy z rur o śr.110PVC |

UWAGA:

- Rury wody zimnej i ciepłej prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach podłogowych Thermalex Compact gr.13mm.
- Instalację wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur i kształtek miedzianych,.
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC, i prowadzić ze spadkiem min. 2% w kierunku pionu kanalizacji sanitarnej Pk i wyjścia ścieków z budynku,
- Rury kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic prowadzić po ścianie korytarza. Istniejący odcinek poziomy o śr.75mPVC na długości pion Pk – studzienka kanalizacyjna (studzienka zlokalizowana na podwórzu, z tyłu budynku) należy wymienić na nowy tj. na rurę o śr.110PVC. Wszystkie istniejące podejścia wpiąć do istniejącego leżaka o śr.75PVC należy wpiąć do nowego.
- W miejscach przejść przez przegrody budowlane należy stosować rury ochronne.

<p align="center">Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 Wałbrzych ul. Wsockiego 28 pok.23</p>			
Projektant: br. sanitarma	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/D05/06	Data: 07.08.2017
Asystent: br. sanitarma	mgr inż. Jolanta Kościwicz	D05/1s/0471/06	
Temat:	"Adaptacja pomieszczeń po lokalu użytkowym w budynku przy ul. Wrocławskiej 121 w Wałbrzychu na lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki(powiększenie pom.WC), wykonaniu ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu" dz. nr 98/1/3 obręb nr 4 Szczawienko		Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Gen.Andersa 48, 58–304 Wałbrzych		Skala: 1:50
Tytuł rys.:	RZUT LOKALU MIESZKALNEGO – INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA		Nr rys.: 4–1S