


- UWAGI:**
- Wywiew z pomieszczeń W/C będzie realizowany jako nowe przewody dwuścienne o średnicy 160/220mm prowadzone po elewacji tylnej budynku.
 - Przewody należy obudować w formie lizyny w kolorze elewacji.
 - Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń kuchni zapewni otwór nawiewny o średnicy 160mm, który należy wykonać w ścianie zewnętrznej obok okna zakończony kratkami nawiewnym, a do pomieszcze łazienki drzwiowe kratki nawiewne o powierzchni nie mniejszej niż 220cm². W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m³/h.
 - Zestawienie przewodów wywiewnych i nawiewnych w opisie technicznym.

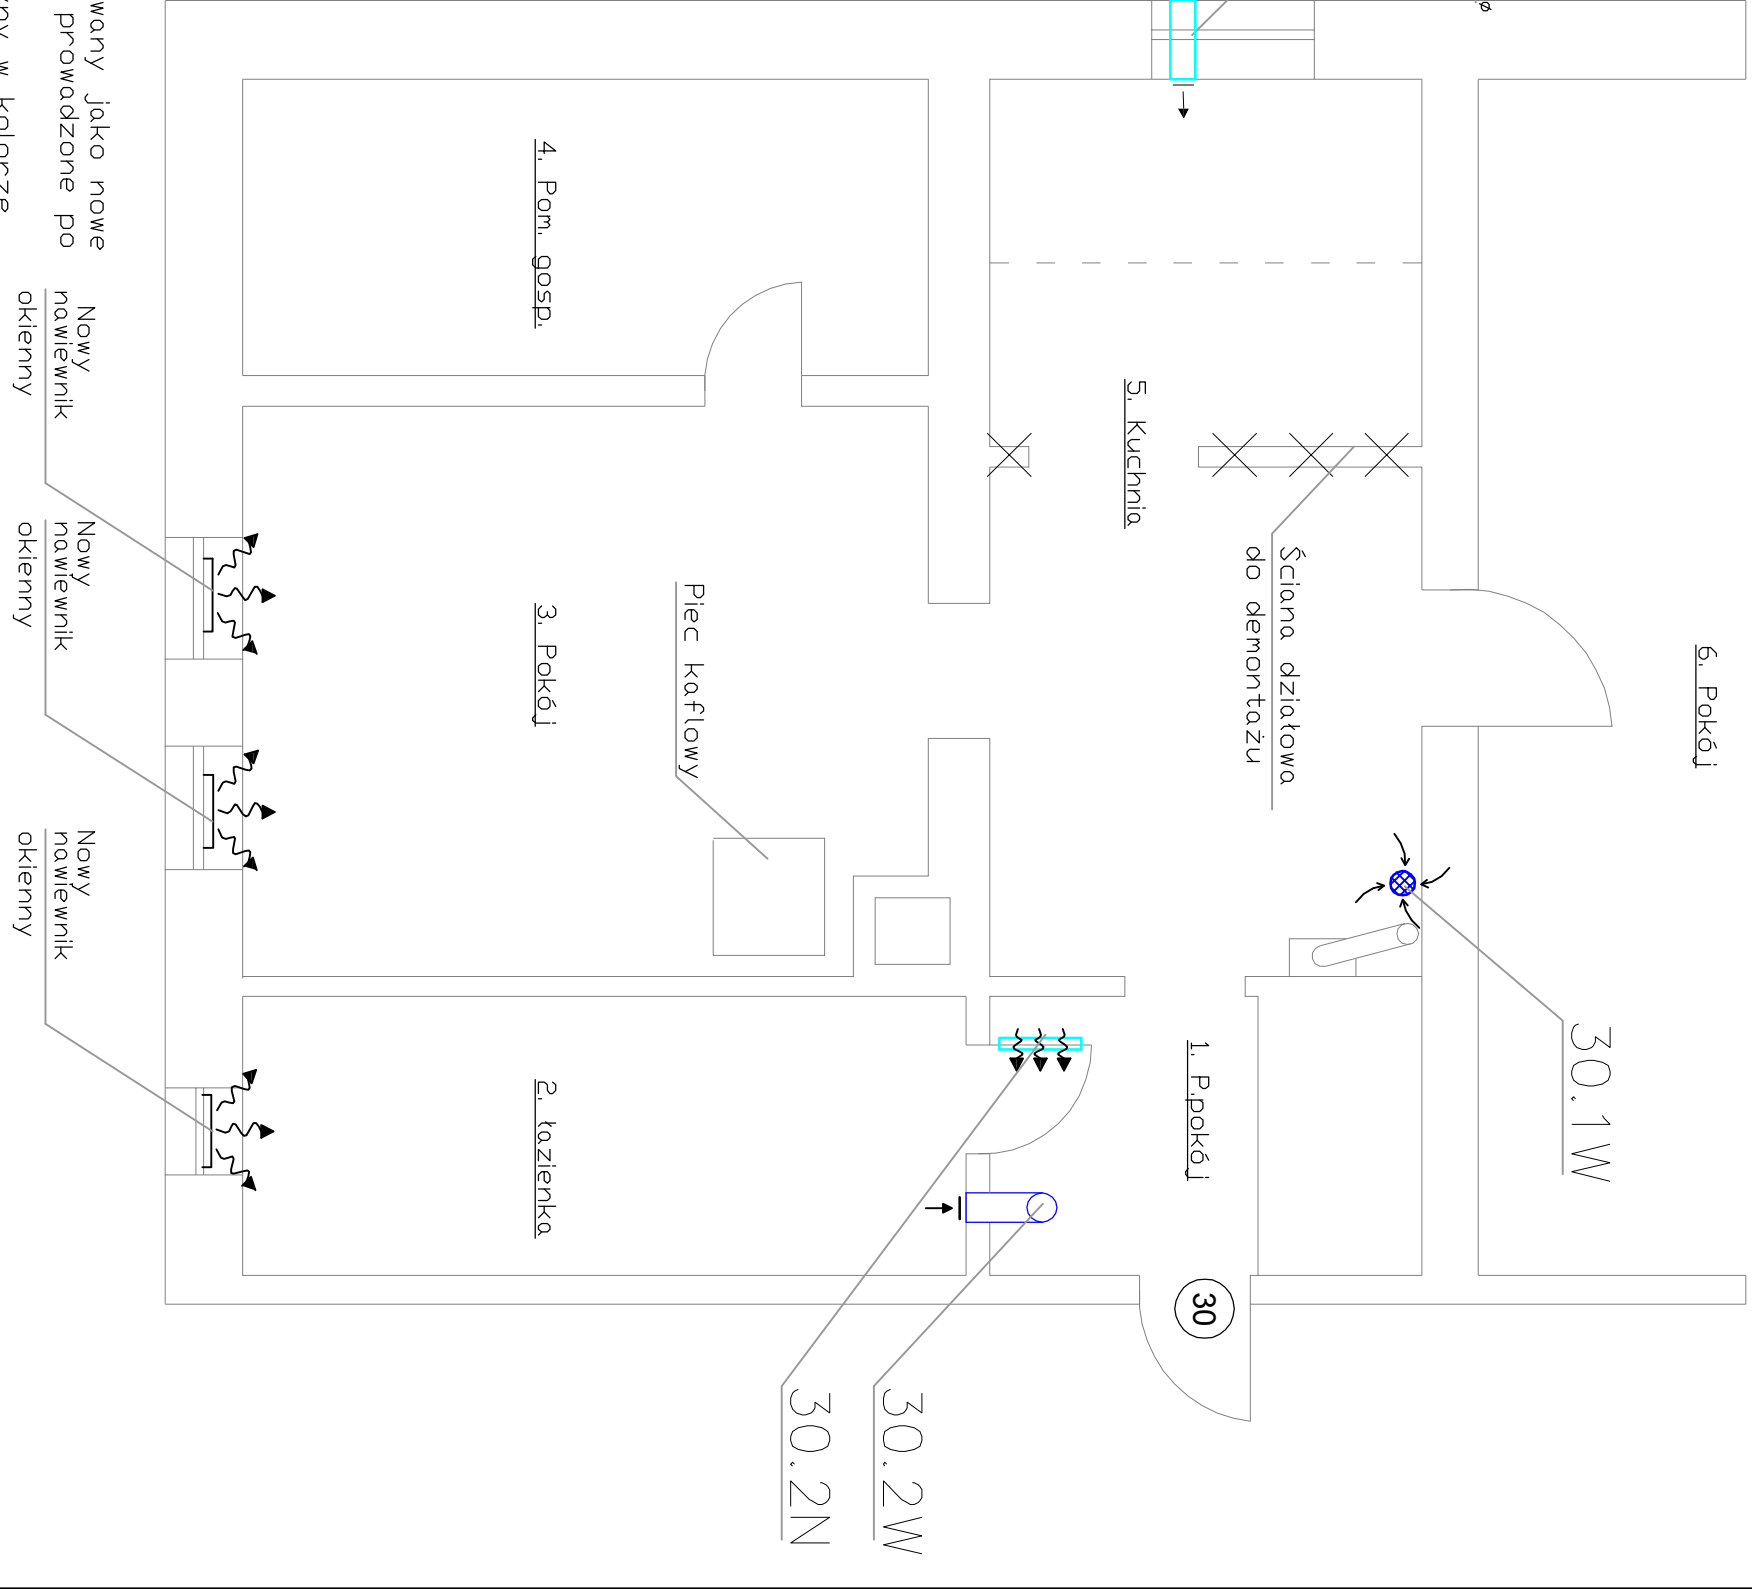

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych gminy Wałbrzych ul. 1 Maja 69 w Wałbrzychu	1:50	J-6
	Wentylacja nawiewno - wywiewna lokal nr 30		
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko Ewa Agata Nowak	nr. upraw.	Data 25.01.2018r
		135/02/DUW	Podpis