


P.pokój lokal nr 29

Kuchnia lokal nr 29

STRYCH

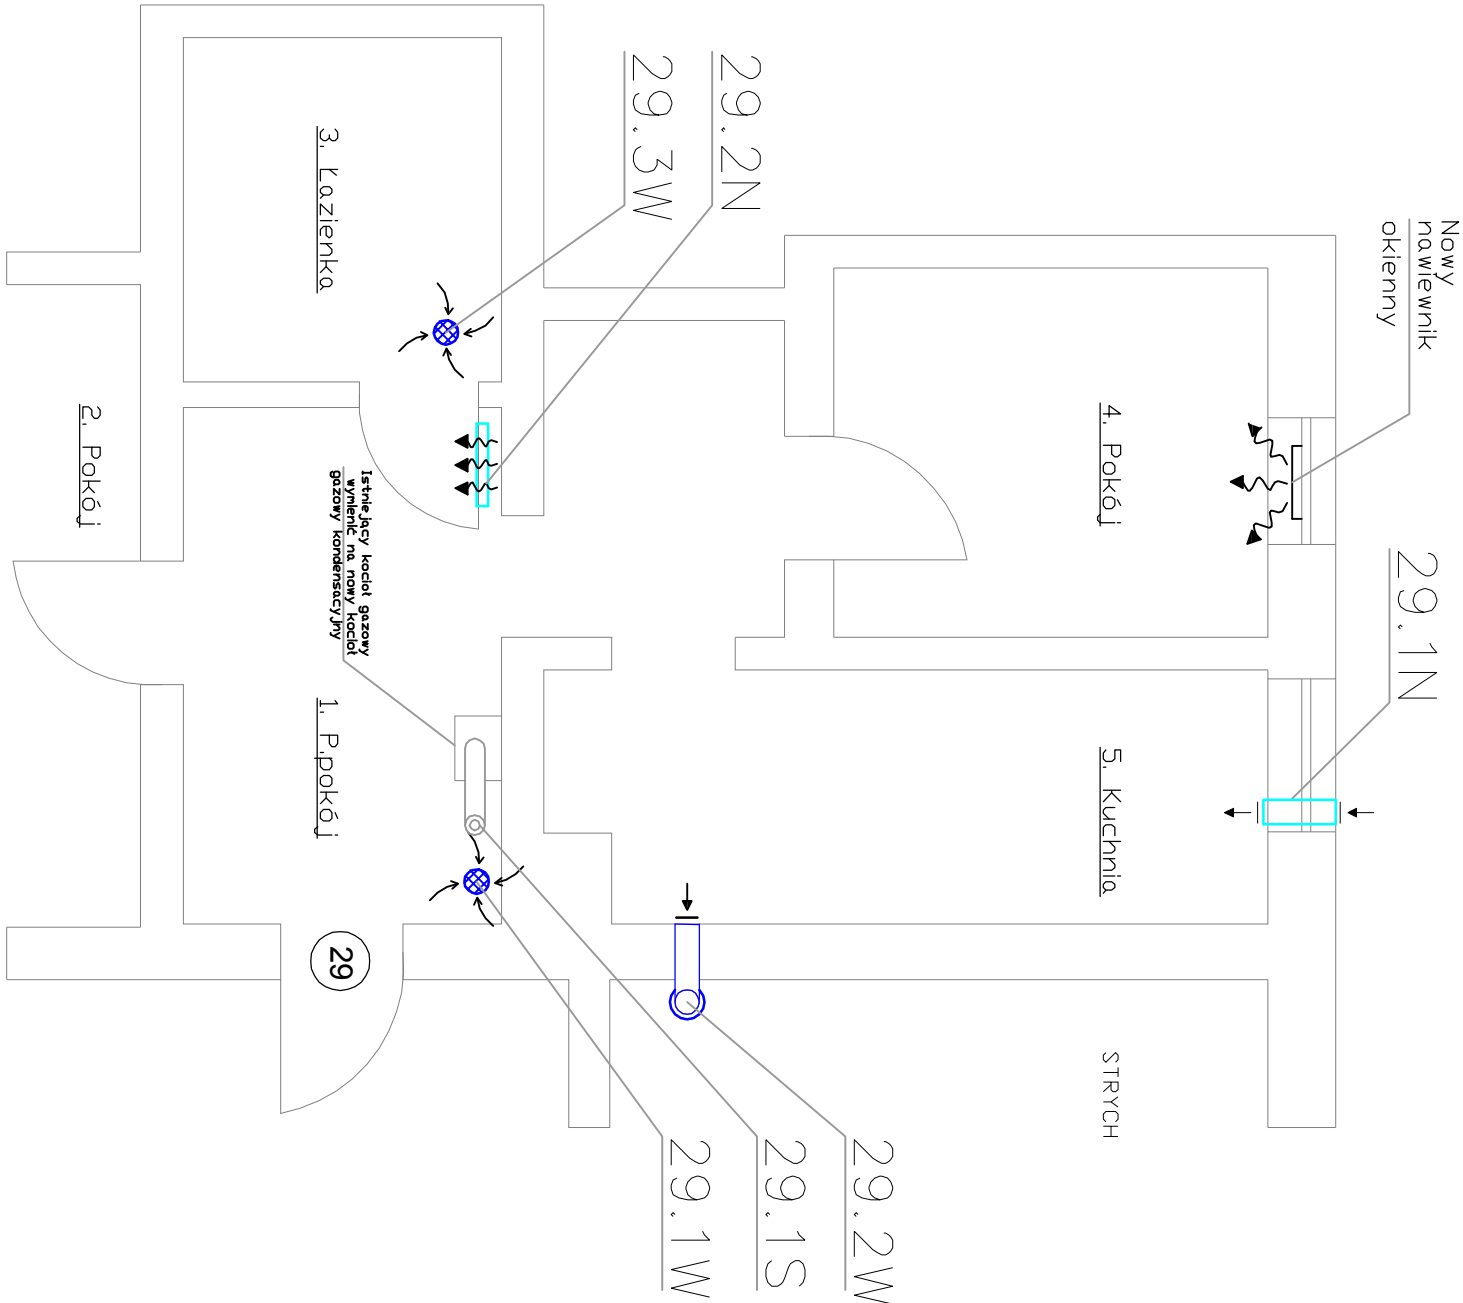

UWAGI:

- Wywiew z pomieszczeń WC będzie realizowany jako nowe przewody dwusieczne o średnicy 160/220mm prowadzone po elewacji tylnej budynku.
- Przewody należy okuć w formie listwy w kolorze elewacji.
- Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń kuchni zapewni otwór nawiewny o średnicy 160mm, który należy wykonać w ścianie zewnętrznej obok okna zakończony kratkami nawiewnym, a do pomieszczeń łazienki drzwiowe kratki nawiewne o powierzchni nie mniejszej niż 220cm<sup>2</sup>. W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m<sup>3</sup>/h.
- Zestawienie przewodów wywiewnych i nawiewnych w opisie technicznym.

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych gminy Wałbrzycha ul. 1 Maja 69 w Wałbrzychu	1:50	J-5
	Wentylacja nawiewno - wywiewna lokal nr 29		
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	25.01.2018r