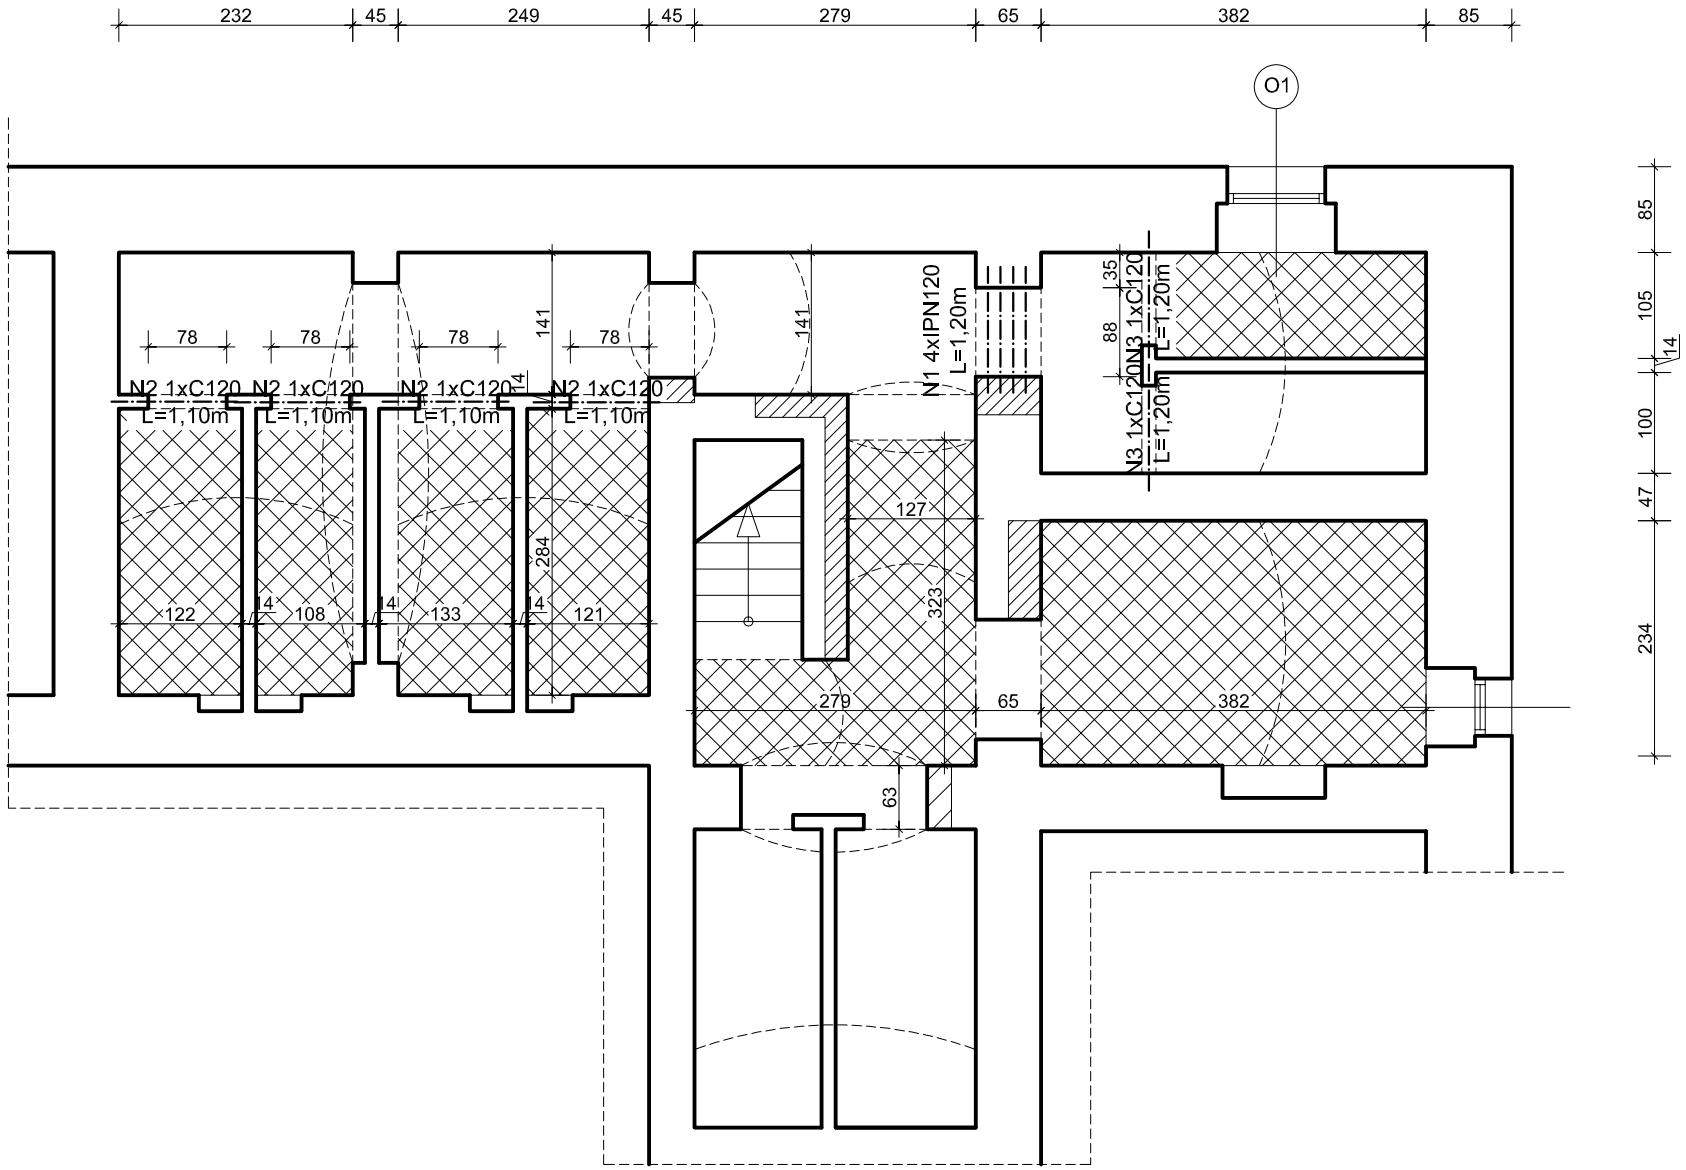

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ

Ozn.	Nazwa elementu	Przekrój (profil)	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem długość [m]	Masa 1 mb [kg/m]	Razem masa [kg]
N1	nadproże	IPN120	1,200	4	4,800	11,20	53,8
N2	nadproże	[120	1,100	4	4,400	13,40	59,0
N3	nadproże	[120	1,200	2	2,400	13,40	32,2
						Razem [kg]	**145**

LEGENDA

- ściany istniejące
- przemurowania z cegły pełnej 15 MPa
- siatka cięto-ciągniona 62x20x5 gr. 0,75 mm
- (O1) okno do wymiany

STAL KSZTAŁTOWA St3SX

PRACOWNIA PROJEKTOWA „SIG"
inż.Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

temat:	Naprawa stropów nad piwnicami		
adres:	ul. Strzegomska 6 58-308 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzegomskiej 6 Wałbrzych		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
RZUT PIWNIC - stan projektowany		skala 1:75 01.2018	NR RYS. 3