Zestawienie odcinków drenażu opaskowego

Odc.	długość odc.	spadek	średnica
–	[m]	[%]	[mm]
A-K1	6,20	0,3	150
K1-s1	1,60	0,3	150
s1-s2	6,50	0,3	150
s2-K2	0,50	0,3	150
K2-K3	5,20	0,3	150
K3-K4	5,00	0,3	150
K4-s3	0,50	0,3	150
s3-K5	6,70	0,3	150
K5-K6	1,20	0,3	150
K6-So4	2,90	0,3	150
B-s5	5,20	0,3	150
s5-s6	14,40	0,3	150
s6-K7	0,90	0,3	150
K7-So4	3,00	0,3	150
Sumaryczna długość drenażu opaskowego L = 59,80 m			

Zestawienie odcinków kanalizacji deszczowej

Odc.	długość odc.	spadek	średnica
–	[m]	[%]	[mm]
Rd4-d1	1,40	2,9	160
d1-d2	13,20	2,9	160
d2-tr1	2,80	1,8	160
tr1-D1	14,20	1,8	160
So4-D1	2,60	2,0	160
D1-P	5,40	2,0	160
Rd5-tr1	2,60	min.2,0	160
Rd1-D1	4,40	min.2,0	160
Rd2-So4	3,40	min.2,0	160
Rd3-d4	3,40	min.2,0	160
sr-d4	4,50	2,0	160
d4-dist	1,90	2,0	160
Sumaryczna długość kan. deszczowej L = 59,80 m			

Zestawienie odcinków rurociągu tłocznego

Odc.	długość odc.	spadek	średnica
--	[m]	[%]	[mm]
P-t1	2,30	0,5	63
t1-sr	18,00	5,8	63
Sumaryczna długość rurociągu L = 20,30 m			

LEGENDA:

- BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM
- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA ø160x4,0 SDR41 SN4 PVC
- PROJEKTOWANY DRENAŻ ø150 Z PERFORACJĄ NA 2/3 OBWODU
- PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOCZNY ø63x3,8 PE
- WEJŚCIA DO BUDYNKU OD STRONY ULICY
- WEJŚCIA DO BUDYNKU OD STRONY PODWÓRZA
- GRANICA DZIAŁEK PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA ZAKRES ZADANIA
- KIERUNEK SPŁYWU WÓD
- 31/1 – NUMER DZIAŁKI
- RURA OCHRONNA TYPU AROT ø110
- e – PROJ. KABEL ELEKTRYCZNY
- PROJ. PRZEPOMPOWNIA WRAZ Z OGRODZENIEM I FURTKĄ ORAZ SZAFKĄ STEROWNICZĄ

Nr kanc.:BGK.6642
PREZYDE
Poświadcza się zg
państwowego z
P.0265.198
Identyfik
18-07-20
Data wykonania

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23
tel. 501 292 469

Projektant: br.inst.sanitarne	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 17.01.2018
Projektant: br.inst.elektryczne	mgr inż. Mirosław Rak	UAN.VI–f/3/109/88 DOŚ/IE/0075/10		
Temat:	"Budowa drenażu opaskowego wraz z izolacją ścian fundamentowych dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Piaskowej 2 w Wałbrzychu" dz. nr 31/1 obręb nr 16 Biały Kamień			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piaskowa 2, 58–304 Wałbrzych			Skala: 1:500
Tytuł rys.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Nr rys.: 1

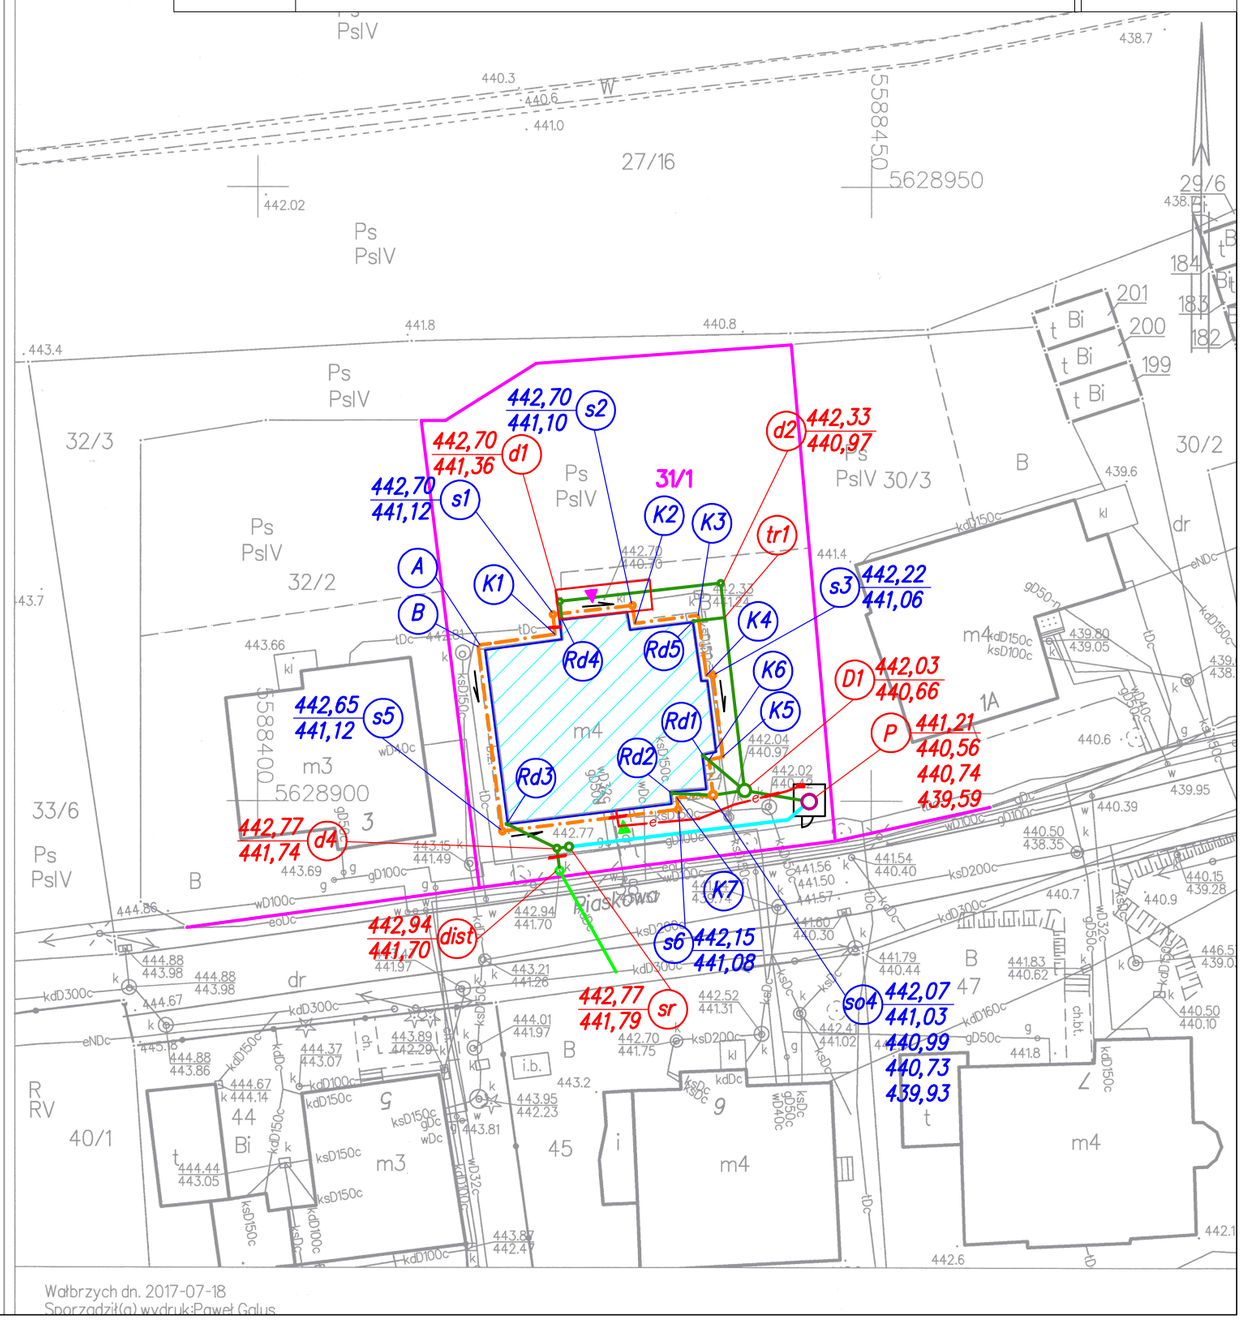

Wałbrzych dn. 2017-07-18
Sporządził(a) wydruk:Paweł Galus