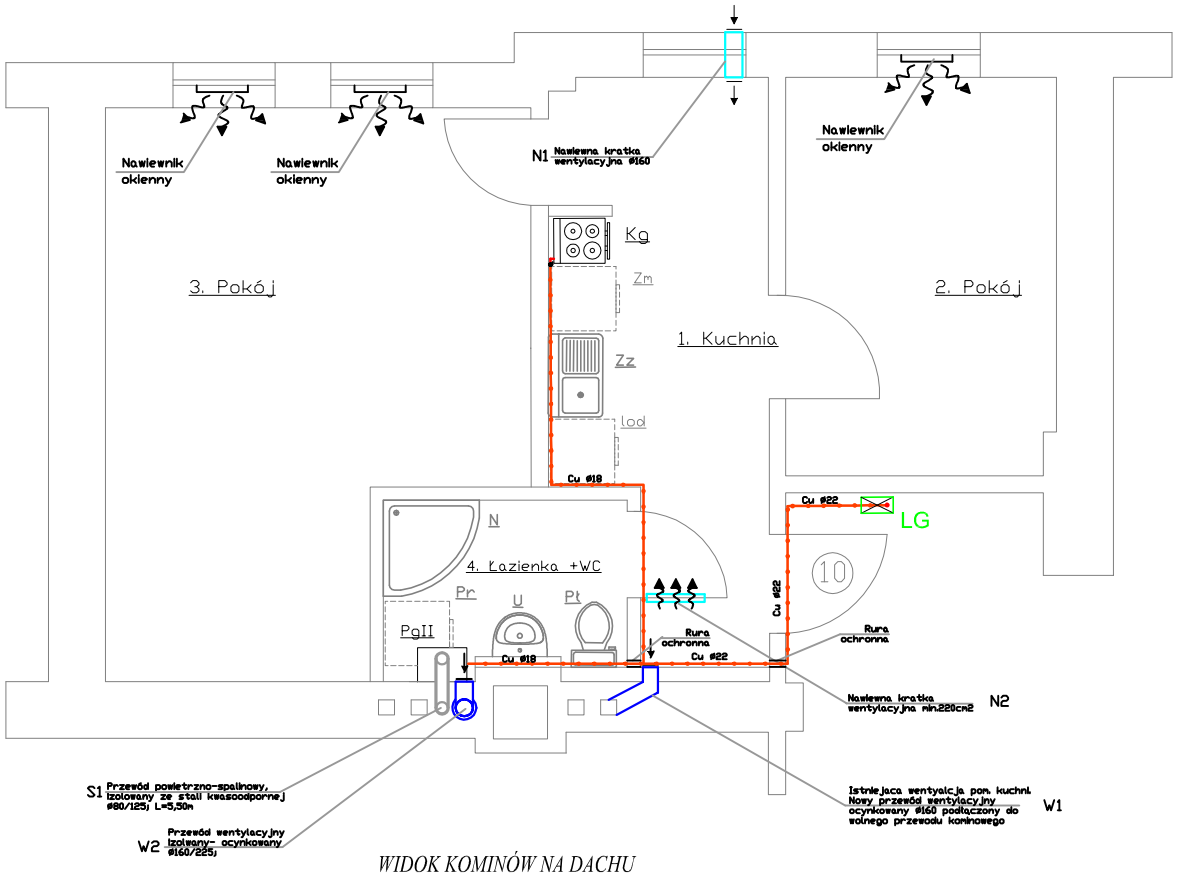

WIDOK KOMINÓW NA DACHU



UWAGI:

1. Istniejącą instalację gazu w lokalu mieszkalnym należy zdemontować
2. Nową instalację gazu wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub w systemie kształtek zaciskowych.
3. Instalację poprowadzić od istniejącego gazomierza
4. Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Przewód spalinowy prowadzić w odległości min.30cm od belek drewnianych.

OZNACZENIA:

- istniejąca instalacja gazowa
- nowa instalacja gazowa
(2) - nr lokalu mieszkalnego
Kg - kuchenka gazowa
PgII - kocioł gazowy
☒ - istniejący gazomierz miechowy
LG

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48		Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Przebudowa wraz z wykonaniem łazieki z WC, c.o. na paliwo gazowe i wentylacji w lokalu mieszklanym nr 10 w budynku przy ul. Samosierry 6 w Wałbrzychu Instalacja gazowa i wentylacja nawiewno - wywiewna		1:50	J-7
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Agata Ewa Nowak	135/02/DUW	20.01.2018r.	