STAN ISTNIEJACY

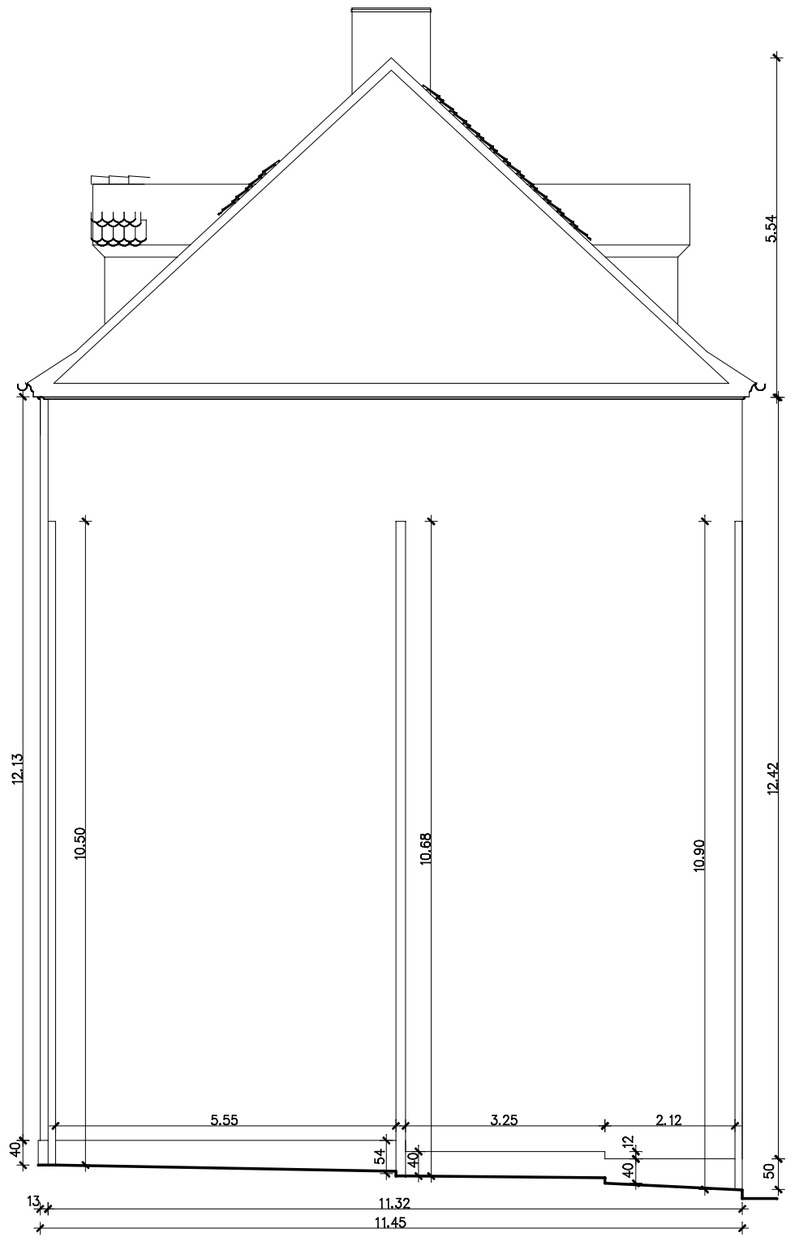

STAN PROJEKTOWANY

①	COKÓŁ + ŚCIANY FUNDAMENTOWE PONIŻEJ TERENU– REMONT – ODBICIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM –WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT – DOCIEPLENIE STREFY FUNDAMENTOWEJ NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 100 CM OD POZIOMU TERENU–STYROPIAN EPS P 033 GR. 5CM – OKŁADZINA COKOŁU – PŁYTKI KLINKIEROWE 25*6CM+ DOCIEPLENIE JAK ŚCIANY WYŻSZYCH KONDYGNACJI – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM –WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ: – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY. – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE KOLORYSTYKA : KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 125
③	DETAL ARCHITEKTONICZNY – REKONSTRUKCJA – ODTWORZENIE POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW LUB ZAMONTOWANIE GOTOWYCH PROFILI ELEWACYJNYCH POKRYTYCH AKRYLEM – SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI KOLORYSTYKA : KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 070
④	ŁUKARNY – REMONT – DOCIEPLENIE ŚCIAN BOCZNYCH W CZĘŚCI MIESZKALNEJ – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CMYS. – OKŁADZINA ŚCIAN BOCZNYCH Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM – ELEMENTY DREWNIANE POKRYTE IMPREGNATEM OCHRONNYM CIEMNY ORZECH
⑤	POKRYCIE DACHOWE – REMONT – DOCIEPLENIE W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POBYT LUDZI STYROPIAN EPS 030 GR. 12CMYS. + PAROIZOLACJA – POKRYCIE DACHOWE Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ KRATÓWKI UŁOŻONEJ W KORONKĘ – ZABEZPIECZENIE DACHU MEMBRANĄ DACHOWĄ – KRAWĘDZIE POKRYCIA ZABEZPIECZONE DACHÓWKAMI SZCZYTOWYMI

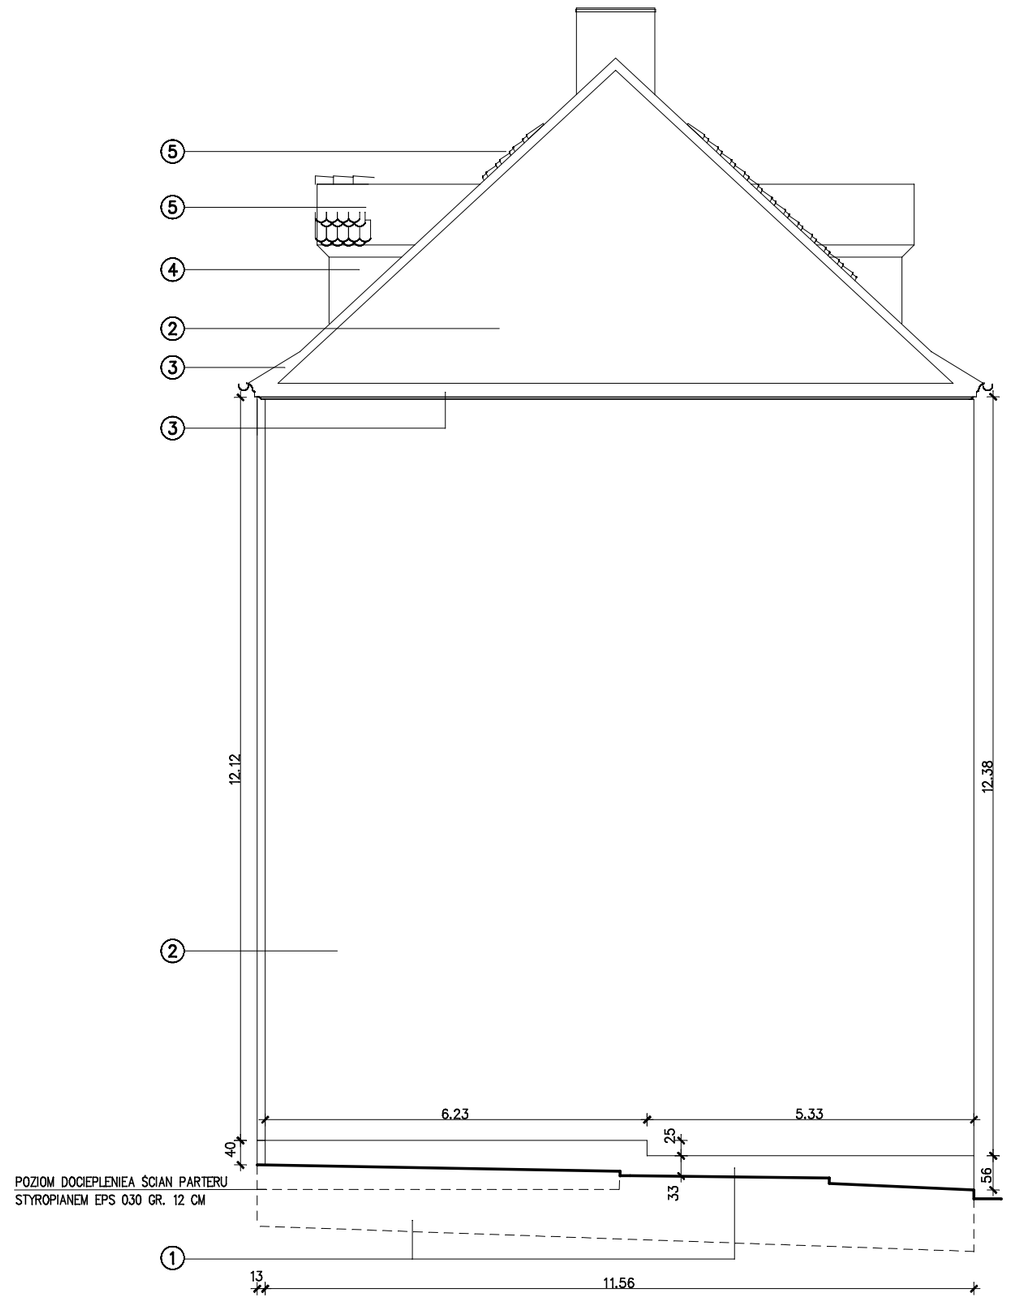

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA OBRÓBKI I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,7MM KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO, KOŃCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OŚCIEŻAMI POPRZEZ WYWINIĘTE DO GÓRY, WYSOKOŚĆ WYWINIĘCIA 10MM
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAC W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

ARCH i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
IWONA DZIEDZIC
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU ORAZ REMONT DACHU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁD. – WSCH.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	11 LISTOPADA 164

DZIAŁKA NR: 454/4 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26 UL. 11 LISTOPADA 164 , WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	KWIECIEŃ 2016	1:100	2/A