STAN ISTNIEJACY

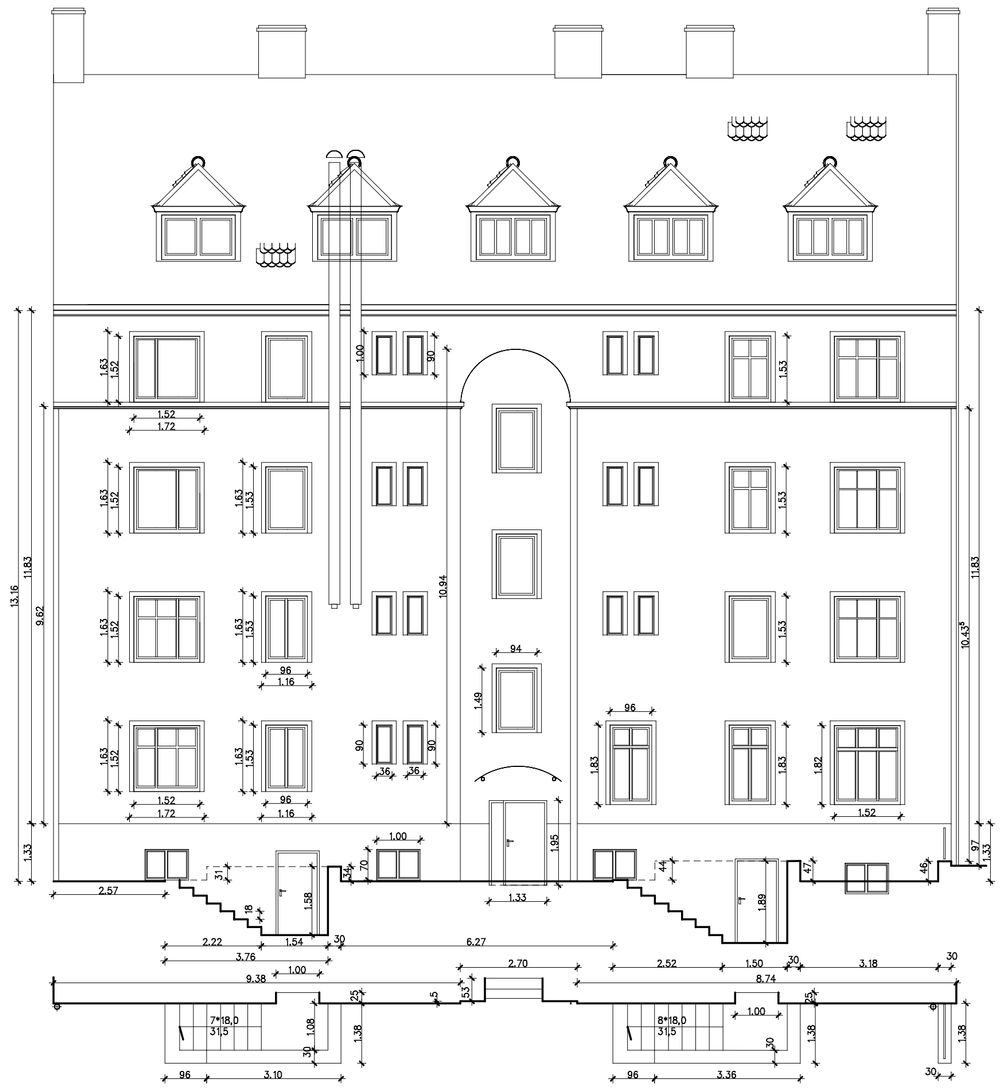

STAN PROJEKTOWANY

①	COKÓŁ + ŚCIANY FUNDAMENTOWE PONIŻEJ TERENU– REMONT – ODBICIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM –WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2%HYSPERBIT – DOCIEPLENIE STREFY FUNDAMENTOWEJ NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 100 CM OD POZIOMU TERENU–STYROPIAN EPS P 033 GR. 5CM – OKŁADZINA COKOŁU – PŁYTKI KLINKIEROWE 25*6CM+ DOCIEPLENIE STYROPIAN EPS P 033 GR. 5 CM
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM –WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ: – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNIE SPOINY. – TYNK NAMIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE KOLORYSTYKA : KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 125 NR1 ŚCIANY – KOLOR 16 124 NR2 ŚCIANY
③	GZYMS OKAPOWY – REMONT – TYNK CIĄGNIONY ZWYKŁY – SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI KOLORYSTYKA : KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 070
④	OŚCIEŻA + OPASKA SZER. 5CM – REKONSTRUKCJA – W RAMACH DOCIEPLENIA ELEWACJI – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI KOLORYSTYKA : KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 070
⑤	GZYMS PODOKIENNY – REKONSTRUKCJA – ODTWORZENIE POPRZEZ SOAGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW LUB ZAMONTOWANIE GOTOWYCH PROFILI ELEWACYJNYCH POKRYTYCH AKRYLEM – SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI KOLORYSTYKA : KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 125
⑥	SCHODY – REMONT – MONOLITYCZNE, WYLEWANE NA MOKRO NA GRUNCIE, BETON B20 – OKŁADZINA Z PŁYT KAMIENNYCH GR. 3CM – GRANIT STRZEGOMSKI PŁOMIENIOWANY W PODEST WBUDOWANA WYCIERACZKA SYSTEMOWA Z ODWODNIENIEM W GRUNT
⑦	BALUSTRADY + POCHWYT BALUSTRADY – STAL NIEROZDZEWNA, RURA SR. 42MM MOCOWANA DO MURÓW OPOROWYCH NA KOTWY WKLEJANE
⑧	ŁUKARNY – REMONT – DOCIEPLENIE ŚCIAN BOCZNYCH W CZĘŚCI MIESZKALNEJ – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM. – OKŁADZINA ŚCIAN BOCZNYCH Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM – ELEMENTY DREWNIANE POKRYTE IMPREGNATEM OCHRONNYM CIEMNY ORZECH
⑨	POKRYCIE DACHOWE – REMONT – DOCIEPLENIE W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POBYT LUDZI STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM. + PAROIZOLACJA – POKRYCIE DACHOWE Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ KRATÓWKI UŁOŻONEJ W KORONKĘ – ZABEZPIECZENIE DACHU MEMBRANĄ DACHOWĄ
	OKNA DREWNIANE WYMAGAJĄCE WYMIANY PROFILE PCV, OKNA JEDNORAMOWE, DWURZĘDOWE, DWUDZIELNE LUB TRÓJDZIELNE SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE, STALE ŚLIMIENIE SZER. BOM, WSPÓ mxn 1.3 W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

ARCH ld PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Bpa Dubois 49 e-mail: arch.ld@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU ORAZ REMONT DACHU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁD. – ZACH.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	11 LISTOPADA 164

DZIAŁKA NR: 454/4 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26 UL. 11 LISTOPADA 164 , WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	KWIECIEŃ 2016	1:100	3/A