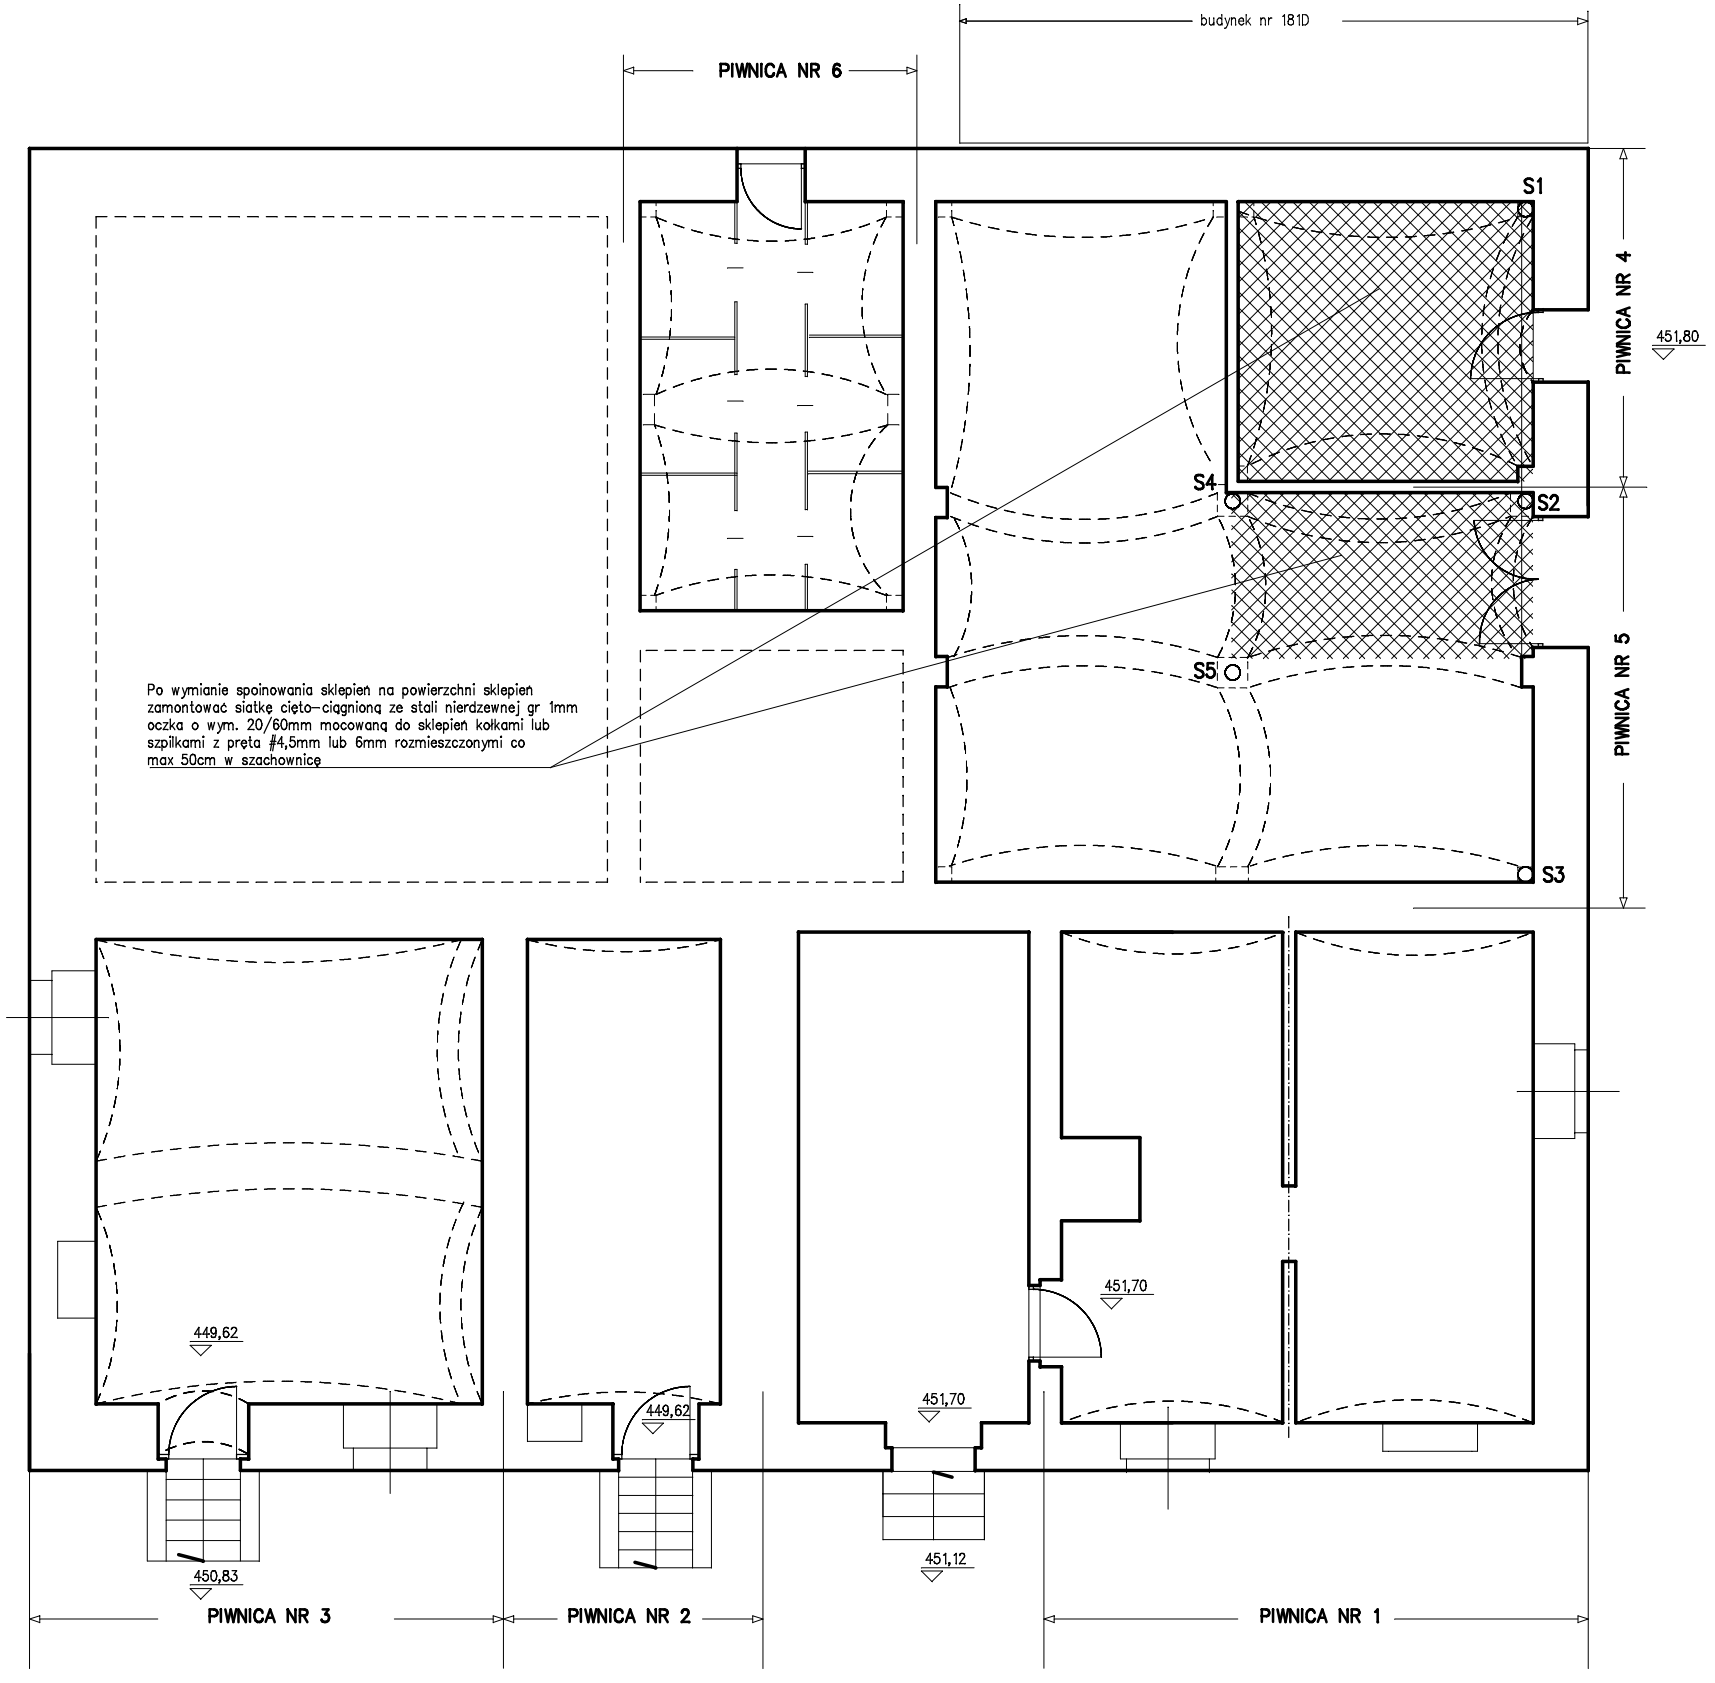

Połączenie projektowanej opaski fundamentowej ze scianam,i fundamentowymi:
– na odcinki pomiędzy słupami S1,S2,S3
– w piwnicy nr 3 wzdłuż ściany pomiędzy piwnica nr 2 i nr 3

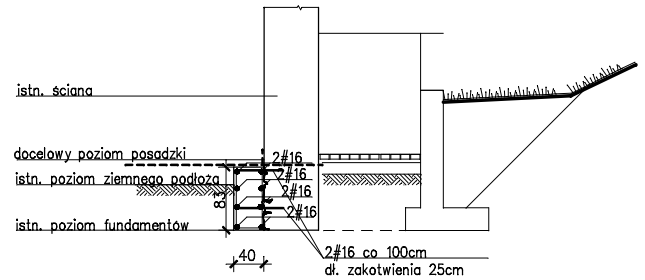

Zakres robót:
– wklejenie prętów zbrojeniowych średnicy 16mm do ściany fundamentowej po uzupełnieniu brakujących cegieł
– otwory średnicy 18mm wykonac w ścianie fundamentowej, następnie w otwór wprowadzić żywicę epoksydowa i umieścić pręty zbrojeniowe śr. 16mm co 100cm
– po osadzeniu prętów wykonac opaskę betonowa z betonu B–20

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy oczyścić piwnice z zalegających w nich rzeczy
2. Na całości piwnic od nr.2 do nr 5 należy wykonać posadzki zabezpieczone poziomą izolacją przeciwwilgociowa. Podłoże betonowe pod posadzki ułożyć na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2– warstwa grubości 15cm
3. Wymiary sprawdzić na budowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl	ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
		SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	NR UPR.	
		SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA
WZMOCNIENIE STROPÓW NAD PIWNICAMI
TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PIWNIC – REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO				
GMINA: WAŁBRZYCH	MIEJSCOWOŚĆ: WAŁBRZYCH	ULICA, NR: UL. 11 LISTOPADA 181B		
DZIAŁKA NR: 513/1		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA		
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26		UL. 11 LISTOPADA 181B, WAŁBRZYCH		
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	MARZEC 2018	1:100	2/A