JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH
pracownia
ul. Wania Arciszewskiego 49 e-mail: arch.j@wp.pl
58-309 Kamienna Góra

PROJEKTANT:	NR UPR.
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.
PROJEKTANT	NR UPR.
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PODPIS	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

DRENAŻ – ROZMIESZCZENIE

TYTUŁ RYSUNKU

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA ŚCIAN Z DRENAŻEM I ODWODNIENIEM BUDYNKU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA
PW	ARCH.	2018	1:100
		LUTY	

NR RYSUNKU: 3/PZT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH UL. 11 LISTOPADA 18\8
OZNAKA NR:	513/1 NWES1OR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB:	NOWE MIASTO NR 26 UL. 11 LISTOPADA 18\8, WAŁBRZYCH
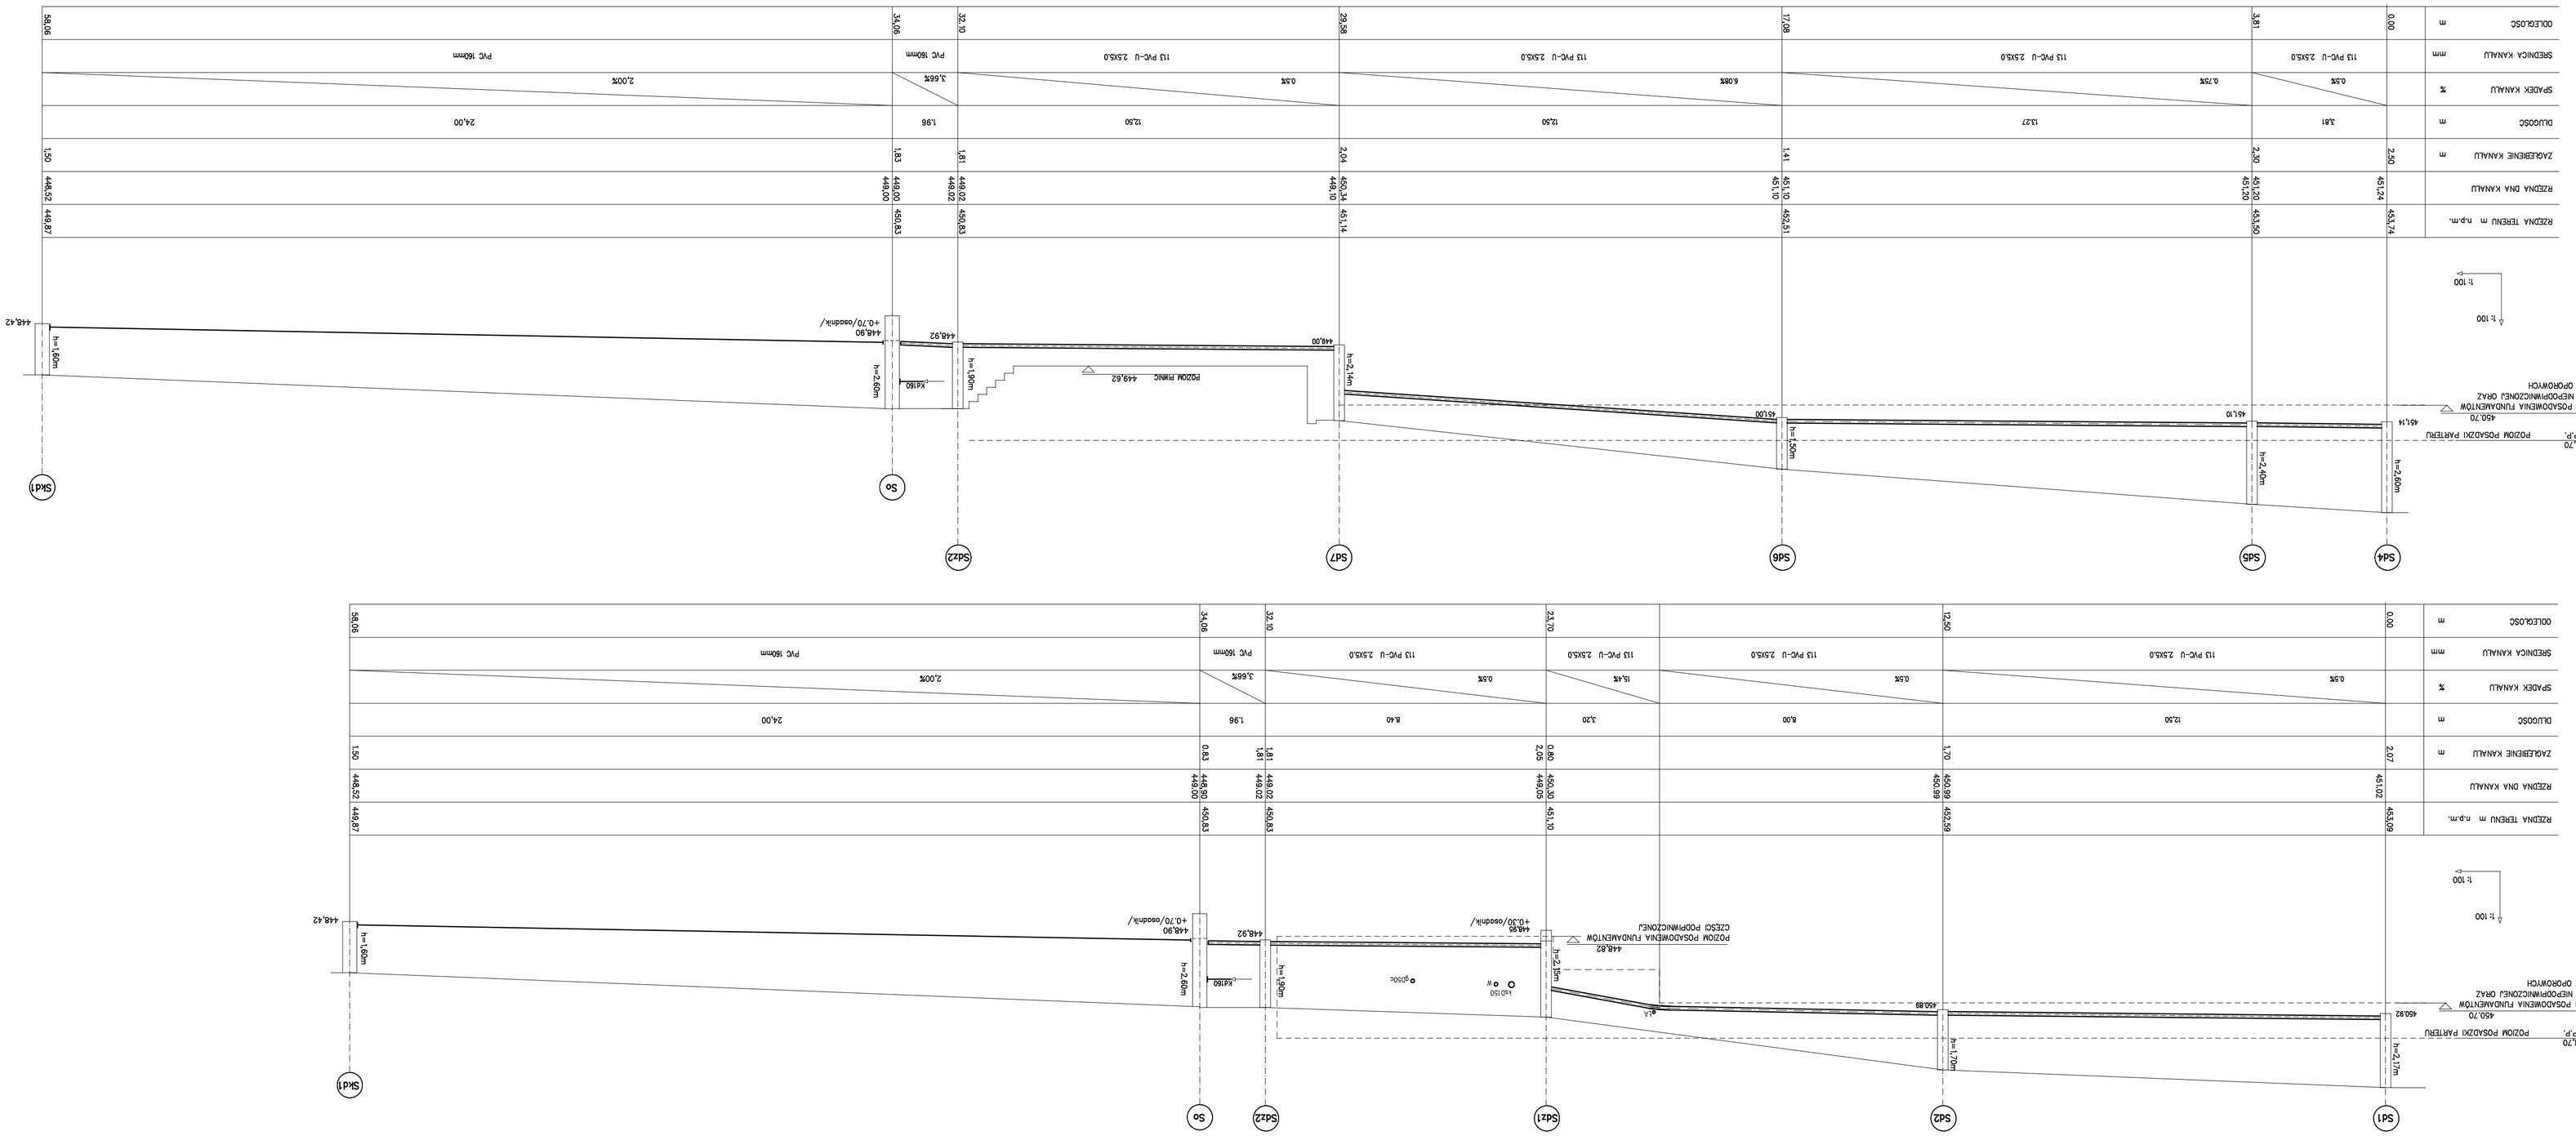
1. DREN PVC Ø 160 MM Z RUR PVC-U O ŚREDNICY 113MM 2,5%
2. RURY DRENAŻOWE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OBSYPAĆ MATERIAŁEM GR. 30CM (OBSYPKA PIASKOWA) , GR. 50CM (ZASYPKA) ZWIĘZ PLUKANEGO O UZIARNIENIU DO 32MM
3. POZOSTAŁA CZĘŚĆ WYKOPU WYPEŁNIĆ ZAMIENNIE GRUNTEM Z WYKOPU
4. PRZY BUDYNKU WYKONAĆ OPASKĘ ZMROŹNĄ O SZEROKOŚCI 50 CM (LICZONE Z OBRZEŻEM) I GRUBOŚCI MATERIAŁU ZWIĘZU 20CM
OPASKĘ OD STRONY TRZECH DOMKÓW OBRZEŻEM BETONOWYM
TRAWNIKOWYM O WYM. 30*8*100CM