












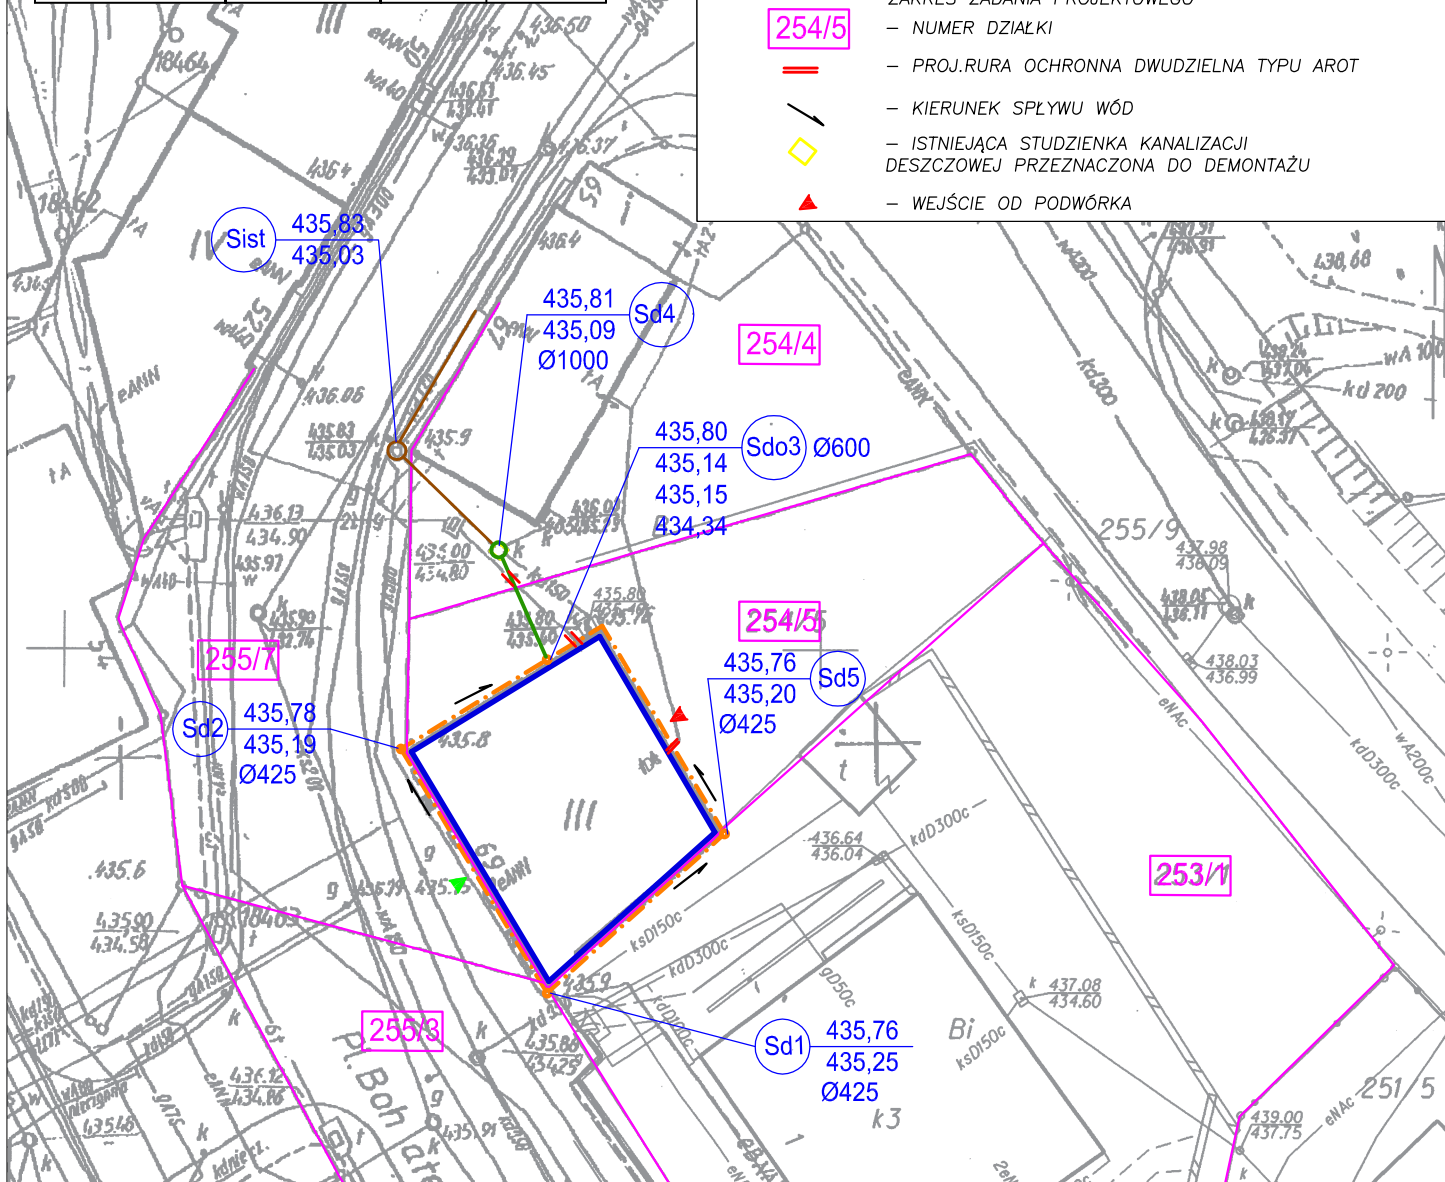
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Poświadczam zgodność niniejszej kopii z oryginałem mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mapy zasadniczej

Województwo: dolnośląskie
Powiat: m. Wałbrzych
Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Wałbrzych
Obręb: 0033, Podgórze Nr 33

Zestawienie odcinków kd i drenażu opaskowego			
nazwa odcinka	dł. odcinka	spadek	średnica
Sd1-Sd2	18,80	0,3%	Ø150
Sd2-Sd3	11,30	0,3%	Ø150
Sd3-Sd4	7,90	0,6%	Ø160
Sd1-Sd5	15,80	0,3%	Ø150
Sd5-Sd3	20,30	0,3%	Ø150

LEGENDA:

-  - BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM
-  - PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA dn160
-  - PROJ. DRENAŻ dn150 Z PERFORACJĄ NA 2/3 OBWODU
-  - ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA KD150
-  - WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
-  - GRANICA DZIAŁEK PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA ZAKRES ZADANIA PROJEKTOWEGO
-  - NUMER DZIAŁKI
-  - PROJ. RURA OCHRONNA DWUDZIELNA TYPU AROT
-  - KIERUNEK SPŁYWU WÓD
-  - ISTNIEJĄCA STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZNACZONA DO DEMONTAŻU
-  - WEJŚCIE OD PODWÓRKA



Biurowisko projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biurowisko: ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant: Br.sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 11.07.2015
Asystent:			
Temat:	"Budowa drenażu opaskowego wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych dla budynku przy ul. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu" dz. nr 254/5, 253/1, 255/3, 255/7, 254/4 obręb nr 33 Podgórze		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 69 58–300 Wałbrzych		Skala: 1:500
Tytuł rys.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – KANALIZACJA DESZCZOWA I DRENAŻ OPASKOWY		Nr rys.:1