


ELEWACJA BOCZNA  
MONIUSZKI 29  
SKALA 1:100

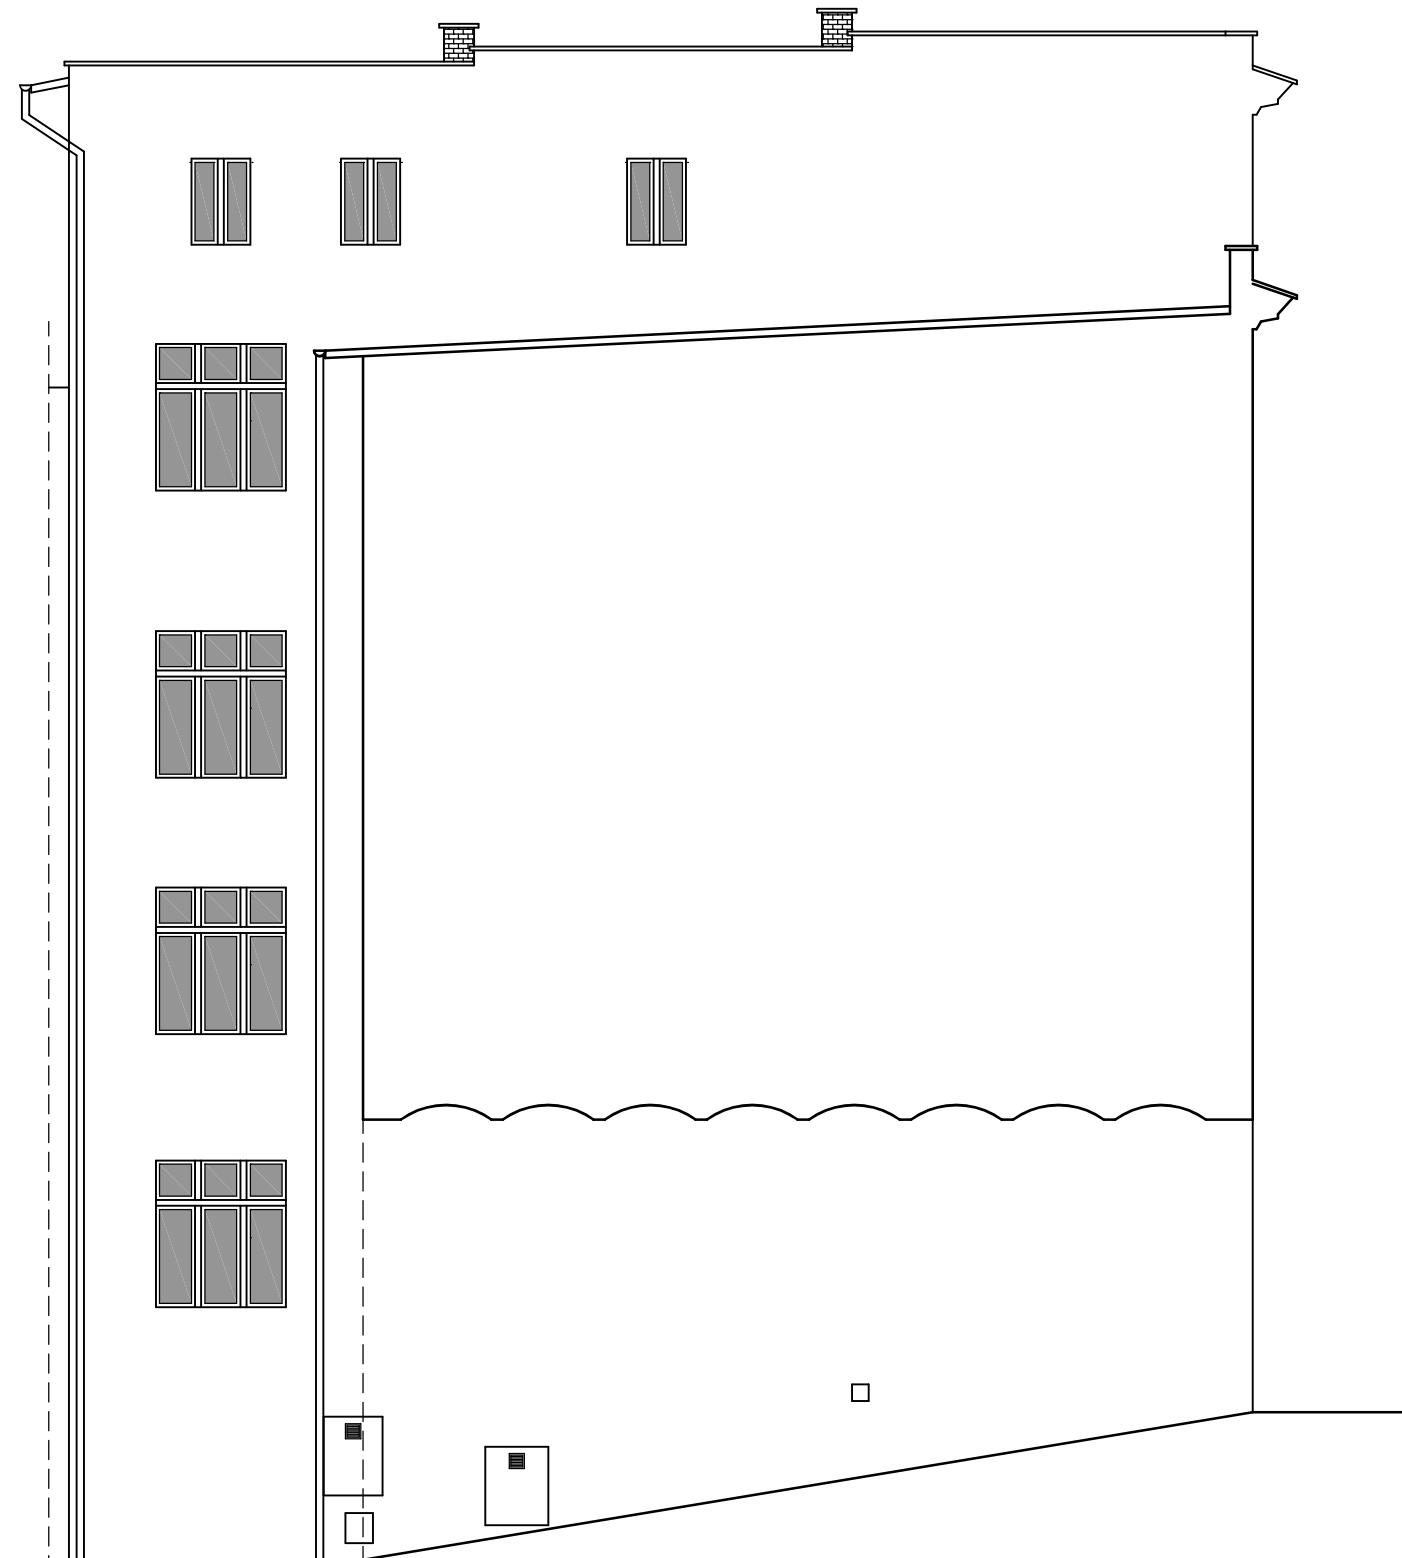

ELEWACJA (Z DOCIEPLENIEM):

- WYKONANIE WSZYSTKICH NIEZBEDNYCH DEMONTAŻY I ROZBIÓREK (INSTALACJE, OBRÓBKİ BLACHARSKIE, STOLARKA OKIENNA DREWNIANA ITP)
- MONTAŻ NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ
- SKUCIE TYNKÓW
- WYKONANIE NAPRAW I WZMOCNIENIA SPEKANYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I NADPROŻY
- ZAMUROWANIE CZĘŚCI OKIEN PIWNICZNYCH
- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH OCZYSZCZENIE, WYRÓWNANIE I ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI
- PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH GR.15cm, ZE WZMOCNIENIEM SIATKA PODTYNKOWA, - SYSTEM BSO
- WYKONANIE TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH - SYSTEM BSO
- MALOWANIE TYNKÓW ZGODNIE Z PROJEKTOWANĄ KOLORYSTYKĄ OBIEKTU
- WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH (PARAPETY ZEWNĘTRZNE)
- REMONT BALUSTRAD I KRAT STAŁOWYCH ORAZ BALUSTRAD DREWNIANYCH
- PONOWNY MONTAŻ, ZDEMONTOWANYCH WCZĘSNIEJ ORAZ NOWOPROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI (RURY SPUSTOWE, KOMINKI I KRATKI WENTYLACYJNE ITP.)

UWAGA: PRACE WYKONYWAĆ W OPARCIU O CZĘŚĆ OPISOWĄ I RYSUNKOWĄ PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGO ORAZ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM

jednostka projektowa:	<b>BIURO KONSTRUKCYJNE</b> <b>MGR INŻ. NATALIA KISIEL</b> <b>UL. JODŁOWA 27/2, 58-100 ŚWIDNICA</b> <small>e-mail: natalia161417@o2.pl, nr tel. 665216466</small>			branża:	architektura	nr rysunku:	4-AK	skala:	1:100	inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MONIUSZKI 27-29 W WAŁBRZYCHU	
obiekt:	<b>BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY</b> <b>ul. Moniuszki 27-29, Wałbrzych</b> <small>GZBK nr 637, 639/1, 639/2, obr.0027</small>			faza:	projekt wykonawczy	tytuł rysunku:	elevacja boczna Moniuszki 29	data:	22.08.2016	projektował-arch.: mgr inż. arch. Ewa Ostapińska nr upr. V-7342/3/32/98; DS-0547		
adres:												