



ELEWACJE BOCZNE  
MONIUSZKI 27  
SKALA 1:100

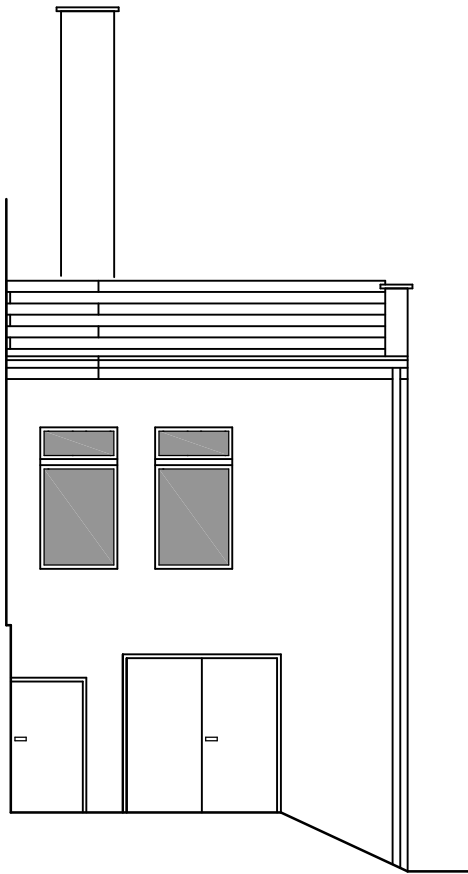

ELEWACJA (Z DOCIEPLENIEM):

- WYKONANIE WSZYSTKICH NIEZBEDNYCH DEMONTAŻY I ROZBIÓREK
- SKUCIE TYNKÓW
- WYKONANIE NAPRAW I WZMOCNIENIA SPEKANYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I NADPROŻY
- ZAMUROWANIE CZĘŚCI OKIEN PIWNICZNYCH
- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH:  
OCZYSZCZENIE, WYRÓWNANIE I ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI
- PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH GR.15cm, ZE WZMOCNIENIEM SIATKA PODTYNKOWA – SYSTEM BSO
- WYKONANIE TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH – SYSTEM BSO
- MALOWANIE TYNKÓW ZGODNIE Z PROJEKTOWANĄ KOLORYSTYKĄ OBIEKTU
- WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH (PARAPETY ZEWNĘTRZNE)
- PONOWNY MONTAŻ, ZDEMONTOWANYCH WCZĘSZEJ ORAZ NOWOPROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI

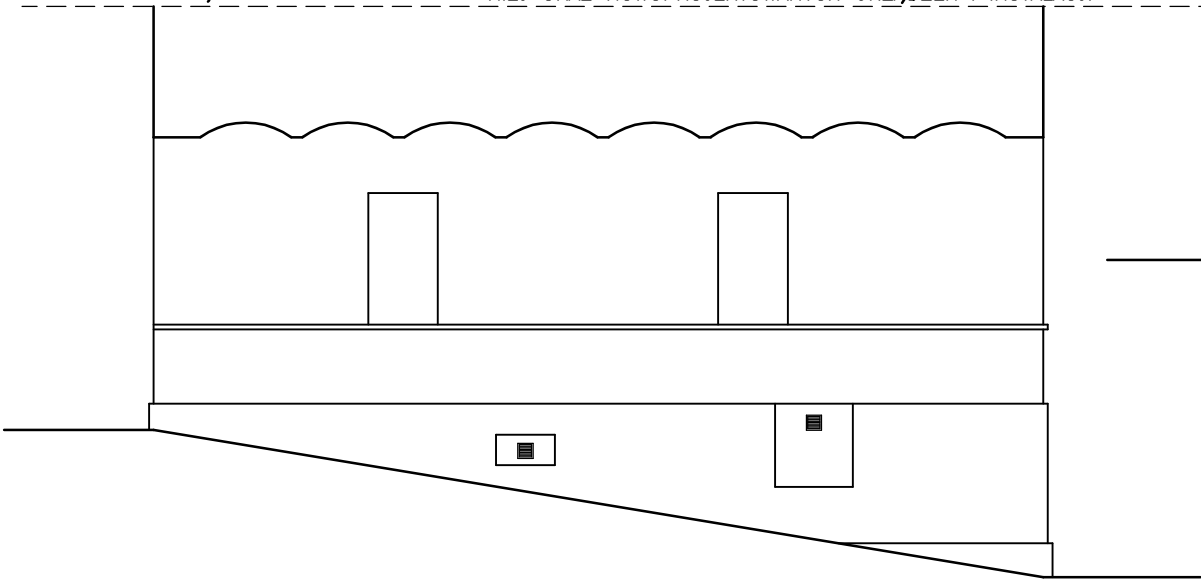

ELEWACJA (BEZ DOCIEPLENIA):

- WYKONANIE WSZYSTKICH NIEZBEDNYCH DEMONTAŻY I ROZBIÓREK (INSTALACJE, OBRÓBKĘ BLACHARSKIE, STOLARKA OKIENNA DREWNIANA ITP)
- DOKONANIE OCENY PODŁOŻA I SKUCIE LUŻNYCH ODPOJONYCH TYNKÓW, USUNIECIE ŁUSZCZĄCYCH SIĘ POWŁOK MALARSKICH
- WYKONANIE NAPRAW I WZMOCNIENIA SPEKANYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I NADPROŻY
- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW I REKONSTRUKCJI DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ GZYMSÓW:  
OCZYSZCZENIE I ZWILŻENIE ORAZ ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI
- WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW (NAPRAWY I UZUPEŁNIENIA) ORAZ UZUPEŁNIENIE I REKONSTRUKCJI DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ GZYMSÓW
- MALOWANIE TYNKÓW ORAZ DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTOWANĄ KOLORYSTYKĄ OBIEKTU
- WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH (OBRÓBKĘ GZYMSÓW I ZADASZNIK, PARAPETY ZEWNĘTRZNE)
- REMONT BALUSTRAD I KRAT STALOWYCH
- REMONT I WYMIANA INSTALACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
- PONOWNY MONTAŻ, ZDEMONTOWANYCH WCZĘSZEJ ORAZ NOWOPROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI (RYNNY, RURY SPUSTOWE ITP.)

UWAGA: PRACE WYKONYWAĆ W OPARCIU O CZĘŚĆ OPISOWĄ I RYSUNKOWĄ PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGO ORAZ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM

jednostka projektowa:	BIURO KONSTRUKCYJNE MGR INŻ. NATALIA KISIEL UL. JODŁOWA 27/2, 58-100 ŚWIDNICA e-mail: natalia161417@o2.pl, nr tel. 665216466			branża:	architektura	nr rysunku:  3-AK	skala:  1:100	inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MONIUSZKI 27-29 W WAŁBRZYCHU	
	projektował-arch.:	mgr inż. arch. Ewa Ostapińska nr upr. V-7342/332/98; DS-0547								
obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			faza:	projekt wykonawczy	tytuł rysunku: elewacje boczne Moniuszki 27	data:  22.08.2016			
adres:	ul Moniuszki 27-29, Wałbrzych działki nr 637/ 639/1, 639/2, obr.0027									