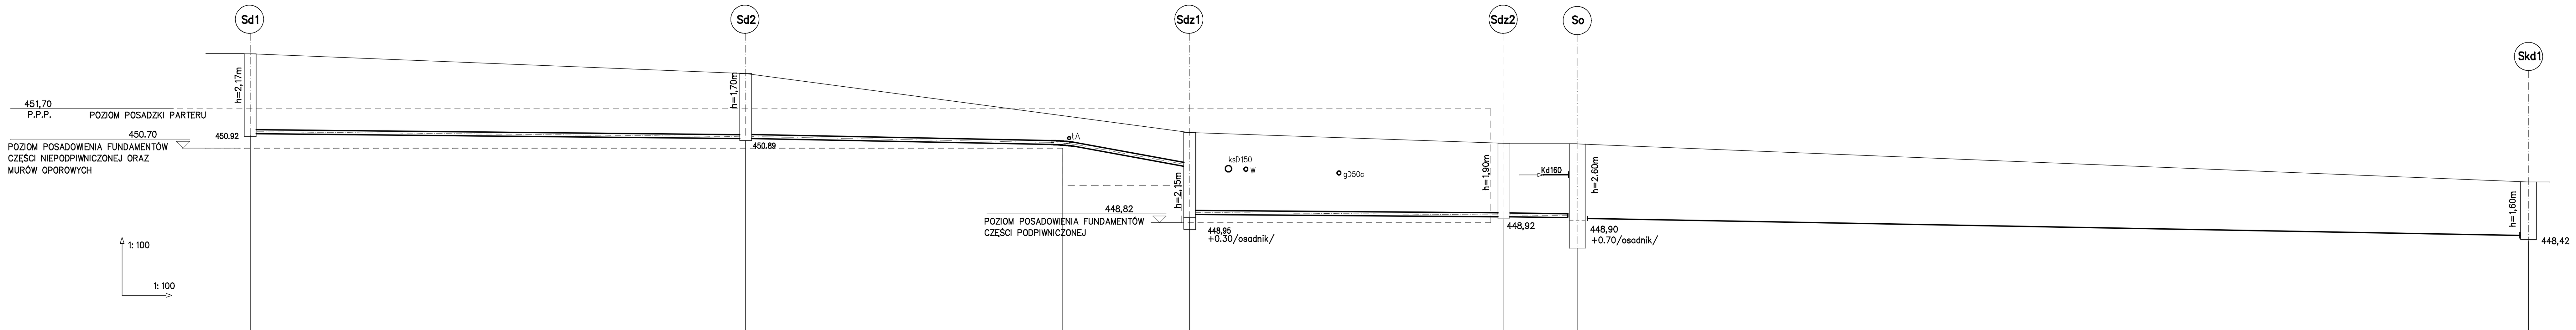

	Sd1	Sd2	Sdz1	Sdz2	So	Skd1
RZĘDNA TERENU m n.p.m.	453,09	452,59	451,10	450,83	450,83	449,87
RZĘDNA DNA KANAŁU	451.02	450.99 / 450.99	450,30 / 449,05	449.02 / 449.02	448,90 / 449.00	448,52
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU m	2.07	1,70	0.80 / 2,05	1,81 / 1,81	0.83	1,50
ODLEGŁOŚĆ m	0.00	12,50	23,70	32.10	34,06	58,06

	Sd1–Sd2	Sd2–	–Sdz1	Sdz1–Sdz2	Sdz2–So	So–Skd1
DŁUGOŚĆ m	12,50	8,00	3,20	8.40	1.96	24,00
SPADEK KANAŁU %	0.5%	0.5%	15,4%	0.5%	3,66%	2,00%
ŚREDNICA KANAŁU mm	113 PVC-U 2.5X5.0	113 PVC-U 2.5X5.0	113 PVC-U 2.5X5.0	113 PVC-U 2.5X5.0	PVC 160mm	PVC 160mm

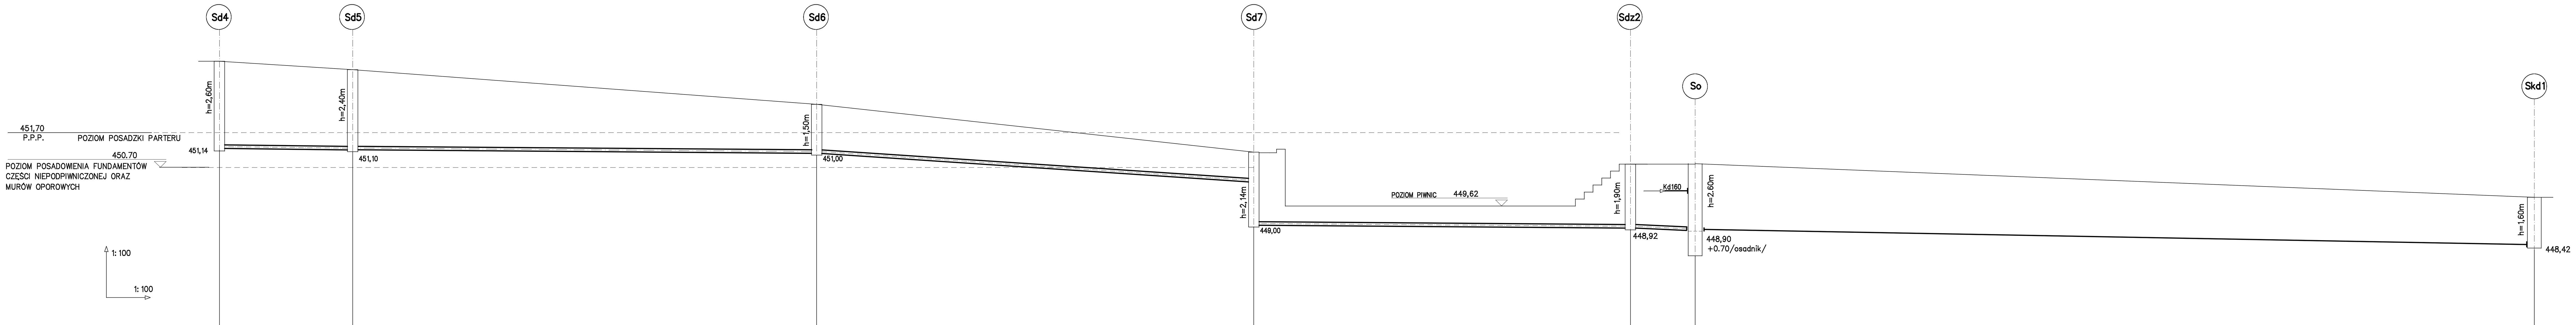

	Sd4	Sd5	Sd6	Sd7	Sdz2	So	Skd1
RZĘDNA TERENU m n.p.m.	453,74	453,50	452,51	451,14	450,83	450,83	449,87
RZĘDNA DNA KANAŁU	451,24	451,20 / 451,20	451,10 / 451,10	450,34 / 449,10	449.02 / 449.02	449,00 / 449,00	448,52
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU m	2,50	2,30	1.41	2,04	1,81	1,83	1,50
ODLEGŁOŚĆ m	0.00	3,81	17,08	29,58	32.10	34,06	58,06

	Sd4–Sd5	Sd5–Sd6	Sd6–Sd7	Sd7–Sdz2	Sdz2–So	So–Skd1
DŁUGOŚĆ m	3,81	13.27	12,50	12,50	1.96	24,00
SPADEK KANAŁU %	0.5%	0.75%	6.08%	0.5%	3,66%	2,00%
ŚREDNICA KANAŁU mm	113 PVC-U 2.5X5.0	113 PVC-U 2.5X5.0	113 PVC-U 2.5X5.0	113 PVC-U 2.5X5.0	PVC 160mm	PVC 160mm

1. DRENAŻ WYKONAC Z RUR PVC-U O ŚREDNICY 113MM 2,5*5
2. RURĘ DRENAŻOWĄ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OBSYPAĆ WARSTWĄ
(OBSYPKA, PODSYPKA) , GR. 50CM (ZASYPKA) ŻWIRU PŁUK
MAKSYMALNEJ ZIARNISTOŚCI 32MM
3. POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ WYKOPU WYPEŁNIĆ PIASKIEM I POSPÓŁK
4. PRZY BUDYNKU WYKONAC OPASKĘ ŻWIROWĄ O SZEROKOŚC
(ŁĄCZNIE Z OBRZEŻEM) I GRUBOŚCI WARSTWY ŻWIRU 20CM
OPASKĘ OD STRONY TERENU OGRANICZYĆ OBRZEŻEM BETONO
TRAWNIKOWYM O WYM. 30*8*100CM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH id PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPR.	PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU, REMONT KLATKI SCHODOWEJ, WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN Z DRENAŻEM, ODWODNIENIEM I REMONTEM MURU OPOROWEGO, WYKONANIE WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM PODŁĄCZEŃ KOMINOWYCH W BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

DRENAŻ – ROZWINIĘCIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. 11 LISTOPADA 181B
DZIAŁKA NR: 513/1 OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKAN UL. 11 LISTOPADA 181B, WAŁ

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA
PW	ARCH.	LUTY 2018	1:100