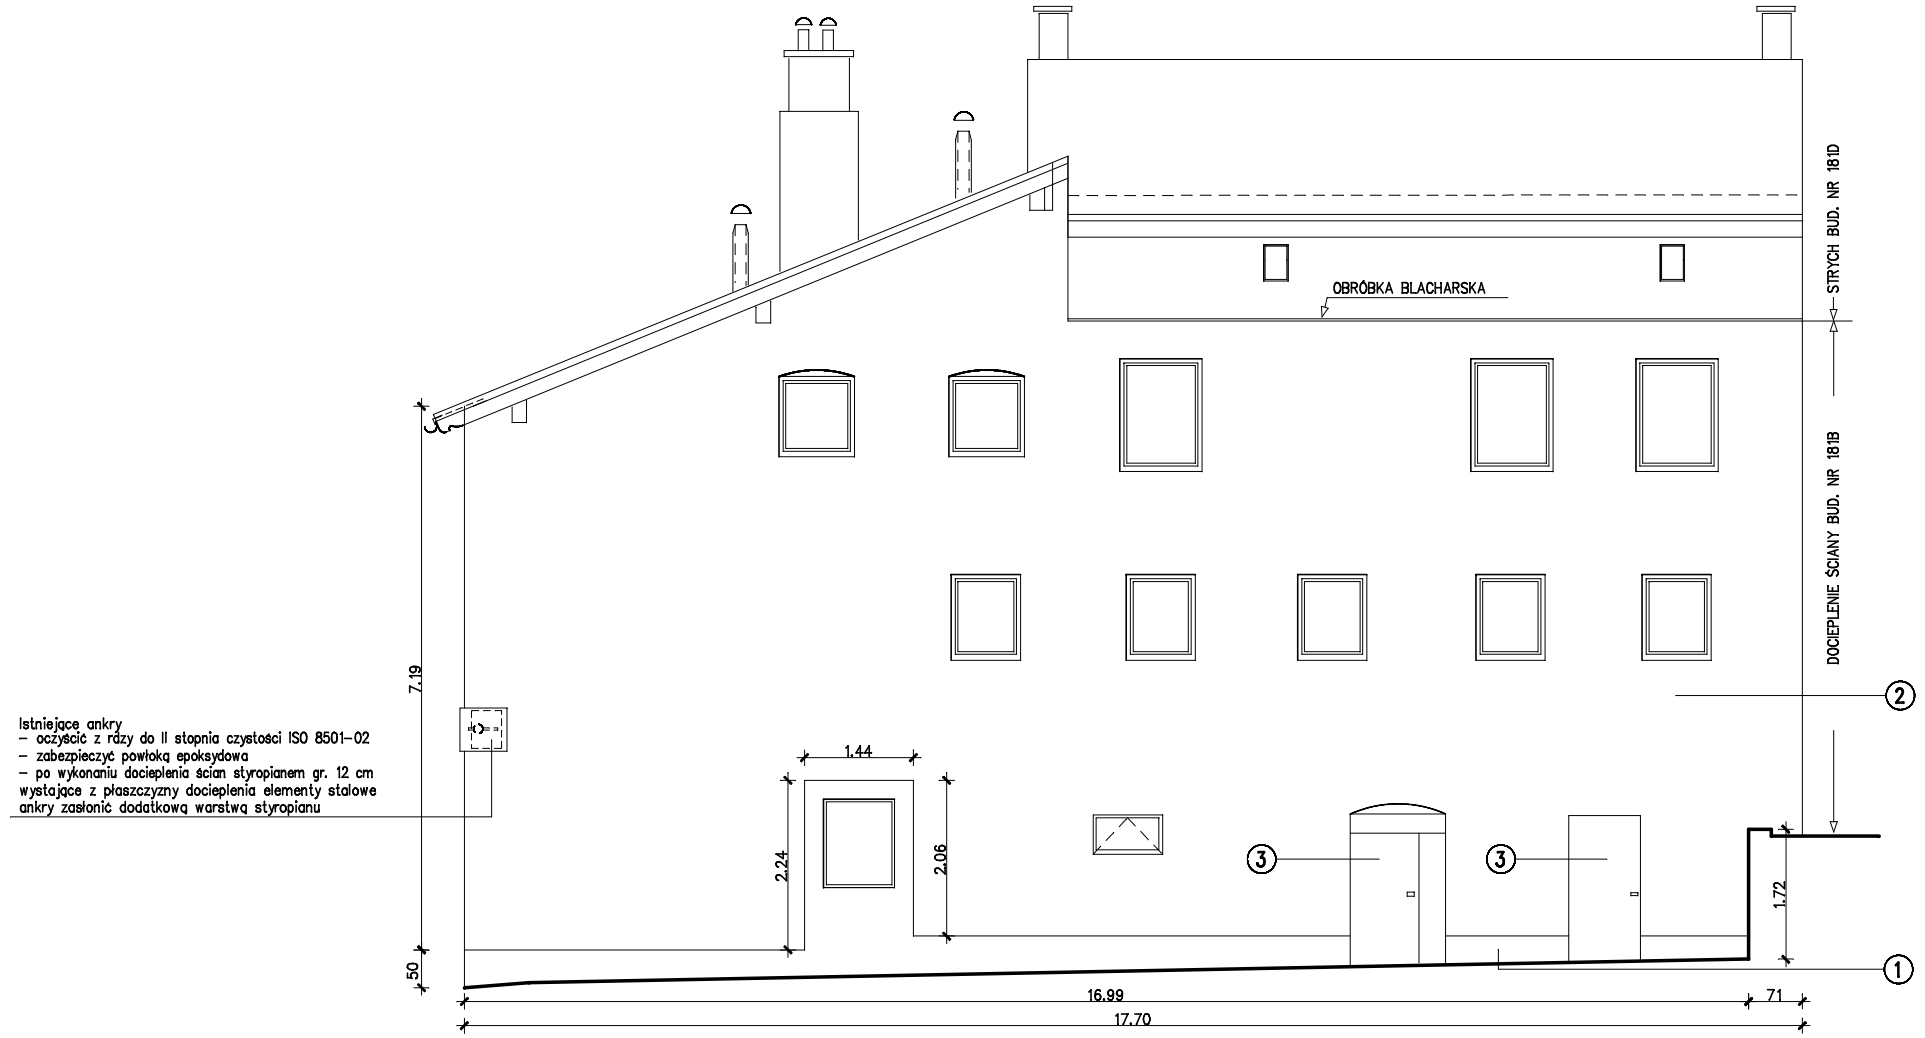


| | |
|---|---|
| ① | COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA<br>– ODBICIE TYNKÓW W CAŁOŚCI<br>– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM<br>– WZMOCNIENIE PREPARATEM NP. STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM<br>– WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT<br>– DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 030 GR. 12CM ( JAK ŚCIANY)<br>– OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO |
| ② | ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO<br>– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ<br>– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM<br>– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM<br>DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ:<br>– STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD<br>– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE |
| ③ | WYMIANA DRZWI DO PIWNIC<br>DRZWI DREWNIANE, PŁYTOWE, ZEWNĘTRZNE, POKRYTE POWŁOKĄ MALARSKĄ |

ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI OBUSTRONNIE NA KOŃCÓWKACH KROKWI

RURY SPUSTOWE –
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE – WYMIANA
PŁYTKI PARAPETOWE, KLINKIEROWE SZKLIWIONE, GRAFIT–CERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.30MM

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM ŚCIAN

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | PODPIS |
|---|---|---|---|
| ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA<br>58–309 Wałbrzych ul. Boya–Zelenskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl | KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA | PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC NR UPR. AU–F2/188/81 | |
| | | SPRWDZAJACY: NR UPR. | |
| | | PROJEKTANT NR UPR. | |
| | | SPRAWDZAJĄCY: NR UPR. | |

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU, REMONT KLATKI SCHODOWEJ, REMONT MURU OPOROWEGO, WYKONANIE WENTYLACJI NAWIEWNO–WYWIEWNEJ WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM PODŁĄCZEŃ KOMINOWYCH W BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN. – WSCH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

| GMINA | MIEJSCOWOŚĆ | ULICA, NR | | |
|---|---|---|---|---|
| WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | UL. 11 LISTOPADA 181B | | |
| DZIAŁKA NR: 513/1 | | INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA | | |
| OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26 | | UL. 11 LISTOPADA 181B, WAŁBRZYCH | | |
| STADIUM | BRANŻA | DATA | SKALA | NR RYSUNKU |
| PW | ARCH. | LUTY 2018 | 1:100 | 4/A |