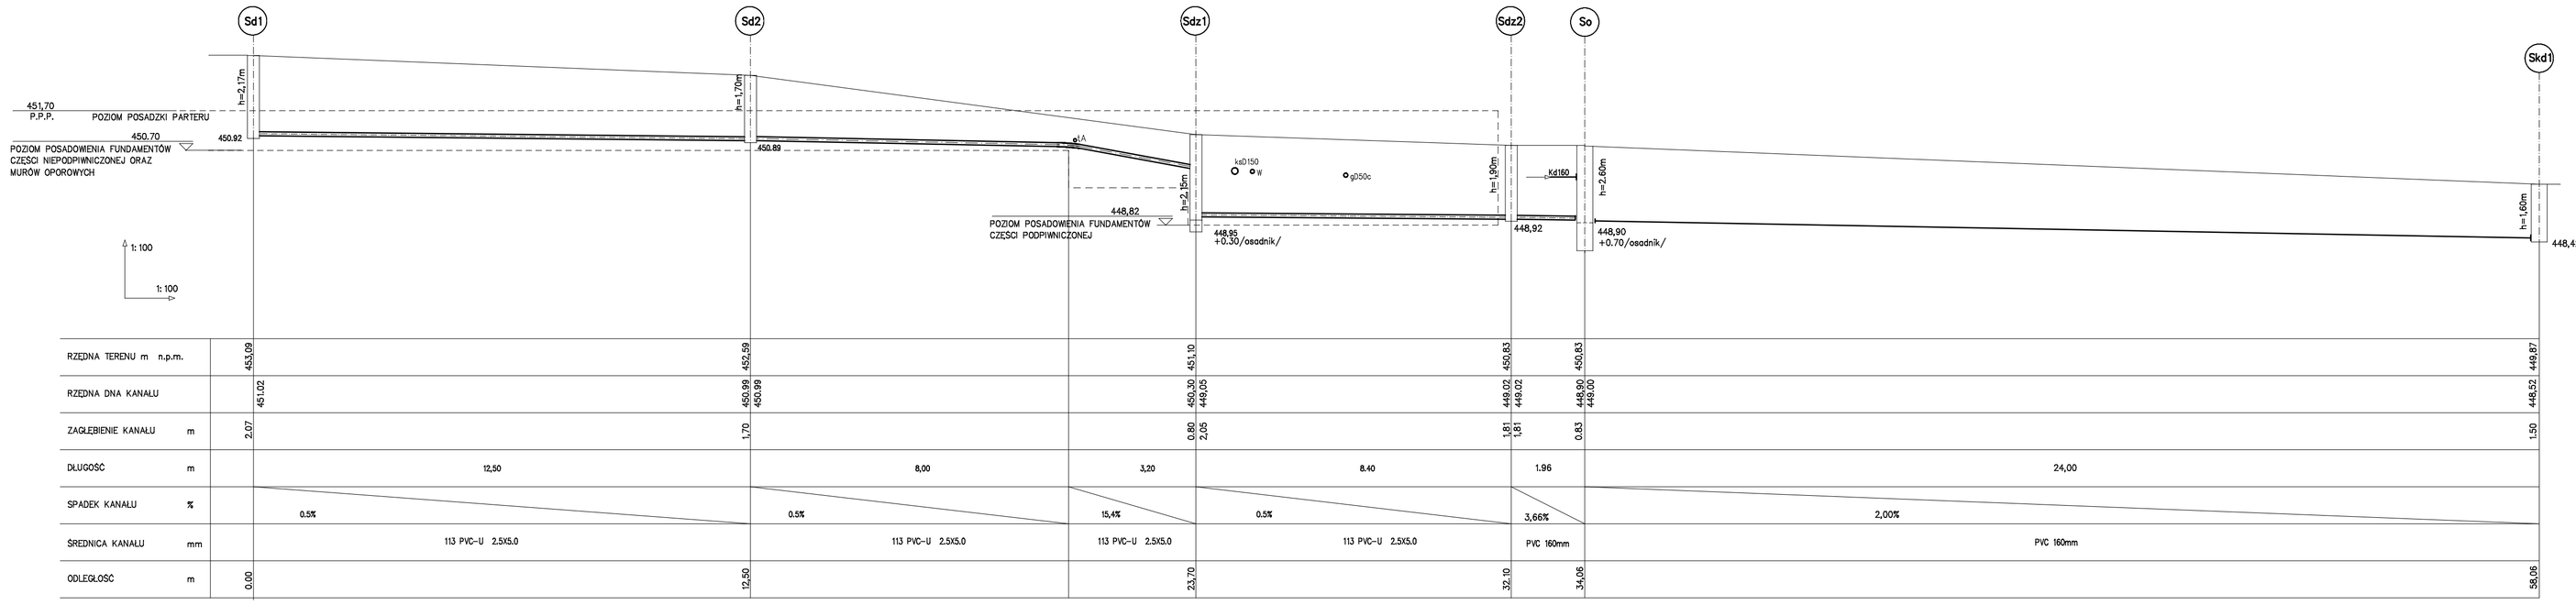

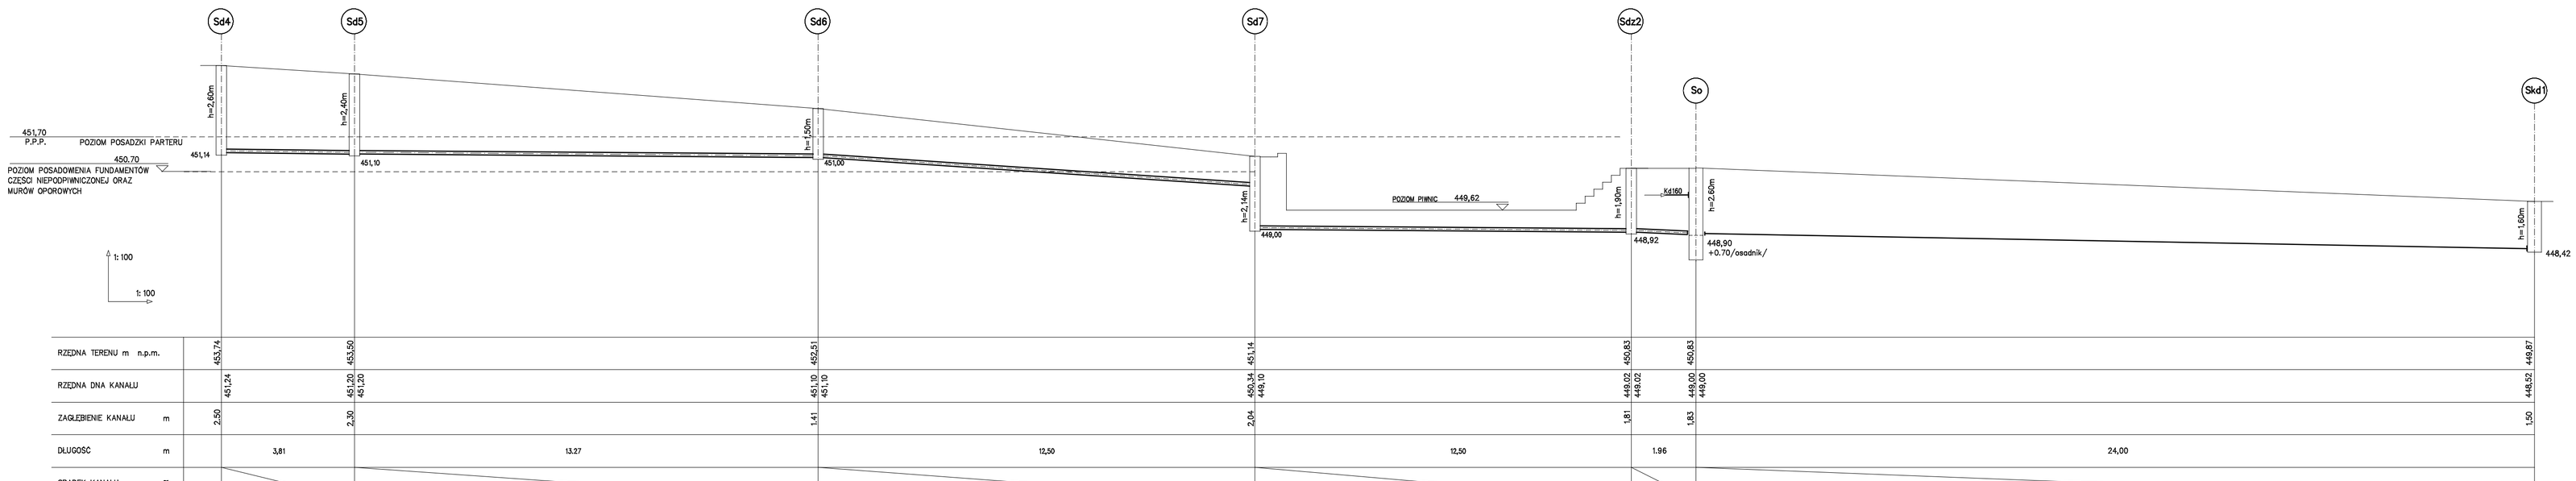

1. DRENAŻ WYKONAC Z RUR PVC-U O ŚREDNICY 113MM 2,5x5
2. RURĘ DRENAŻOWĄ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OBSYPAC WARSTWĄ
(OBSYPKA, PODSYPKA) , GR. 50CM (ZASYPKA) ŻWIRU PŁUK
MAKSYMALNEJ ZIARNISTOŚCI 32MM
3. POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ WYKOPU WYPEŁNIC PIASKIEM I POSPÓŁK
4. PRZY BUDYNKU WYKONAC OPASKĘ ŻWIROWĄ O SZEROKOŚC
(ŁĄCZNIE Z OBRZEZEM) I GRUBOŚCI WARSTWY ŻWIRU 20CM
OPASKĘ OD STRONY TERENU OGRANICZYC OBRZEZEM BETONO
TRAWNIKOWYM O WYM. 30*8*100CM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCH id PRACOWNIA ARCHITEKTURY INŻYNIERSKA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl	KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT:	ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
		SPRAWDZAJĄCY:		NR UPR.	
		PROJEKTANT		NR UPR.	
		SPRAWDZAJĄCY:		NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU, REMONT KLATKI SCHODOWEJ, WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN Z DRENAŻEM, ODWODNIENIEM I REMONTEM MURU OPOROWEGO, WYKONANIE WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM PODŁĄCZEŃ KOMINOWYCH W BUDYNKU
TYTUŁ RYSUNKU
DRENAŻ – ROZWINIĘCIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. 11 LISTOPADA 181B	
DZIAŁKA NR: 513/1	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKAN		
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26	UL. 11 LISTOPADA 181B, WAŁ		
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA
PB	ARCH.	LUTY 2018	1:100