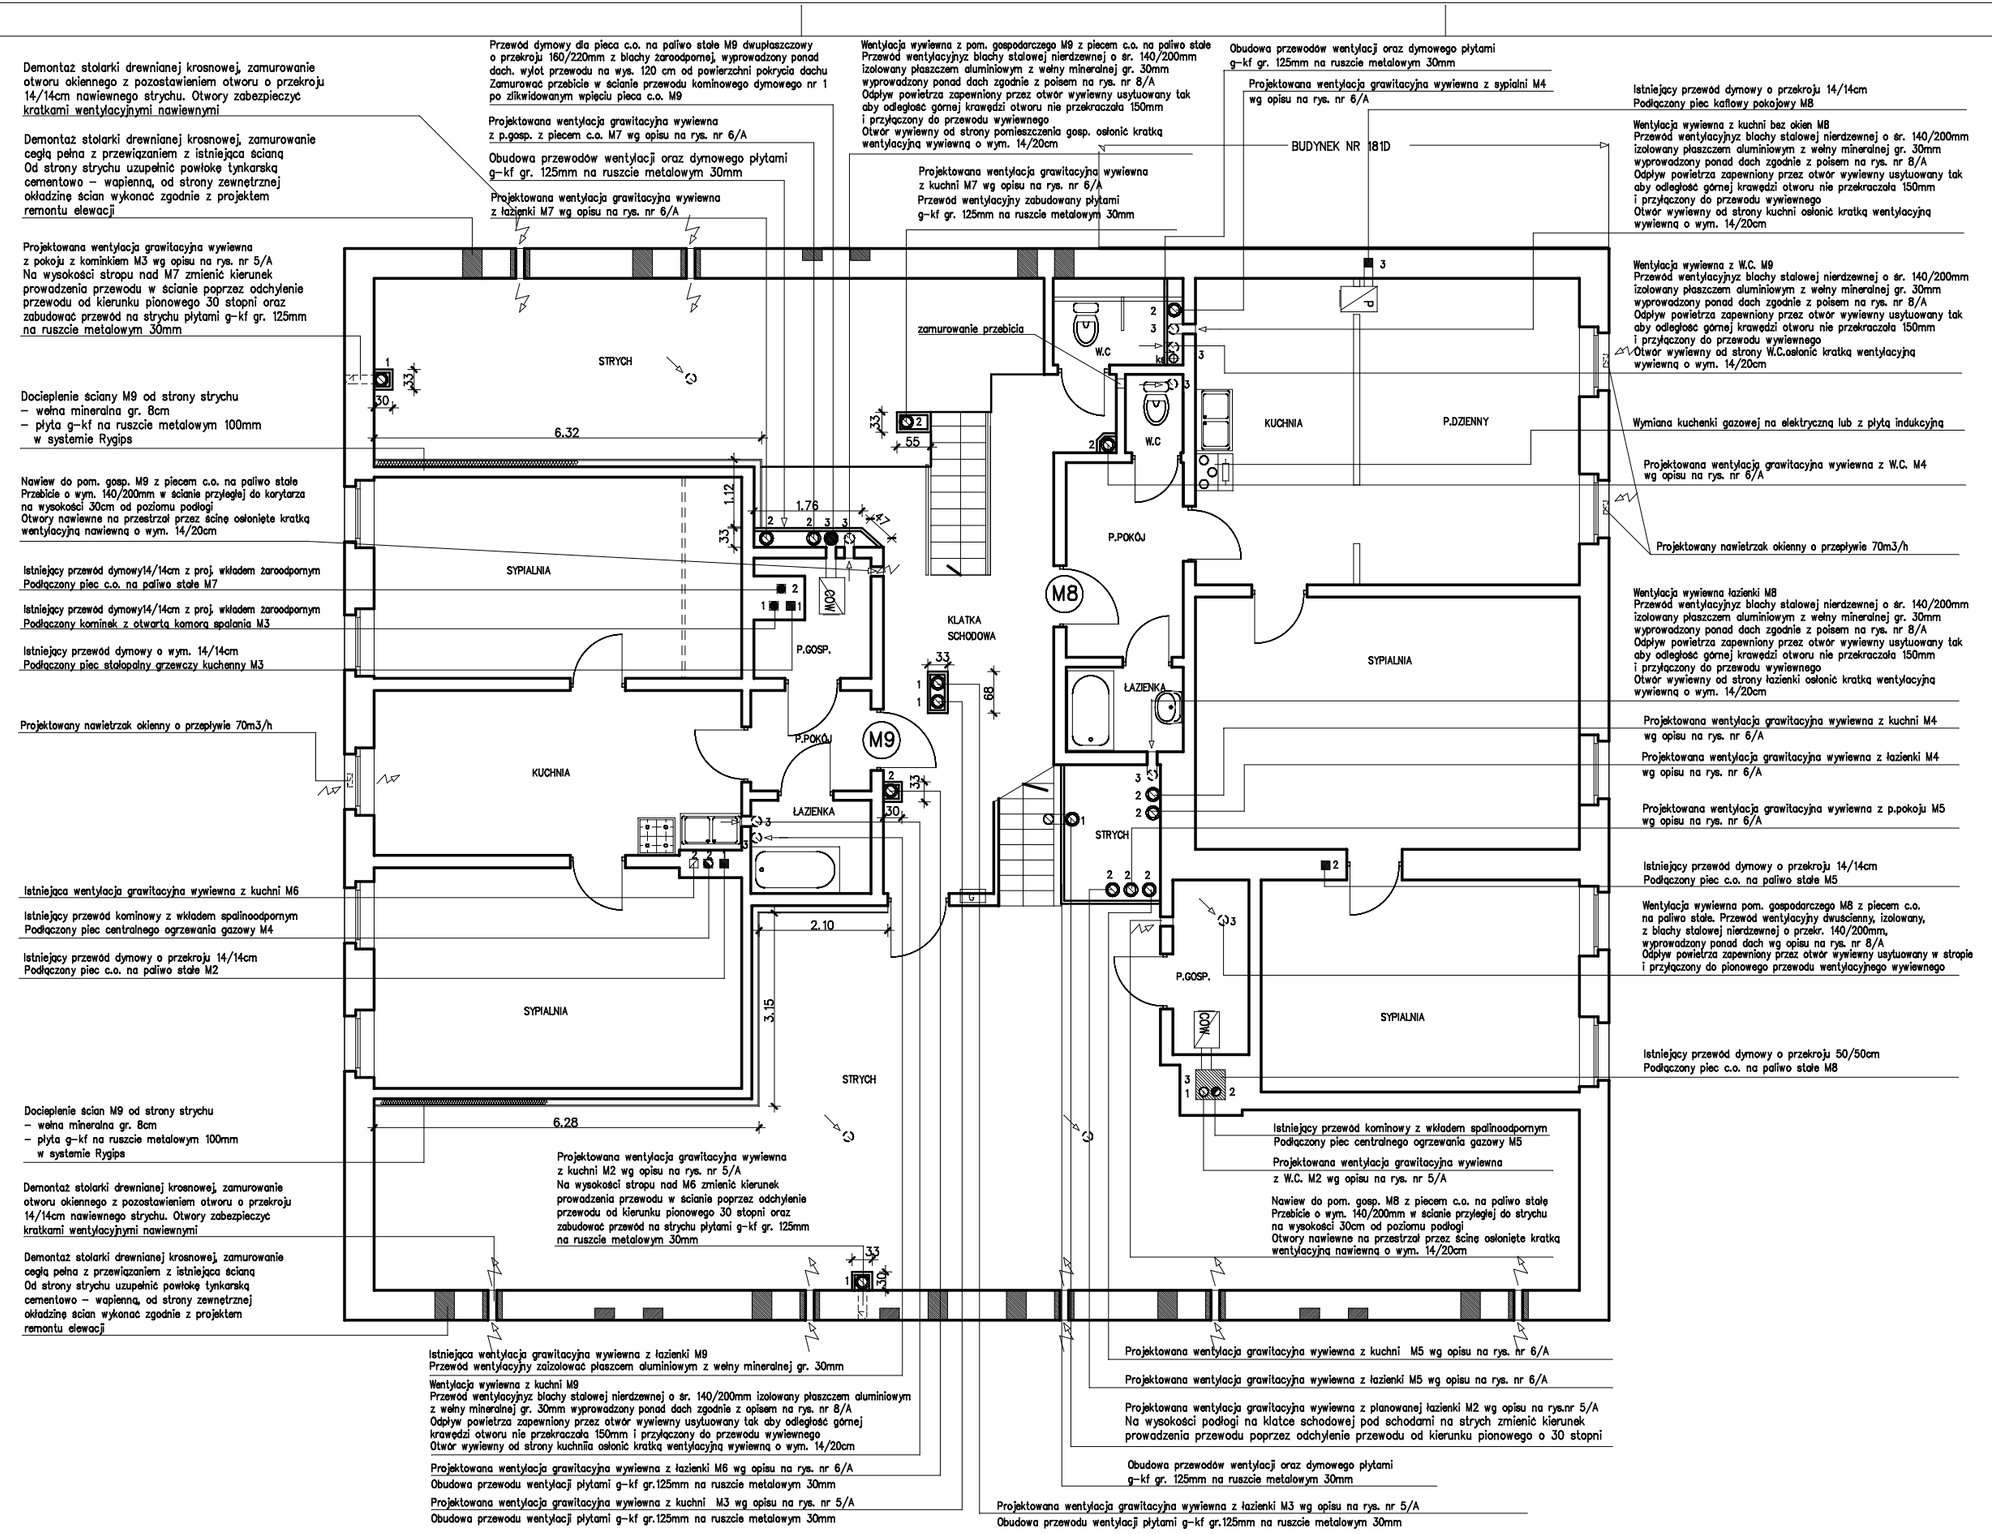

Uwaga:

Przy wykonywaniu przejść przez stropy drewniane z projektowanymi przewodami wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w przypadku natrafienia na belki konstrukcyjne stropowe należy je przewodami obejść, zachowując min. 8cm odległosc od projektowanego przewodu dymowego żaroodpornego

Wszystkie istniejace okna w lokalach mieszkalnych wykonane z profili PCV jako jednoramowe należy wyposazyc w nawiewniki higrosterowane

Dopływ powietrza wewnętrznego do łazienek powinien byc zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić min. 200cm2

Numeracja istniejących przewodów kominowych jest zgodna z numeracją przyjętą w Protokole nr 924 z dnia 22.08.2017r z kontroli przewodów kominowych w budynku

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MGR INŻ. IWONA DZIEDZIC
ARCH i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU, REMONT KLATKI SCHODOWEJ, REMONT MURU OPOROWEGO, WYKONANIE WENTYLACJI NAWIEWNO–WYWIEWNEJ WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM PODŁĄCZEŃ KOMINOWYCH W BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PODDASZA LOKALE M8, M9 – WENTYLACJA NAWIEWNO – WYWIEWNA ORAZ PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE I SPALINOWE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. 11 LISTOPADA 181B
DZIAŁKA NR: 513/1		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26		UL. 11 LISTOPADA 181B, WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	LUTY 2018	1:100	7/A