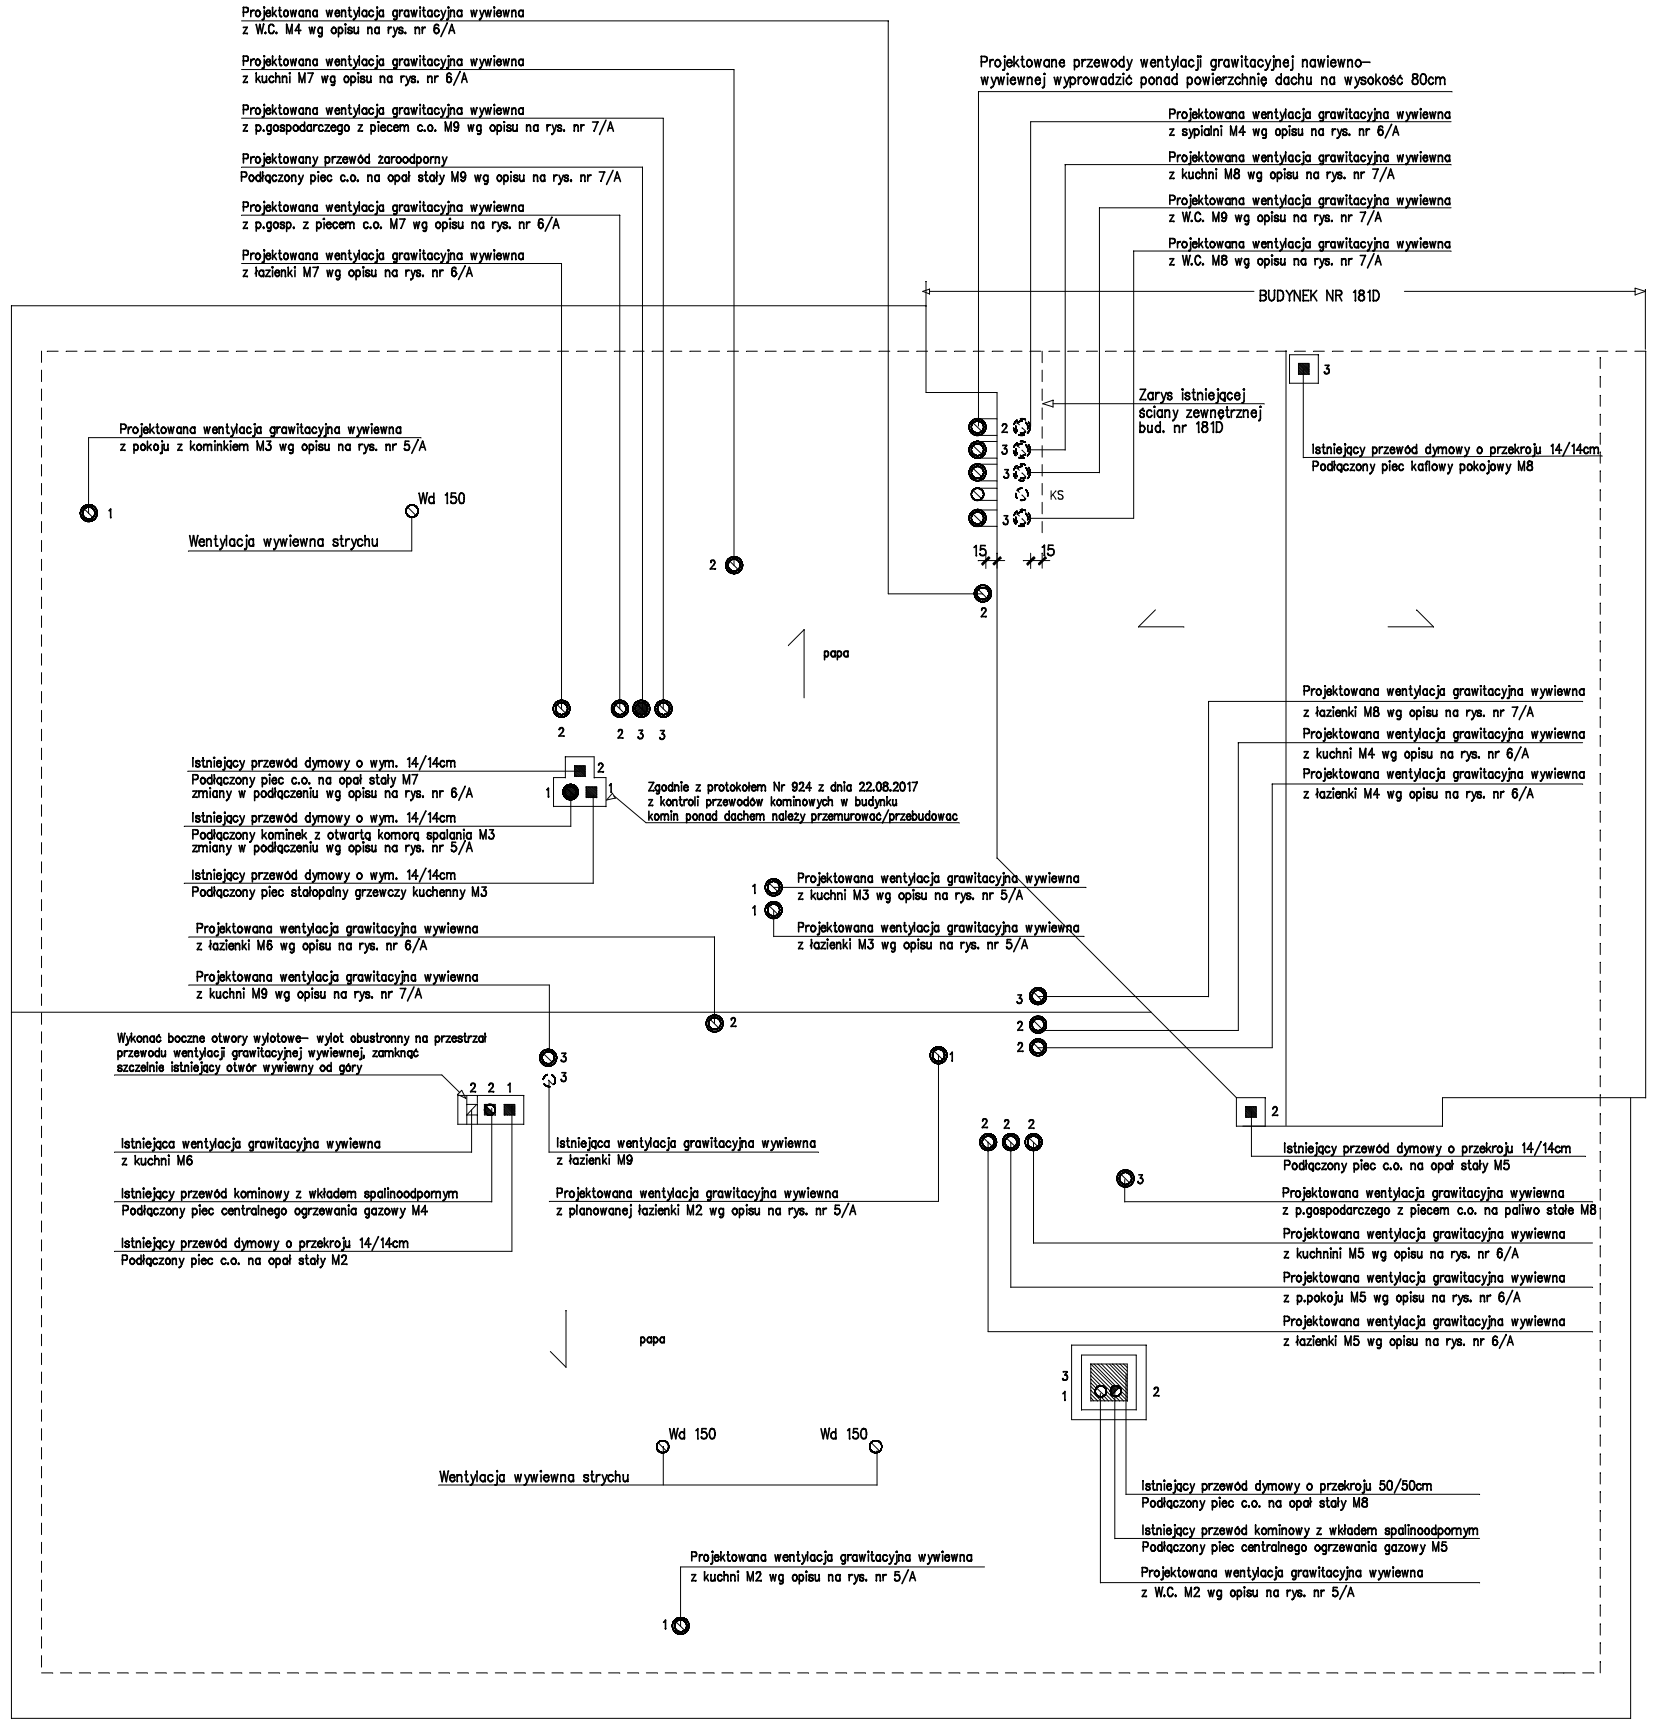

PROJETOWANE ORAZ ISTNIEJĄCE PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEH WYWIEWNEJ PONAD DACHEM WYKONAC JAKO IZOLOWANE DWUŚCIENNE Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ ŚR. 140/200 MM
GÓRNE WYLOTY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ZAKOŃCZYĆ NASADAMI BLASZANYMI OSDAZONYMI NAD WYLOTEM

WYLOTY PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH WINNY SIĘ ZNAJDOWAĆ NA WYSOKOŚCI 80CM POWYŻEJ POWIERZCHNI POKRYCIA DACHOWEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU, REMONT KLATKI SCHODOWEJ, REMONT MURU OPOROWEGO, WYKONANIE WENTYLACJI NAWIEWNO–WYWIEWNEJ WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM PODŁĄCZEŃ KOMINOWYCH W BUDYNKU
TYTUŁ RYSUNKU
RZUT DACHU – WENTYLACJA NAWIEWNO – WYWIEWNA ORAZ PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE I SPALINOWE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO				
GMINA: WAŁBRZYCH	MIEJSCOWOŚĆ: WAŁBRZYCH	ULICA, NR: UL. 11 LISTOPADA 181B		
DZIAŁKA NR: 513/1 OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. 11 LISTOPADA 181B, WAŁBRZYCH		
STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	LUTY 2018	1:100	8/A