

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48**

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej

2. Przedmiot zamówienia: **wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian wewnętrznych piwnicy pod mieszkaniem nr 1 - wg szkicu ściany nr 1,2 i 4 - w dwóch rzędach w odległości 40cm w budynku przy ul. Traktorzystów 2 w Wałbrzychu.**
3. Termin realizacji zamówienia: **3 tygodnie**
4. Okres gwarancji: **60 miesięcy od daty odbioru**
5. Termin związania ofertą: **30 dni**
6. Miejsce złożenia oferty: **Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48**
7. Termin składania ofert: **20.08.2018 r., do godz. 10:30**
8. Termin otwarcia ofert: **20.08.2018 r., godz. 11:00**
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl,
Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.**
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
10. Sposób dostarczenia oferty: **pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętą wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.**
11. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.**

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Oferent musi posiadać ważną licencję na realizację prac w/w metodą (należy ją dołączyć do oferty).


Po zakończonym zadaniu będziemy oczekiwać dowodu zakupu oraz oświadczenia o zgodności wyrobu budowlanego –AKTYWATORA ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH wydanego przez firmę Nawrot.

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pomiarów wilgotności w momencie rozpoczęcia prac oraz corocznie przez okres 5 lat wraz z przesyłaniem nam informacji o stopniu zawilgocenia ścian potwierdzających skuteczność wykonanej izolacji.

Przewidywany sposób rozliczenia prac: ryczałt.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis

RZUT PIWNIC

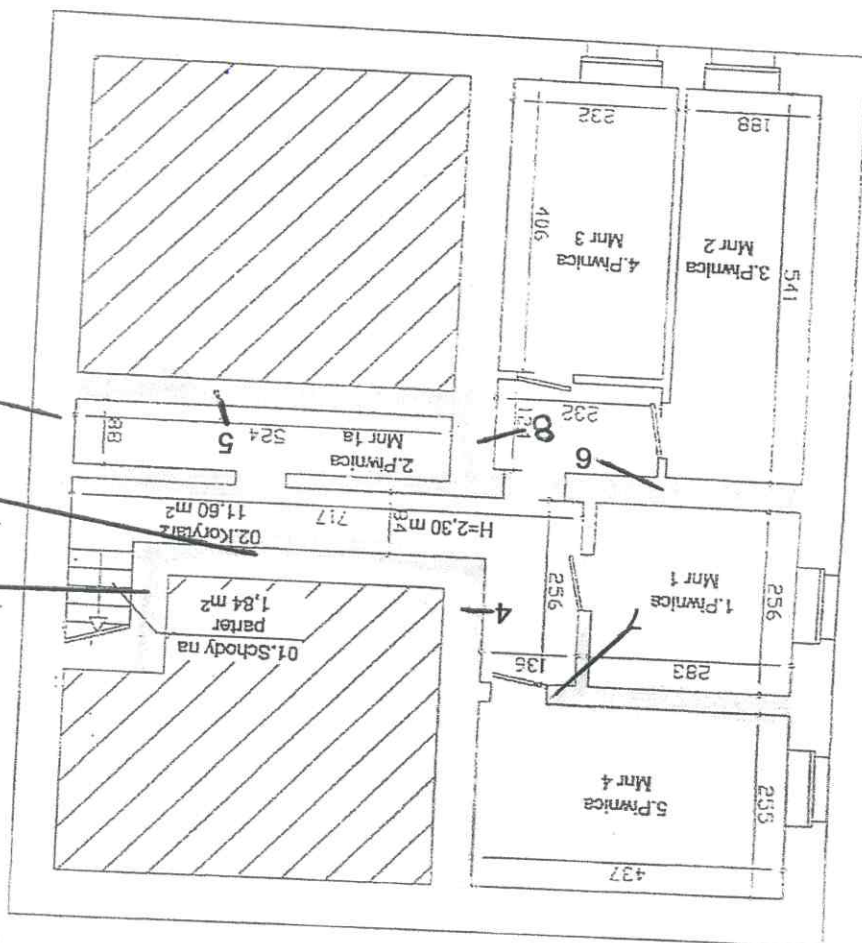

ZESTAWIENIE POW. PIWNIC	
1. Piwnica	Mnr 1 7,24 m ²
2. Piwnica	Mnr 1a 4,61 m ²
3. Piwnica	Mnr 2 10,17 m ²
4. Piwnica	Mnr 3 8,42 m ²
5. Piwnica	Mnr 4 11,14 m ²
Pow. piwnic	
42,58 m ²	
ZESTAWIENIE POW. CZĘŚCI WSPÓLNYCH	
01. Schody na parter	1,84 m ²
02. Korytarz	11,60 m ²
Razem pow.	13,44 m ²

RZUT PIWNIC	
rys.nr 1	
INWENTARYZACJA SZKOCWA	
data	04.07.2014
skala	1:10
ZLECIENIODAWCA	
Gmina Wąbrzych	
OBIEKT	
Budynek mieszkalny Wąbrzych	
ul. Traktorzystów nr 2	
AUTOR	
mgr Jolanta Duda	