


A - A

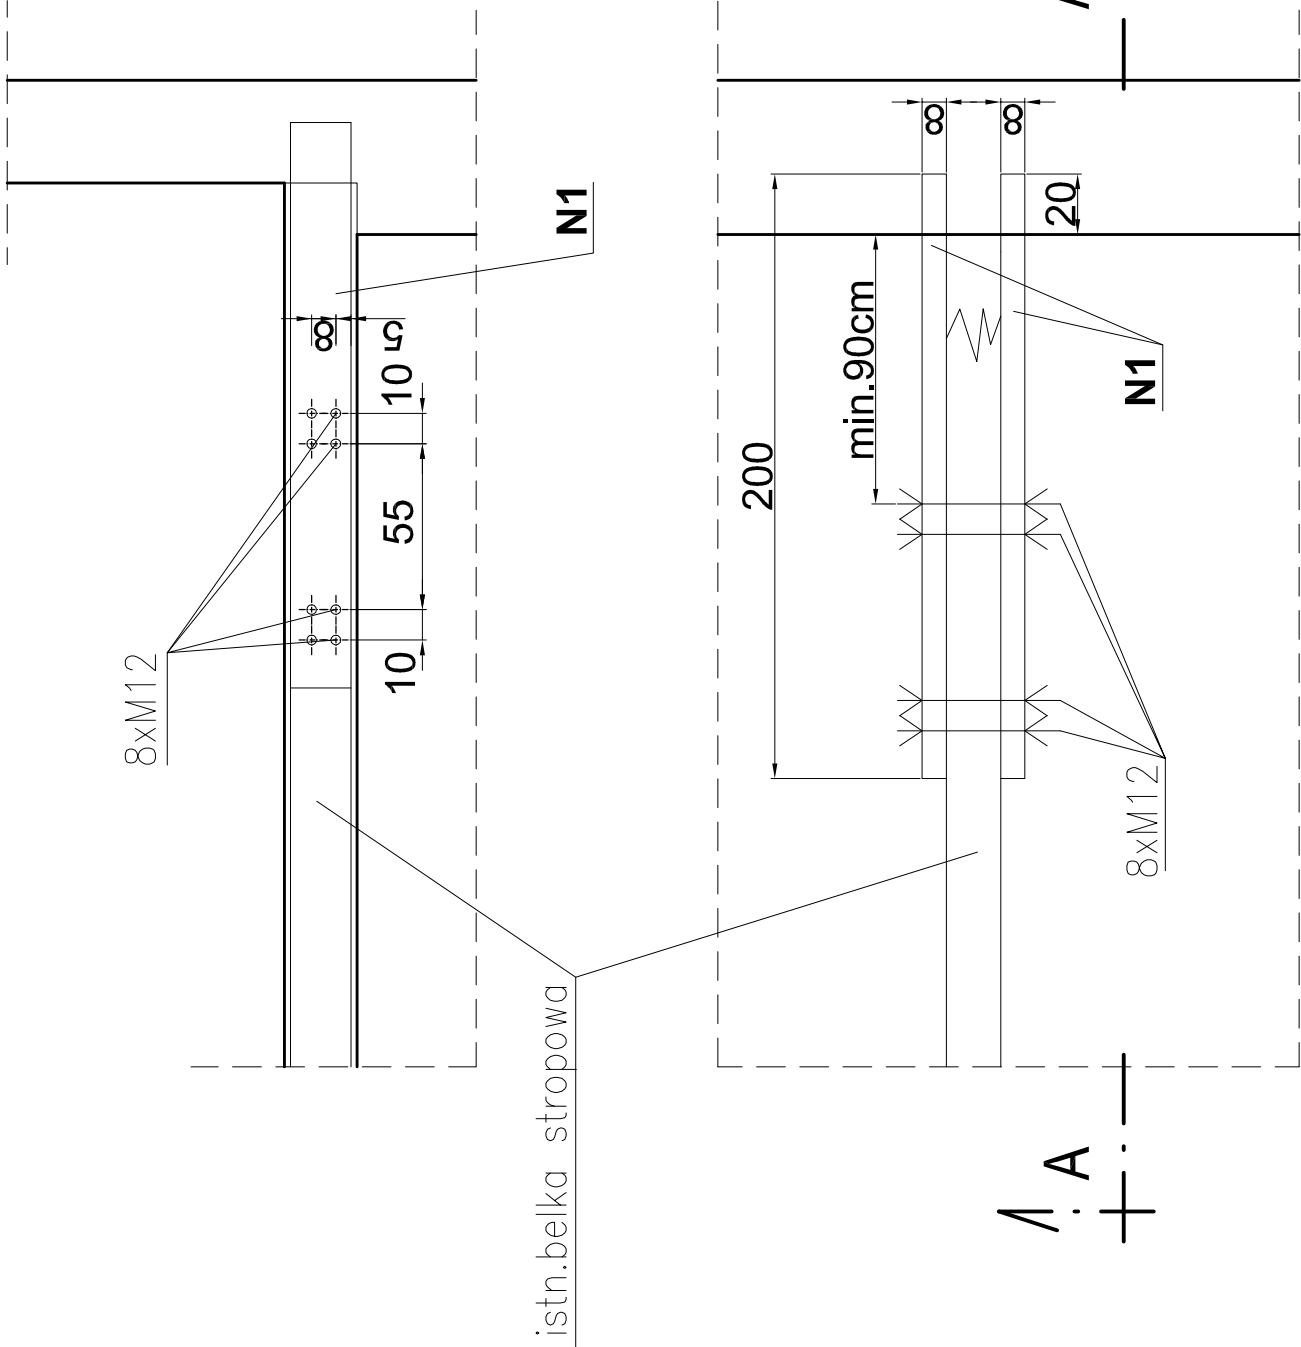

Zestawienie drewna

Ozn.	Nazwa elementu	Przekrój [cm]		Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem długość [m]	Kubatura [m3]
		s	h				
N1	nakładka	8	18	2,00	6	12,00	0,17
Razem m3:							0,17

Wymiary podane w zestawieniu dotyczą rzeczywistych wymiarów poszczególnych elementów. Zamawiając należy doliczyć dodatek na przycięcie i połączenia ciesielskie.

Zestawienie śrub

Wymiar	Jakość	długość [mm]	Klasa	Ilość [szt.]	Norma
ŚRUBY					
M12	B	380	4,6	24	PN-EN ISO 40161
NAKRETKI					
M12	B		4	24	PN-EN ISO 4034
PODKŁADKI					
M12	Z			24	PN-EN ISO 7091

DREWNO C27

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"

inż.Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat:	Remont stropu		
adres:	ul. Psie Pole 1/1 58-301 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Psie Pole 1 Wałbrzych		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH		skala 1:25	NR RYS.
		07.2018	2/w