



UWAGA:

- Montować gazomierze miechowe o rozstawie 130mm oraz zawór odcinający dn25,
 - Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakładem Gazowniczym w Wałbrzychu,
 - Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
 - Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
 - W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
 - Gazomierze należy montować w ściennych, stalowych, wentylowanych szafkach o wym. 400x400x250mm.
- Z uwagi na brak miejsca na klatce schodowej gazomierze na II piętrze należy montować bez szafek.

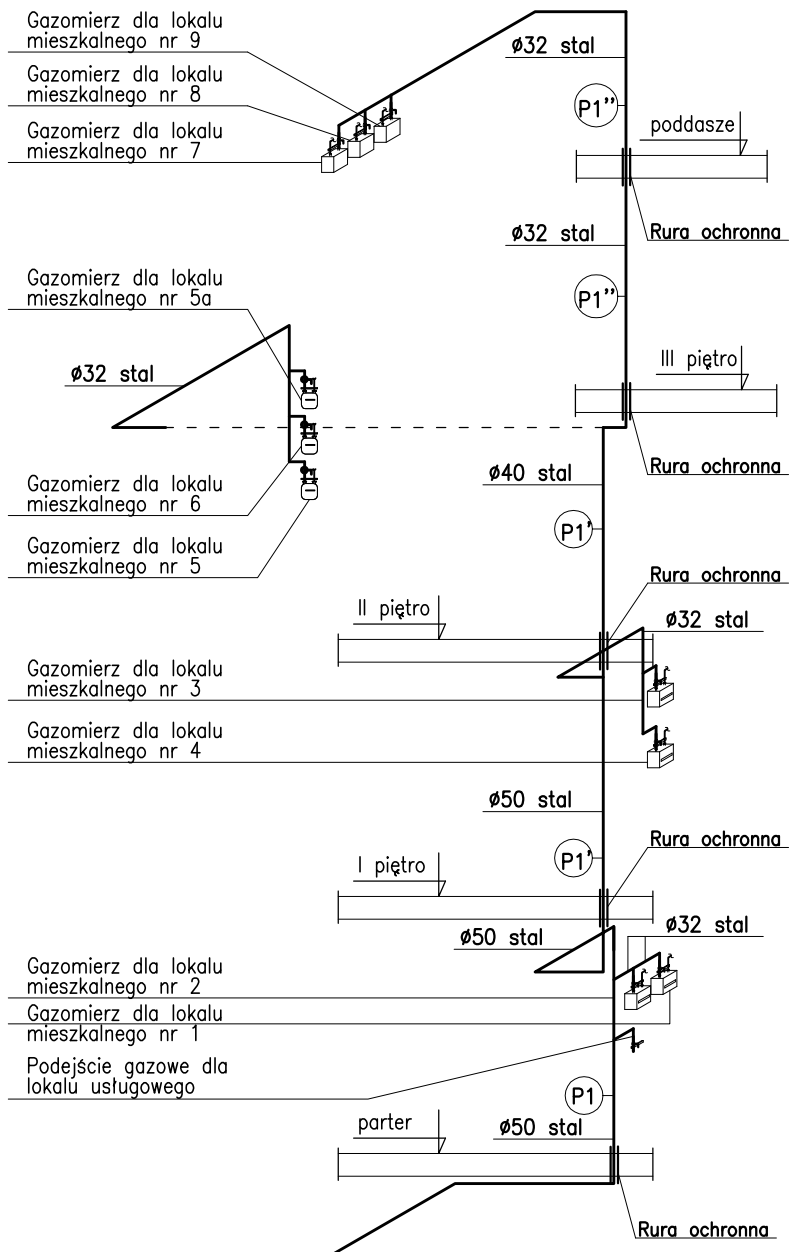

Istniejąca wnątkowa szafka gazowa 600x400x250mm z istniejącym zaworem głównym odcinającym kołnierzowy dn50

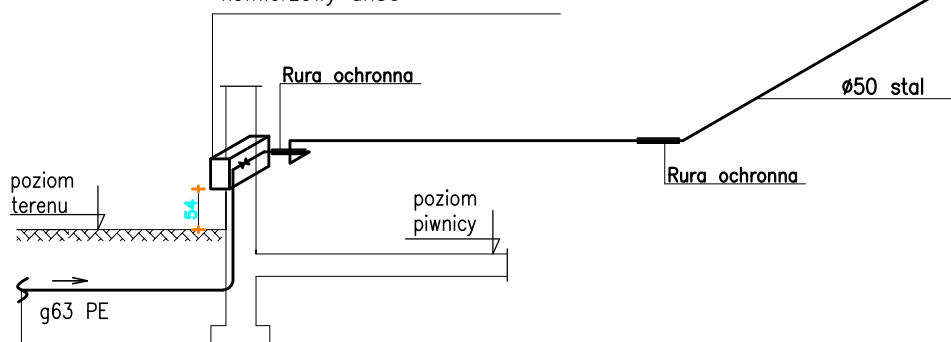

Gaz z istniejącego przyłącza niskiego ciśnienia g63 PE

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOS/06 DOS/IS/0471/06	Data: 17.07.2018
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska		
Temat:	"Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 158 w Wałbrzychu" dz. nr 17/7 obręb nr 39 Podgórze		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 158 58-303 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	IZOMETRIA INSTALACJI GAZU		Nr rys.: 7