

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH

id

BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKTURA

88-309 Wobrzyc ul. Boga-Zelenieckiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

JESPŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT:
ARCH. IWONA DZIEDZIC

NR UPR.
AU-F2/188/81

SPRWDZAJACY:

NR UPR.

PROJEKTANT

NR UPR.

SPRAWDZAJACY:

NR UPR.

PODPIS


REMONT ELEWACJI PŁN. – ZACH.

REMONT

OBJEKT/ZAKRES OPRAWOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN WRAZ Z IZOLACJĄ PIONOWĄ BUDYNKU

ORAZ REMONT

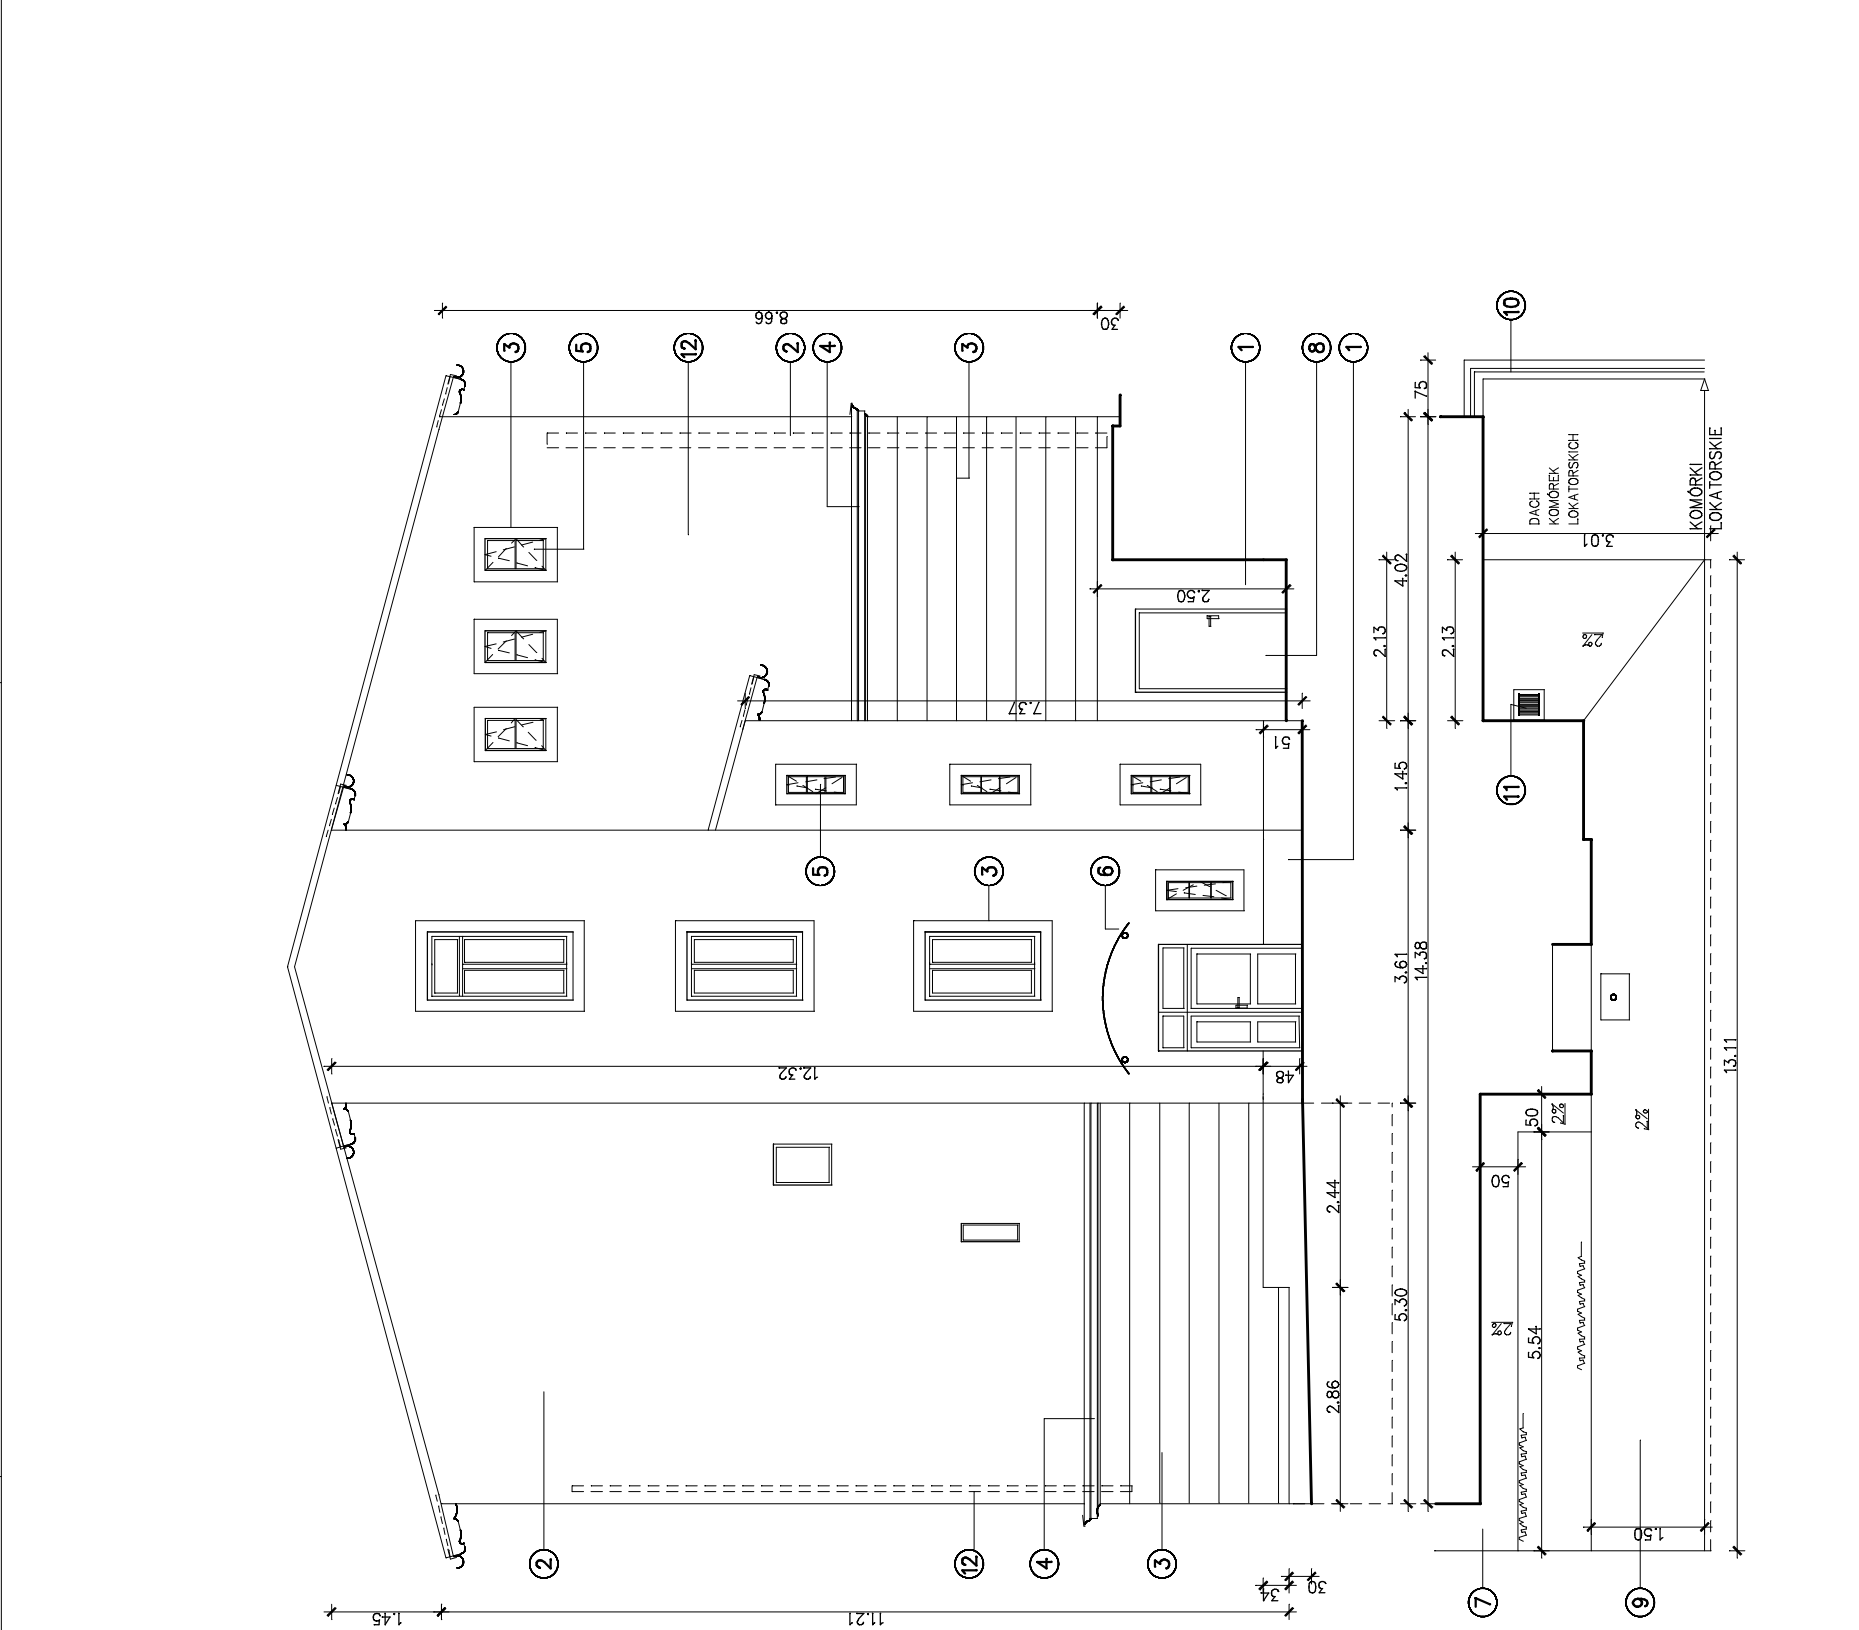

- 1

COKŁ – OKŁADZINA
– SKUCIE TYNKU
– DEZYNEKCA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM
– WARSTWA WYRÓWNAWCZA CEMENTOWA POD 2*DISPERBIT
– OKŁADZINA Z PŁYTEK ELEWACYJNYCH KLINKIOWYCH NA HYDROFOBOWYM STYROPIANIE GR. 5CM
– W PASIE SZEROKOŚCI 100 CM PONIŻEJ TERENU DOCIEPIĆ ŚCIANY FUNDAMENTOWE PRZYŁEGŁE DO LOKALU MIESZKALNYCH
- 2

ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– DEZYNEKCA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM
– STYROPIAN EPS Ø30 GR.12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY.
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K1,5 BARMIONY W MASIE
- 3

DETAL ARCHITEKTONICZNY – BOWIE W POZOMIE PARTERU I WOKÓŁ OKIEN GL. 10MM, SZER. 15MM
- 4

DETAL ARCHITEKTONICZNY – PROJEKTOWANY WYKONAC POPRZECZ SCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ
TYNK GŁADKI POKRYTY FARBA SILIKATOWĄ SYSTEMU STO LUB RÓWNOWAZNEGO
- 5

OKNA NA STRYCHU I W POM. SANITARNYCH – WYMIANA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, JEDNOSKRZYLDOWE, SKRZYDŁA UCHYLENO – ROZMIERANE. W RAMY OKIENNE WBUDOWANY NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY
- 6

ZDASZENIE WEJŚCIA – PROJEKTOWANE
ZADASZENIE ŁUKOWE Z POLIMEGLANU PRZECZYSTEGO, KONSTRUKCJA WSPORNIKOWA, METALOWA, MOCOWANA DO ŚCIANY NA KOTWY WKŁĘJANE
- 7

OPASKA BETONOWA – SZER. 50 CM, SPADEK OD ŚCIANY 2%
– BETON B15 GR. 15CM NA PODSTYPCE PIASKOWEJ GR. 10CM
- 8

DRZWI DO KOMÓRKI LOKATORSKIEJ – WYMIANA DRZWI METALOWE, PŁYTOWE, PEŁNE , MALOWANE PROSZKOWO
- 9

DOUSCIE PIESZE DO BUDYNKU – PROJEKTOWANE
–KOSTKA BETONOWA BRUKOWA 6CM NA WARSTWIE ODSACZAJĄCEJ 10CM Z WBUDOWANĄ WYCIERACZKĄ Z PŁURETANU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM, Z WBUDOWANYM ODWODNIENIEM, RUSZT METALOWY
- 10

ZABEZPIECZENIE OD STRONY KOMÓREK LOKATORSKICH –
– BALUSTRADA METALOWA NA FUNDAMENCIE BETONOWYM Z BŁOCZKÓW M6
- 11

OKNA DREWNIANE WYMAGAJĄCE WYMIANY
- 12

WPUST PODWÓRZOWY – WYMIANA
ANKRY – ZABUDOWA W DOCIEPLENIU
ELEMENTY OCZYSZCIC I ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ
- IMPREGNACJA POSZYCIA I KOŃCÓWEK KROKWI –
IMPREGNACJA PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNA DREWNOCHRONEM
- ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI –
KOŁCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI NA GZYMŚACH ORAZ
OBUSTRONNE NA KRAMEDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI
- RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM
- PARAPETY OKIENNE – PŁYTKA PARAPETOWA KLINKIOWA GRAFIT – CERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPÓDU STYROPIANEM GR.3CM
- OBROBKI BLACHARSKIE BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.7MM – ANTRACYT
- SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ
SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.
- KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI
ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDACH POD TYNKIEM LUB DOCIEPLENIEM

OBJEKT/ZAKRES OPRAWOWANIA			
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN WRAZ Z IZOLACJĄ PIONOWĄ BUDYNKU ORAZ REMONT			
TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA PŁN. – ZACH.			
REMONT			

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT:	NR UPR.	
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJACY:	NR UPR.	

ADRES OBJEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ
WALBRZYCH	WALBRZYCH
DZIAŁKA NR:	165/1
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBREB:	NOWE MIASTO NR 26
WOJEWÓDZTWO:	BOGUSŁAWSKIEGO 16 W WALBRZYCHU
STADIUM	BRANŻA
DATA	NR RYSUNKU
WRZESIEŃ	2016
1:100	1/A