

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH

id

BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKTURA

88-309 Wobrzyc ul. Boga-Zelenieckiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT:
ARCH. IWONA DZIEDZIC

SPRWDZAJACY:
PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY:

NR UPR.
AU-F2/188/81

NR UPR.

NR UPR.

NR UPR.

PODPIS


OBIEKT/ZAKRES OPRAWOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN WRAZ Z IZOLACJĄ PIONOWĄ BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN. – ZACH.

REMONT

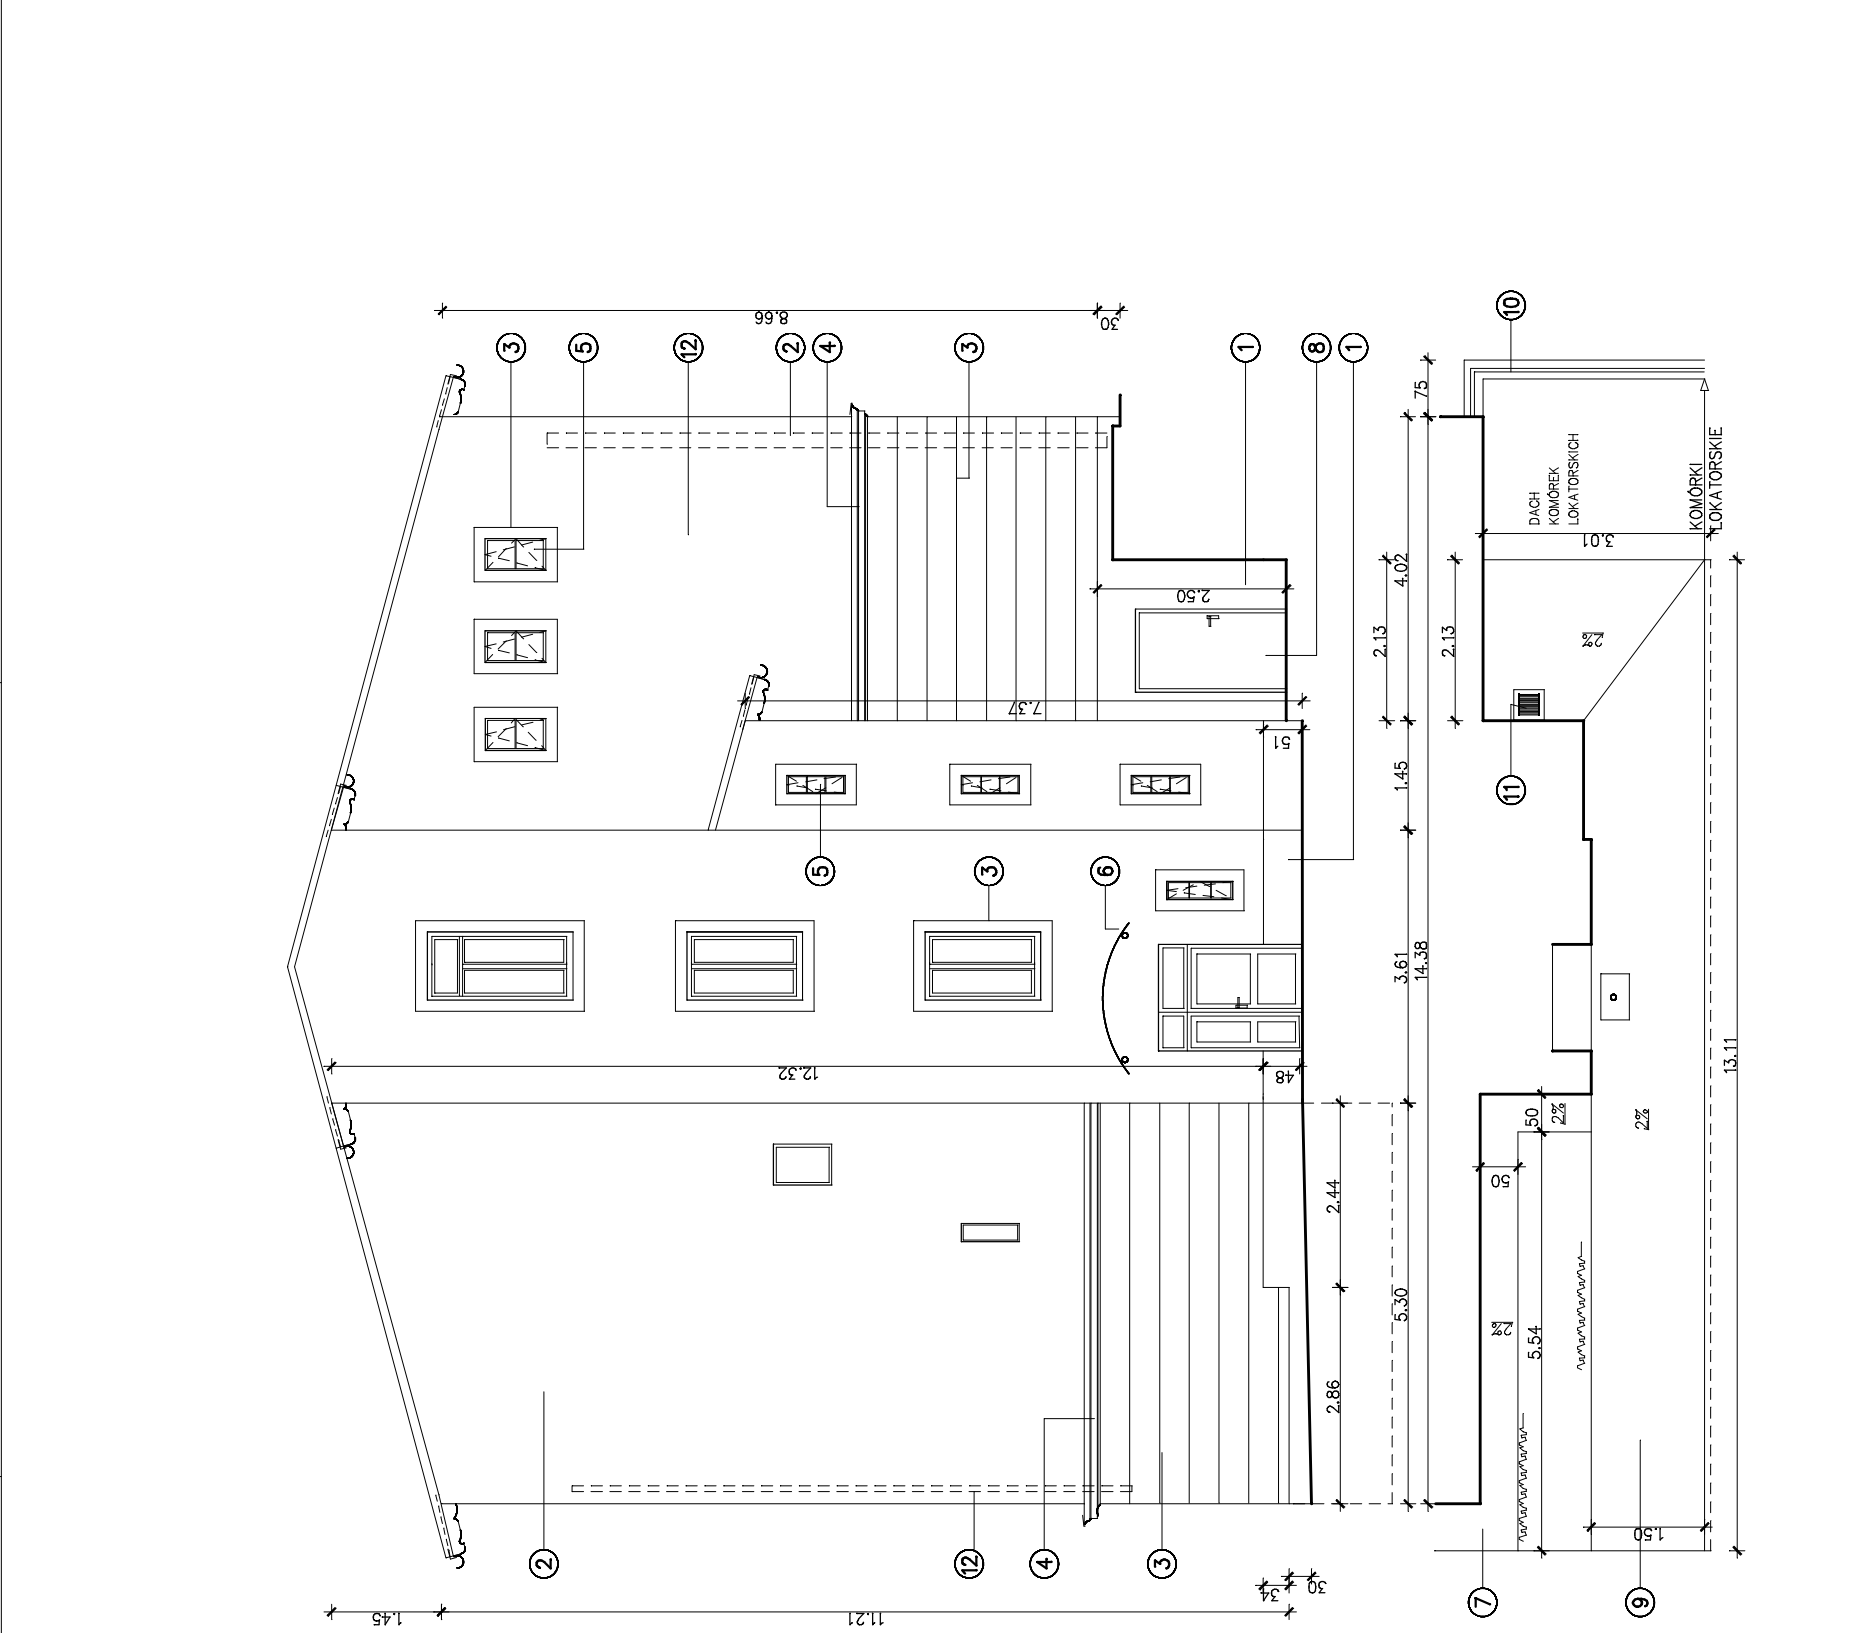

1	COKÓŁ – OKŁADZINA – SKUCIE TYNKU – DEZYNEKCA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM – WARSTWA WYRÓWNAWICZA CEMENTOWA POD 2*DISPERBIT – OKŁADZINA Z PŁYTEK ELEWACYJNYCH KLINKIOWYCH NA HYDROFOBOWYM STYROPIANIE GR. 5CM – W PASIE SZEROKOŚCI 100 CM PONIŻEJ TERENU DOCIEPIĆ ŚCIANY FUNDAMENTOWE PRZYŁEGŁE DO LOKALI MIESZKALNYCH
2	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNEKCA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM – STYROPIAN EPS 030 GR.12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY. – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K1,5 BARMIONY W MASIE
3	DETAL ARCHITEKTONICZNY – BOWIE W POZOMIE PARTERU I WOKÓŁ OKIEN GL. 10MM, SZER. 15MM
4	DETAL ARCHITEKTONICZNY – PROJEKTOWANY WYKONAC POPRZECZ SCIAĞNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ TYNK GŁADKI POKRYTY FARBA SILIKATOWĄ SYSTEMU STO LUB RÓWNOWAZNEGO
5	OKNA NA STRYCHU I W POM. SANITARNYCH – WYMIANA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, JEDNOSKRZYNOWE, SKRZYDŁA UCHYLENO – ROZMIERANE. W RAMY OKIENNE WBUDOWANY NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY
6	ZDASZENIE WEJŚCIA – PROJEKTOWANE ZADASZENIE ŁUKOWE Z POLIMEGLANU PRZECZYSTEGO, KONSTRUKCJA WSPORNIKOWA, METALOWA, MOCOWANA DO ŚCIANY NA KOTWY WKŁĘJANE
7	OPASKA BETONOWA – SZER. 50 CM, SPADEK OD ŚCIANY 2%
8	– BETON B15 GR. 15CM NA PODSTYPCE PIASKOWEJ GR. 10CM
9	DRZWI DO KOMÓRKI LOKATORSKIEJ – WYMIANA DRZWI METALOWE, PŁYTOWE, PEŁNE, MALOWANE PROSZKOWO
10	DOUSCIE PIESZE DO BUDYNKU – PROJEKTOWANE –KOSTKA BETONOWA BRUKOWA 6CM NA WARSTWIE ODSACZAJĄCEJ 10CM Z WBUDOWANĄ WYCIERACZKĄ Z PŁURETANU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM, Z WBUDOWANYM ODWODNIENIEM, RUSZT METALOWY
11	ZABEZPIECZENIE OD STRONY KOMÓREK LOKATORSKICH – BALUSTRADA METALOWA NA FUNDAMENCIE BETONOWYM Z BŁOCZKÓW M6
12	OKNA DREWNIANE WYMAGAJĄCE WYMIANY
13	WPUST PODWÓRZOWY – WYMIANA
14	ANKRY – ZABUDOWA W DOCIEPLENIU
15	ELEMENTY OCZYSZCIC I ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ
16	IMPREGNACJA POSZYCIA I KOŃCÓWEK KROKWI – IMPREGNACJA PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNA DREWNOCHRONEM
17	ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI – KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI NA GZYMŚACH ORAZ OBUSTRONNE NA KRAMEDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI
18	RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
19	BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM
20	PARAPETY OKIENNE – PŁYTKA PARAPETOWA KLINKIOWA GRAFIT – CERRAD PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPIONE OD SPÓDU STYROPIANEM GR.3CM
21	OBROBKI BLACHARSKIE BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.7MM – ANTRACYT
22	SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA – W POROZUMIENIU Z WŁASCIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.
23	KABLE TELETECHNICZNE – LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDACH POD TYNKIEM LUB DOCIEPLENIEM

OBIEKT/ZAKRES OPRAWOWANIA		
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN WRAZ Z IZOLACJĄ PIONOWĄ BUDYNKU ORAZ REMONT		
TYTUŁ RYSUNKU		
ELEWACJA PŁN. – ZACH.		
REMONT		

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
SPRWDZAJACY: PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJACY:	NR UPR.	

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ
WALBRZYCH	WALBRZYCH
DZIAŁKA NR:	165/1
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBREB:	NOWE MIASTO NR 26
WOJEWÓDZTWO:	BOGUSŁAWSKIEGO 16 W WALBRZYCHU
STADIUM	BRANŻA
DATA	NR RYSUNKU
WRZESIEŃ	2016
ARCH.	1:100
PB	1/A