


p. I

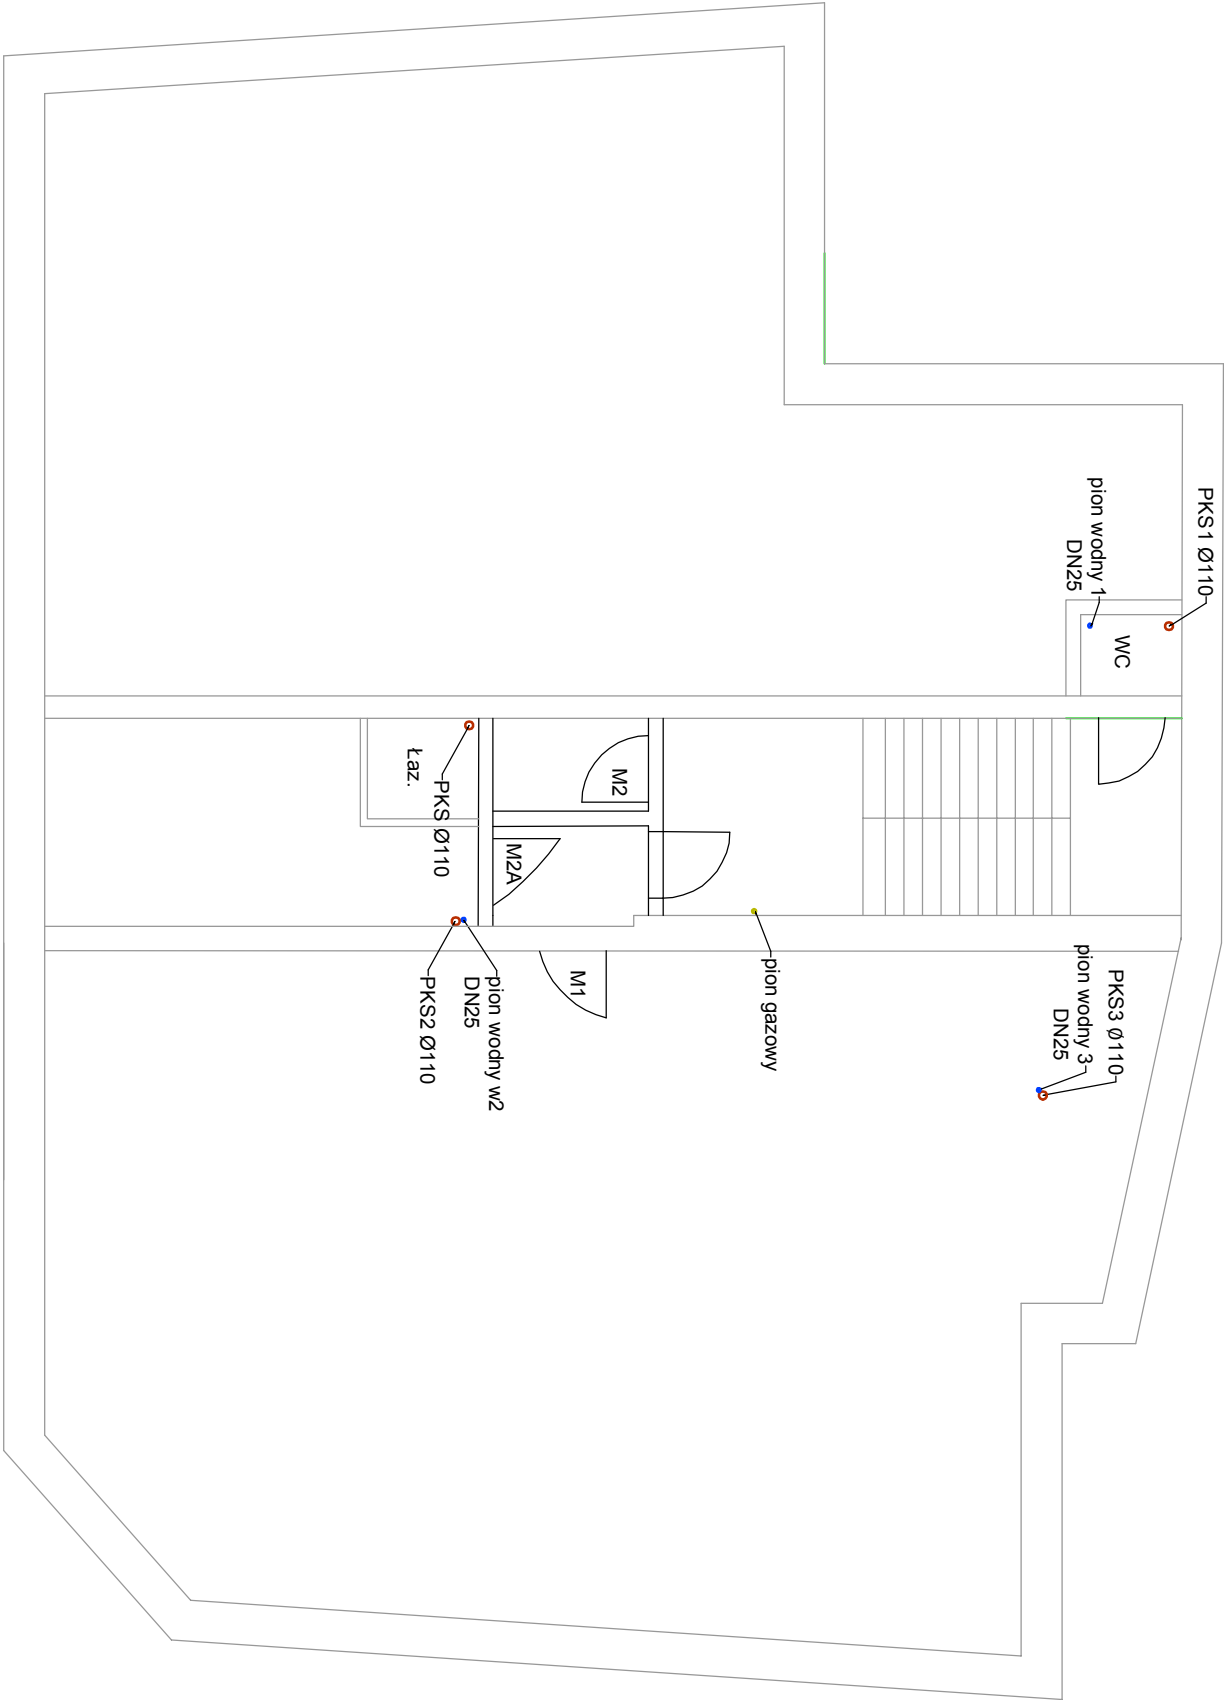

Uwagi:
Instalacje wodną zaizolować izolacją thermoflex :
- 20mm (prowadzona w piwnicy i na wierzchu ścian)
- 13mm (prowadzona na wyższych kondygnacjach w bruzdach ściannych)
Minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej wynosi 2%.
Wszystkie istniejące odpływy z mieszkań wpiąć do projektowanych pionów.

- Legenda:
- projektowana instalacja wodociągowa z rur PE
 - projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC.

<div><div><div></div><div>KAPINUS</div></div><div>PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY</div></div>				
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)		Inwestor:		
Współnota mieszkaniowa Al. Wyzwolenia 54, 58-300 Wałbrzych		Obiekt:		
Temat: Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.		Stadium:	Branża:	Data:
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas		PB	S	08.2018
Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku:		
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Rzut I piętra- projektowana instalacja wodno-kanalizacyjna		
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn		Skala: 1:100		
		Nr rys. 3/S		